

# Oprawa awaryjna Crystal At C Led C5

Kod ElektriKo: 60255 Kod Hybrid: 3787C5



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Czas pracy na baterii **3h**
- Tryb pracy **awaryjny (ciemny)**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Tryb pracy **awaryjny (ciemny)**
- Napięcie zasilania **230V 50Hz**
- Złączka elektryczna **4 x 0,5 ±2,5 mm<sup>2</sup> (wersja jasna) 3 x 0,5 ±2,5 mm<sup>2</sup> (wersja ciemna)**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **+10°C ÷ +40°C**
- Źródło światła **LED biały**
- Stopień ochrony IP **IP 20**
- Bateria **Ni-Cd HT**

Zadaniem oprawy Crystal jest oznaczanie dróg ewakuacyjnych i wyjść awaryjnych przy zastosowaniu odpowiednich



piktogramów. Oprawy tej można użyć w obiektach użyteczności publicznej, jak i zakładach pracy. Przystosowana jest do współpracy z wszystkimi wersjami systemów oferowanymi przez firmę Hybryd.

Materiał obudowy: blacha stalowa  
kolor obudowy: biały RAL 9003 (inne kolory na zamówienie)  
klosz: pleksi, płytka z piktogramem  
kolor klosza: przezroczysty

W uwagach do zamówień prosimy o podanie [wzorów piktogramów](#).



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

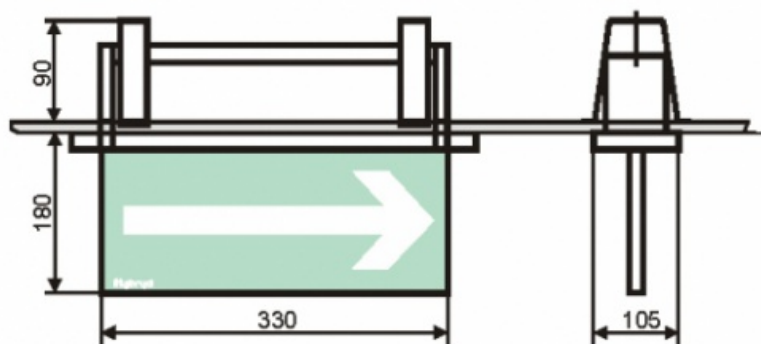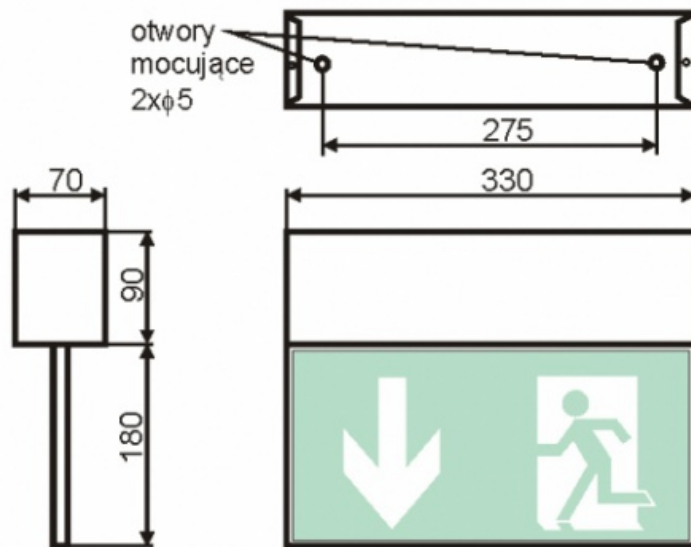


Wymiary otworu w suficie podwieszanym: 80mm x 345mm

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**Mocowania oprawy:**

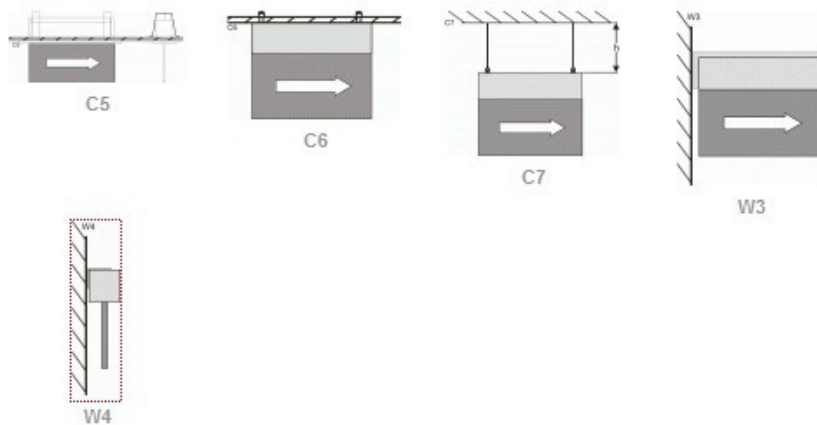

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.