

ORBIT SU LED 0000-RP-3W-AT-1h-NM-CW-9003

Kod ElektriKo: 60586 Kod Hybryd: 0850



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc lampy [W] **3W**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **awaryjny (ciemny)**
- Moc lampy [W] **3W**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **awaryjny (ciemny)**

Oprawa awaryjna ORBIT SU

Zadaniem oprawy ORBIT LED jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych.

Przy zastosowaniu soczewek ROAD PLUS, oprawa zawieszona na wysokości 3m oświetla 11m drogi ewakuacyjnej z zachowaniem wymaganego natężenia 1lx.

Dostępne mocowania: bezpośrednio na suficie.

Łatwy montaż i wymiana akumulatorów umożliwiają uniwersalne zastosowanie. Oprawy tej można użyć w obiektach użyteczności publicznej, obiektach handlowych jak i zakładach pracy.

Systemy

ST, AT, CT, CB, BU


				195V - 265V AC 50-60Hz
				195V - 265V AC 50-60Hz
				80V - 275V DC
				195V - 265V AC 50-60Hz
				170V - 275V DC
				6V - 36V DC
				IP54
				moduł LED
				200 lm
				200 lm
				200 lm
				190 lm
				>50.000h
				1h, 2h, 3h
				Ni-Cd Ni-MH HT
				1.0Ah; 1.6Ah; 2.5Ah
				4.8V
				24h
				+10°C - +40°C
				0,5° - 2,5mm ²

Obudowa:

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Kolor obudowy: biały

Inne kolory na specjalne zamówienie

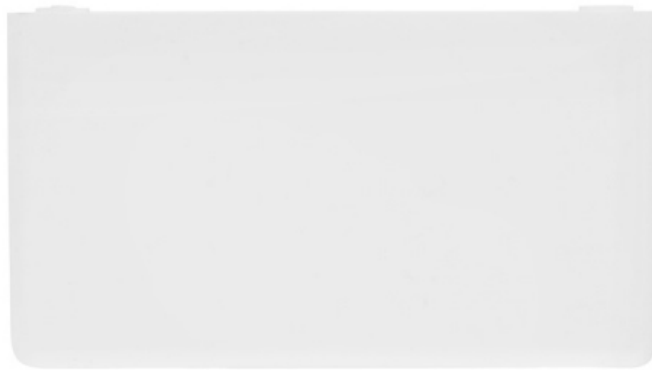


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


ORBIT AREA LED2

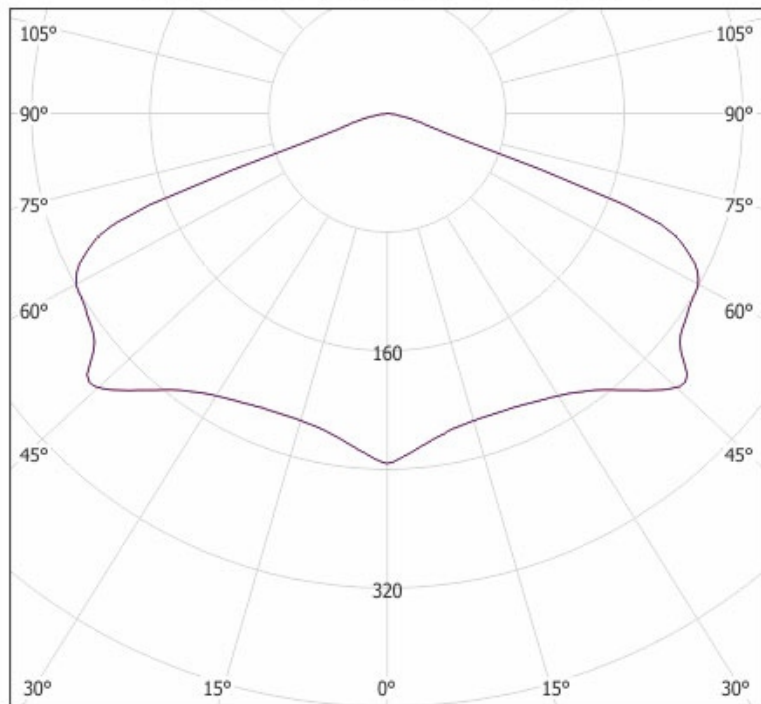

LEGENDA: cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


ORBIT ROAD LED2

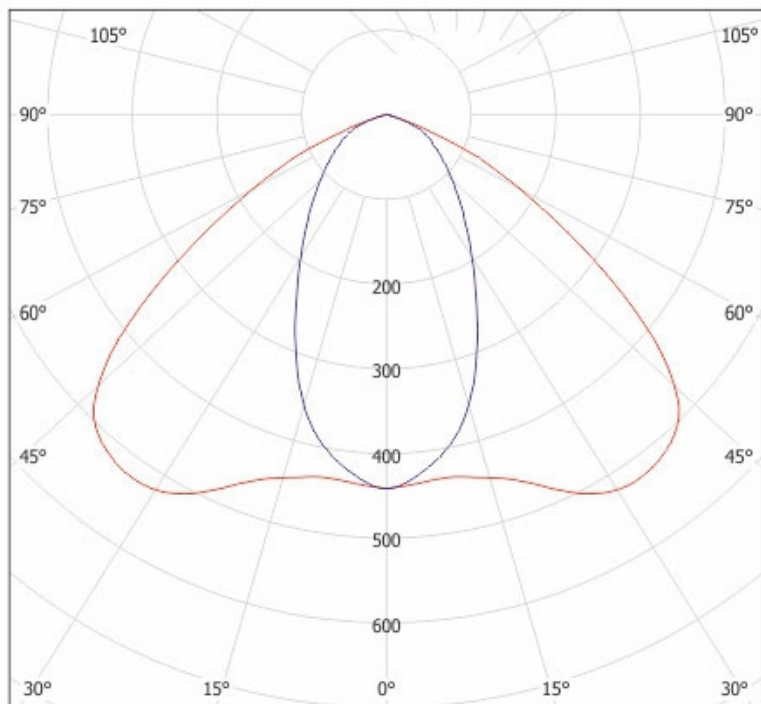

LEGENDA: cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


ORBIT ROAD PLUS LED2

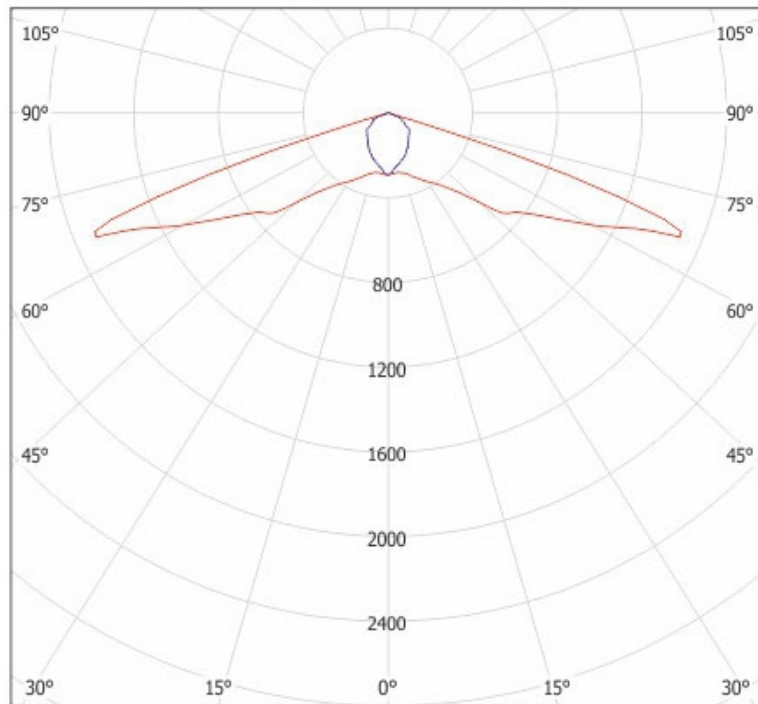

LEGENDA: cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

ORBIT SIDE LED2

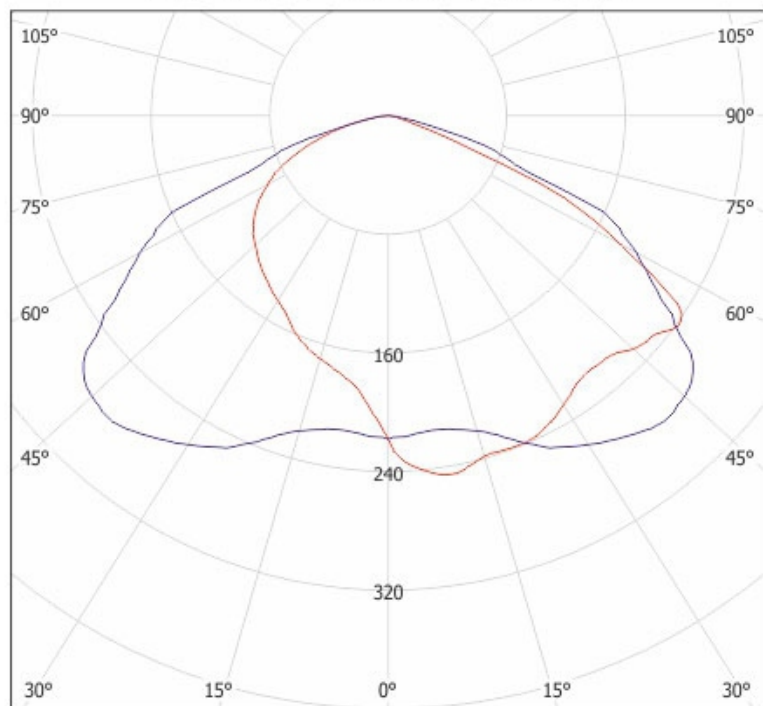

LEGENDA: cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

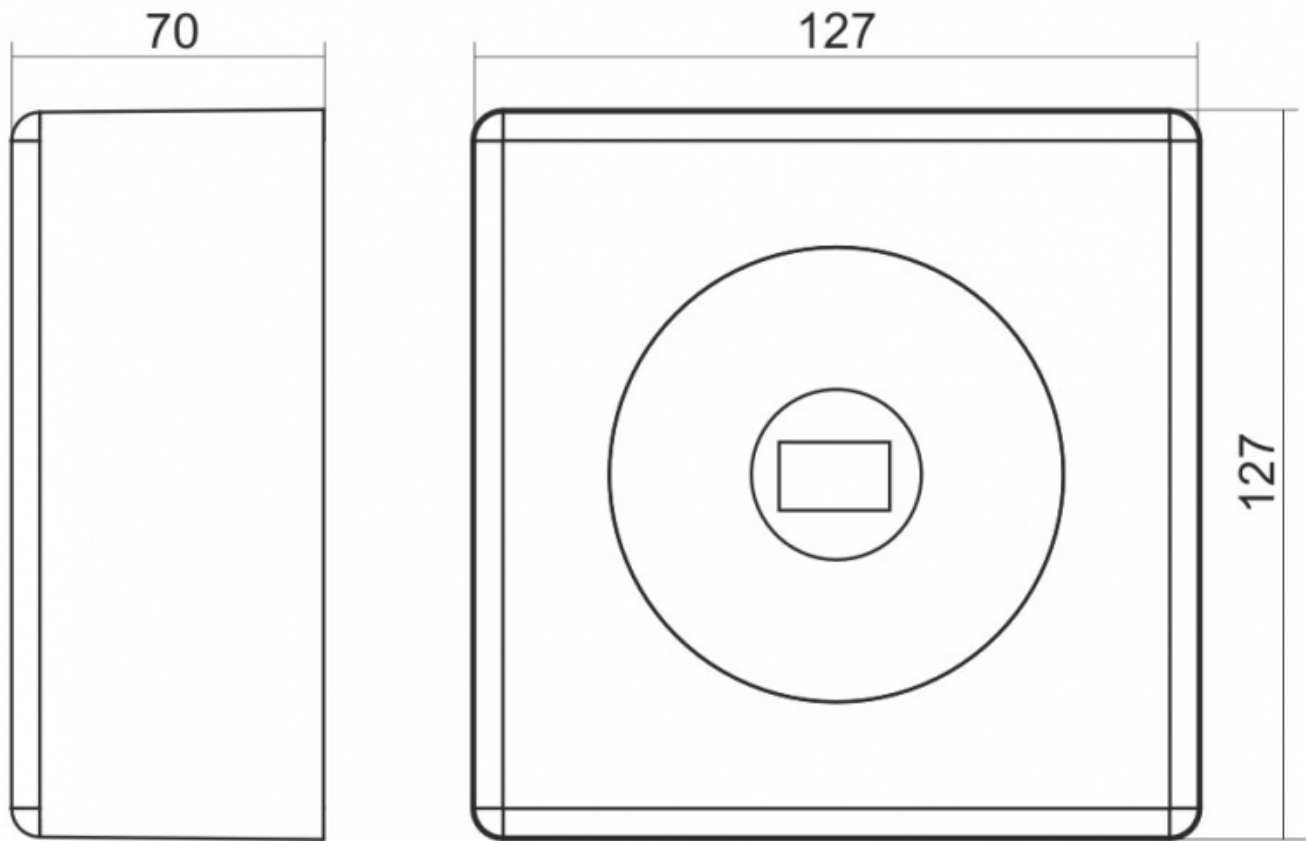

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.