

Oprawa rastrowa Agat Slim Led 2600lm Plx e 34 840

Kod ElektriKo: 60694 Kod Luxiona: 19.4008.1221.34



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **20W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2600lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Kolor **biały**
- Moc **20W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2600lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Kolor **biały**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Zastosowanie **wewnątrz**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**


- Sposób montażu **podtynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP20**

PLX - przesłona opalizowana PMMA

Oprawa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Zastosowano w niej wysokowydajne i energooszczędne źródła LED o strumieniu świetlnym 2600lm lub 4400lm oraz temperaturze barwowej 3000K lub 4000K. W produkcji może zostać wykorzystana przesłona opalizowana PMMA lub przesłona mikropryzmatyczna. Oprawa przeznaczona jest do sufitu modułowego. Może być zastosowana w budynkach użyteczności publicznej, biurach, salach konferencyjnych.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

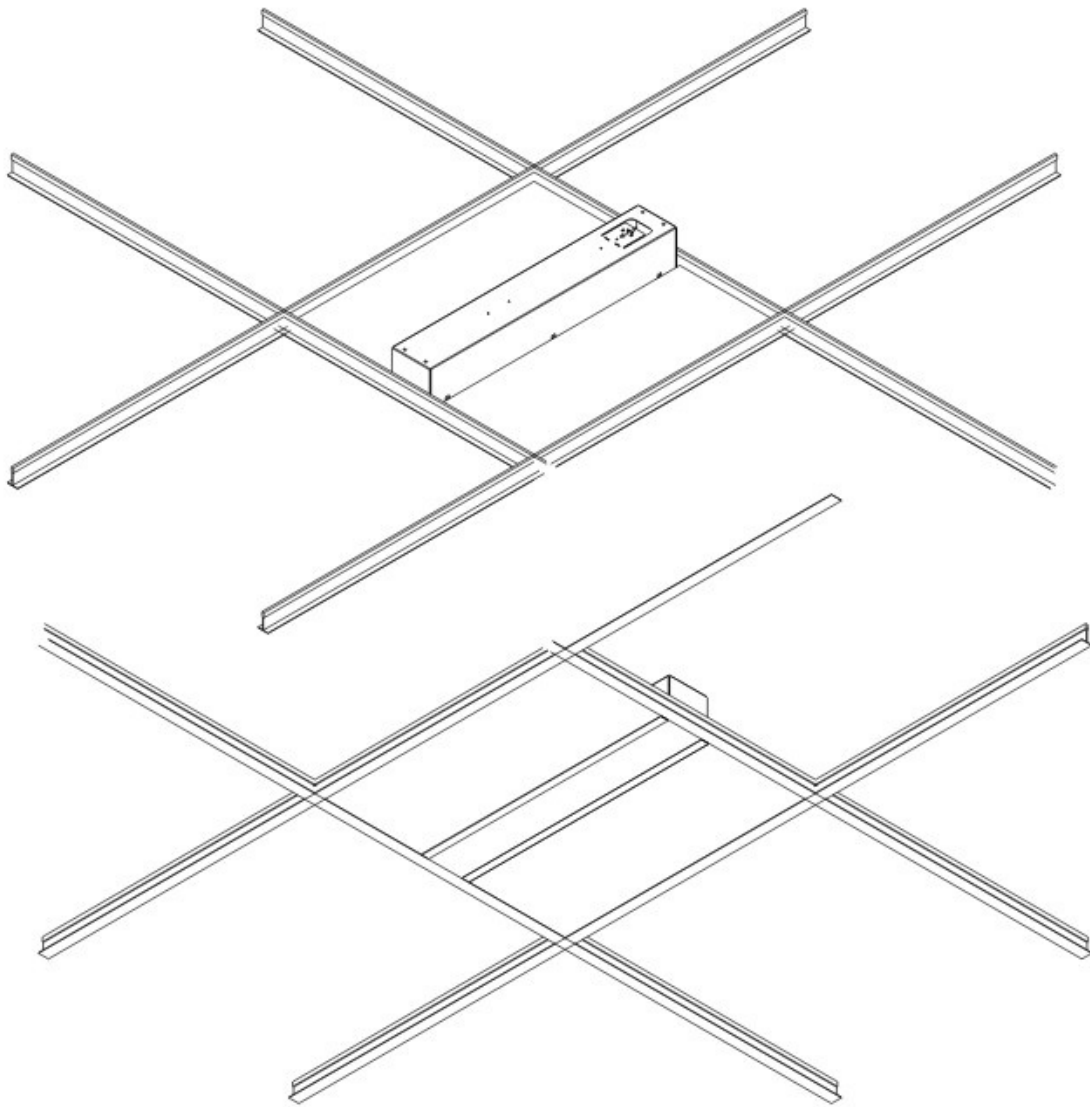

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Wymiary / Dimensions / Размеры

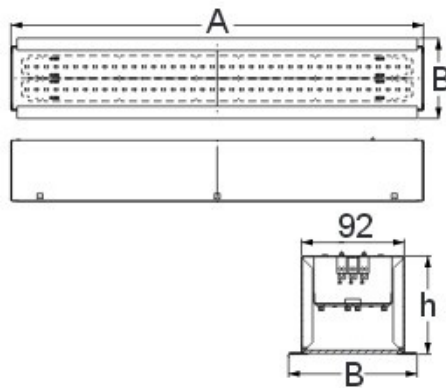

TYP	A (mm)	B (mm)	h (mm)
AGAT SLIM LED	591	115	88

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.