

Oprawa przemysłowa NIX 6000 120° E 21 IP65 840 / L-1200MM Power DIP-Switch

Kod ElektriKo: 62954 Kod Luxiona: 19.4048.1121.21




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **35,8W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **4594LM**
- Wymiary **1200 x 80 x 70**
- Moc **35,8W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **4594LM**
- Wymiary **1200 x 80 x 70**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **natynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK10**

Przemysłowa oprawa wodoodporna z rodziny Nix. Produkt przeznaczony do oświetlania parkingów, garaży lub terenów przemysłowych. Montaż na ścianie lub suficie. Oprawa może być również montowana na zawieszach do sufitu, ale

wymagane są wtedy akcesoria. Korpus wykonany z poliwęglanu z wykończeniem w kolorze szarym (RAL 9006). Stopień szczelności IP65. Produkt wyposażony jest w poliwęglanową przesłonę opalizowaną o kącie rozsyłu 120°. Oprawa posiada źródło LED o mocy 35,8 W, temperaturze barwowej 4000 K i dyspersji chromatycznej poniżej 3 SMDC. Strumień świetlny oprawy wynosi 4594 lm, przy sprawności 120,6 lm/W i całkowitym poborze mocy 38,1 W. Średnia trwałość oprawy wynosi 36000 h [L90B10]. Produkt posiada wbudowany zasilacz zasilany napięciem 220-240 V; 50/60 Hz

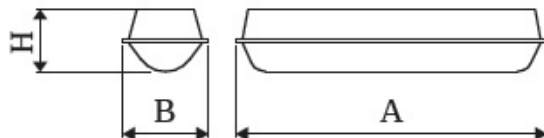

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.