

Profil Led Wide G/w 2000 Alu.sur.

Kod ElektriKo: 64959 Kod Topmet: 64959




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:


- Długość **2000 mm**
- Kolor **aluminium surowe**
- Długość **2000 mm**
- Kolor **aluminium surowe**

Rozmiary i kształt profilu WIDE dają możliwość zastosowania wszystkich obecnych w tej chwili na rynku taśm LED - o różnej gęstości diod, różnej barwie, także wersji wodoodpornych itd. Uzyskać w ten sposób można zakres mocy od 2,2 W - 27 punktów w metrowym profilu (przy użyciu jednej taśmy 30 P/m) aż do 28,1 W - 351 punktów (przy użyciu trzech taśm 120 P/m).

Doskonała jako oprawa podszafrkowa w kuchni. Profil idealny także do obrysowych efektów świetlnych.

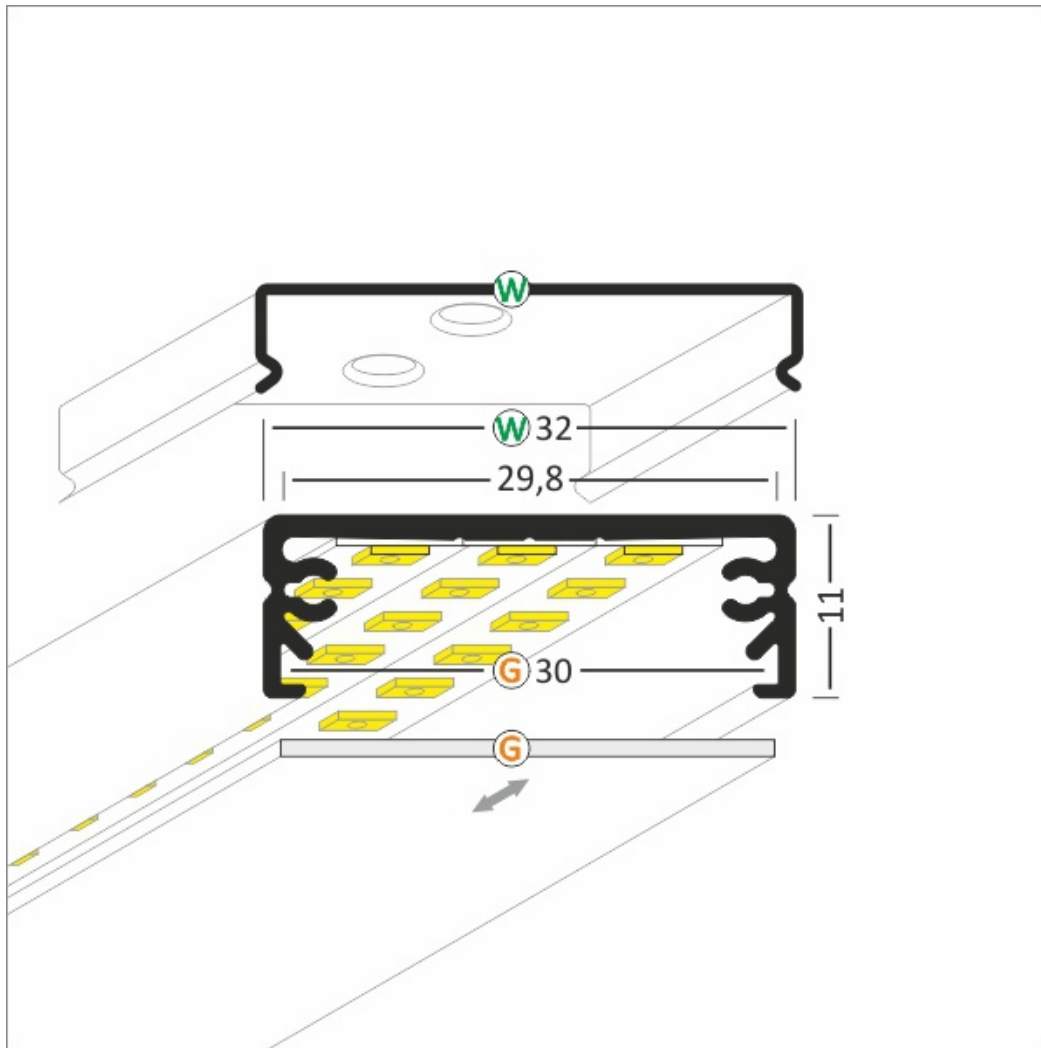

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


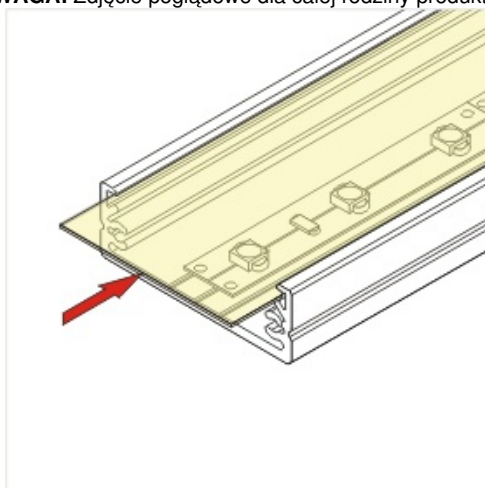


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

WIDE G/W Surface LED Profile • Profil LED nawierzchniowy

Interior application LED Profile • Profil LED wewnętrzny

LED stripe max 24mm • taśma LED do 24mm

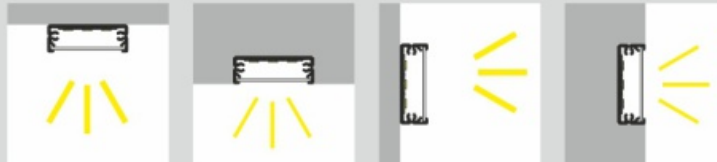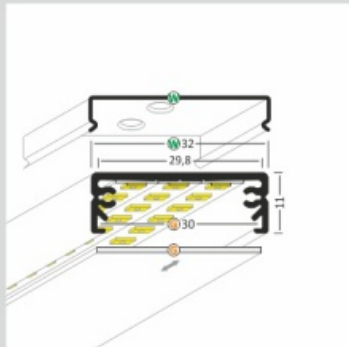

lighting angle
kąty świecenia

mounting options
sposoby montażu

G cover G slide in
klosz G wsuwany

W mounting plate W flexible cone
uchwyt W sprężysty cone

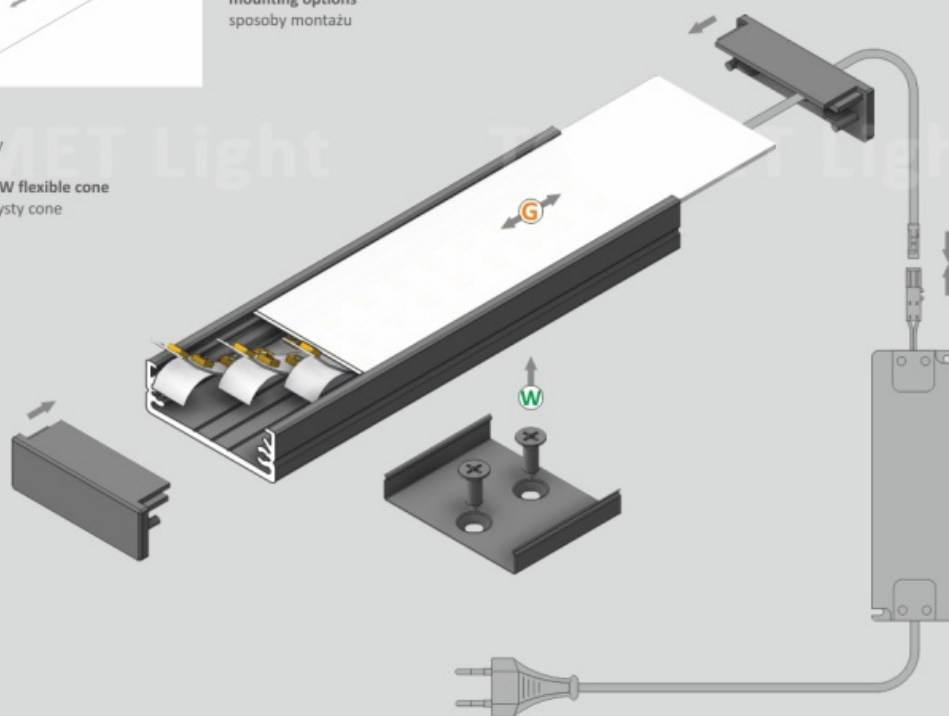


photo by TOPMET ®

UE patent

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.