

Swing LED 25w 3000K biały Wąskokątny

Kod ElektriKo: 76942 Kod Lena: 091155



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc nominalna **25W**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Rodzaj klosza **MAT**
- Strumień świetlny **1650lm**
- Sposób montażu **Podtynkowy**
- Kąt świecenia [°] **25**
- Moc nominalna **25W**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Rodzaj klosza **MAT**
- Strumień świetlny **1650lm**
- Sposób montażu **Podtynkowy**
- Kąt świecenia [°] **25**
- Zasilanie napięciem 230V **Zasilanie napięciem 230V**
- Stopień szczelności IP40 **Stopień szczelności IP40**

Charakterystyka:

Podtynkowa, bezramkowa oprawa typu downlight wyposażona została w nowoczesne i energooszczędne źródła światła COB LED. Korpus zaprojektowano z tworzywa, stali i aluminium, co zapewnia oprawie długoletnią eksploatację. Klosz wykonany z wysoko przepuszczalnego PMMA daje gwarancję wysokiej efektywności świetlnej i zapewnia optymalne


warunki pracy diod LED. Możliwość regulacji kierunku strumienia światła w pionie do 30° i w poziomie (obrót) 355°, wyboru z czterech dostępnych rodzajów kloszy: 65°, 25°, 59°/92° oraz nowoczesny i elegancki design sprawia, że oprawa ta znajduje wiele zastosowań.

Zastosowanie:

Oprawa podtynkowa przeznaczona do montażu w płytach gipsowo – kartonowych znajduje zastosowanie we wnętrzach pomieszczeń jako oświetlenie podstawowe, jak również akcentujące. Z uwagi na nowoczesny i elegancki wygląd oraz możliwość doboru optymalnego rozsyłu światła, idealnie sprawdzi się w biurach, w pomieszczeniach handlowych i ciągach komunikacyjnych.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

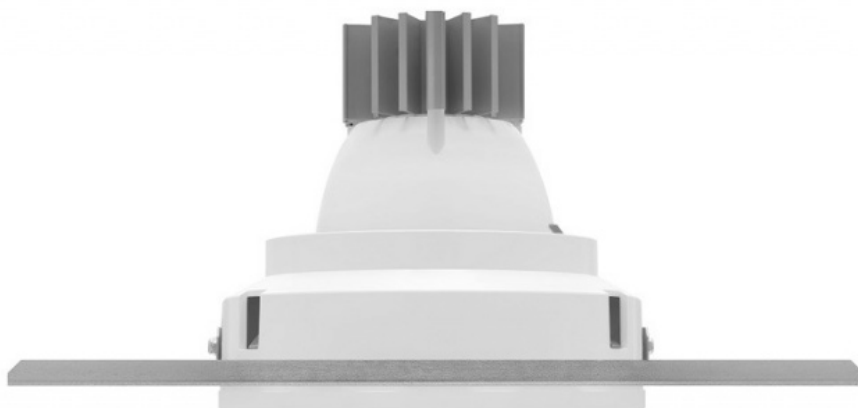

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

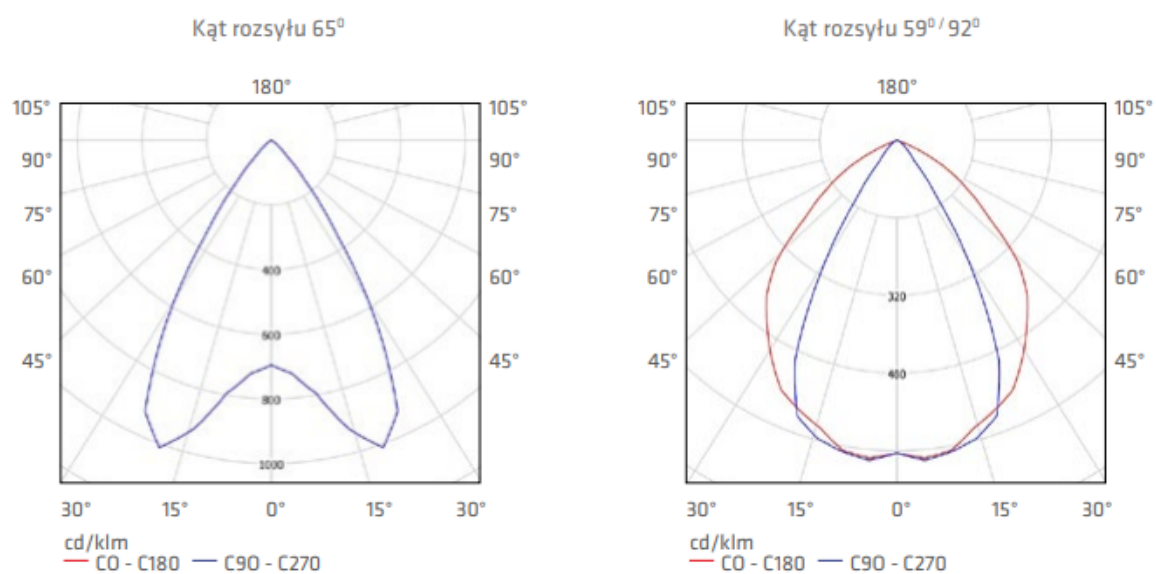

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.