


# Oprawa Pisa Led 1200x600 46w 6070lm 840 Mprm Biały Std

Kod ElektriKo: 77540 Kod PXF: BZ007.1122.840.A000 / PX3732204

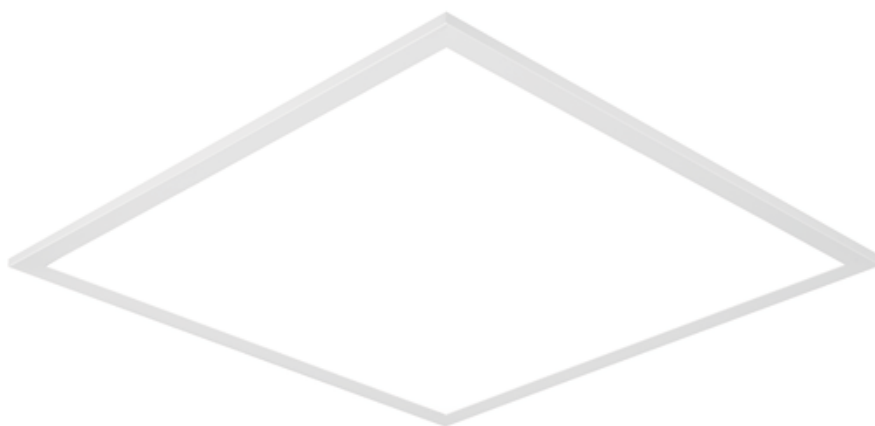

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **6000 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **9,20 kg**
- Moc oprawy **46 W**
- Raster / przesłona **MPRM**
- Strumień świetlny oprawy **6000 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **9,20 kg**
- Moc oprawy **46 W**
- Raster / przesłona **MPRM**
- Rodzaj montażu **Wbudowany**
- Materiał obudowy **Blacha stalowa**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**

- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Kolor **Biały**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Żywotność diod LED > **50000 h**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP40**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Klasa przeciwpożarowa „F z dachem” **Tak**
- Ochrona źródła światła **Tak**

Oprawa PISA LED charakteryzuje się wysokimi parametrami świetlnymi, szybkim montażem równomierną luminancją na powierzchni klosza.

Jest przeznaczona do montażu w sufitach podwieszanych G/K.

**Wykonanie:** obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym. Klosz mleczny OPAL, pryzmatyczny PRM oraz mikro-pryzmatyczny MPRM

**Montaż:** w sufitach podwieszanych G/K

**Zasilanie:** 230 V

	<b>L</b>	<b>W</b>	<b>H</b>	<b>E</b>
PX3732029 24W	595	595	80	90
PX3732036 24W	595	595	80	90
PX3732001 24W	595	595	80	90
PX3732008 24W	595	595	80	90
PX3732015 24W	595	595	80	90
PX3732022 24W	595	595	80	90
PX3732071 38W	595	595	80	90
PX3732078 38W	595	595	80	90
PX3732043 38W	595	595	80	90
PX3732050 38W	595	595	80	90
PX3732057 38W	595	595	80	90
PX3732064 38W	595	595	80	90
PX3732113 27W	295	1195	80	90
PX3732120 27W	295	1195	80	90
PX3732085 27W	295	1195	80	90
PX3732092 27W	295	1195	80	90
PX3732099 27W	295	1195	80	90
PX3732106 27W	295	1195	80	90
PX3732155 43W	295	1195	80	90
PX3732162 43W	295	1195	80	90
PX3732127 43W	295	1195	80	90
PX3732134 43W	295	1195	80	90
PX3732141 43W	295	1195	80	90
PX3732148 43W	295	1195	80	90
PX3732197 46W	595	1195	80	90
PX3732204 46W	595	1195	80	90
PX3732169 46W	595	1195	80	90
PX3732176 46W	595	1195	80	90
PX3732183 46W	595	1195	80	90


PX3732190 46W	595	1195	80	90
PX3732239 76W	595	1195	80	90
PX3732246 76W	595	1195	80	90
PX3732211 76W	595	1195	80	90
PX3732218 76W	595	1195	80	90
PX3732225 76W	595	1195	80	90
PX3732232 76W	595	1195	80	90

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

E - Głębokość wbudowania

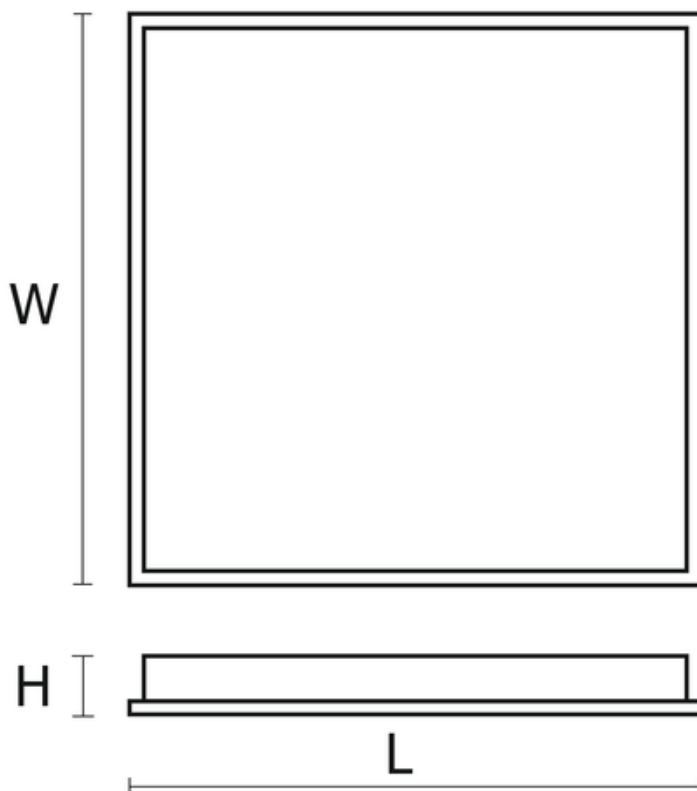

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.