

# Velo Wall Led 1745 44w 5650lm 840 Opal Szary Std

Kod ElektriKo: 77773 Kod PXF: BF005.2211.840.A000 / Px4022862



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc źródła światła **1x44W**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Raster/przesłona **OPAL**
- Rodzaj montażu **naścienny**
- Moc źródła światła **1x44W**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Raster/przesłona **OPAL**
- Rodzaj montażu **naścienny**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**

- Do zasilania przelotowego **Tak**
- Kolor **Szary**
- Zakres temperatur pracy **0 ... 40 °**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **89**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Szerokostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Klasa przeciwpożarowa „F z dachem” **Tak**

Nowa wersja zyskującej dużą popularność oprawy Velo wykonana w wersji na lampy LED. Została stworzona z subtelnego profilu aluminiowego oraz umożliwiono jej łączenie w linie (tylko w wersji OPAL) oraz zwieszanie. Dzięki swojemu kształtowi jest doskonałym rozwiązaniem do instalacji w narożach, a tym samym oświetlenia korytarzy, klatek schodowych oraz innych miejsc o ograniczonej przestrzeni.

Uwaga: Okablowanie przelotowe na zapytanie

**Wykonanie:** Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z poliwęglanu. Okablowanie przelotowe na zapytanie. W wersji zwieszanej: elementy umożliwiające zamocowanie zwieszaków w komplecie. Wersja naścienna: montaż oprawy do podłoża za pomocą dodatkowych otworów wykonanych w obudowie.

**Montaż:** Ścienny, zwieszany.

**Akcesoria:** Zawieszania (zwykle PX0922143, elektryczne PX0922021), łącznik liniowy, końcówki.

**Zasilanie:** 230 V

|               | <b>L</b> | <b>W</b> | <b>H</b> |
|---------------|----------|----------|----------|
| PX4022197 23W | 925      | 101      | 64       |
| PX4022204 23W | 925      | 101      | 64       |
| PX4022211 28W | 1155     | 101      | 64       |
| PX4022218 28W | 1155     | 101      | 64       |
| PX4022221 38W | 1615     | 101      | 64       |
| PX4022223 38W | 1615     | 101      | 64       |
| PX4022225 23W | 925      | 101      | 64       |
| PX4022232 23W | 925      | 101      | 64       |
| PX4022239 28W | 1155     | 101      | 64       |
| PX4022246 28W | 1155     | 101      | 64       |
| PX4022248 38W | 1615     | 101      | 64       |
| PX4022250 38W | 1615     | 101      | 64       |
| PX4022141 23W | 925      | 101      | 64       |
| PX4022148 23W | 925      | 101      | 64       |
| PX4022155 28W | 1155     | 101      | 64       |
| PX4022162 28W | 1155     | 101      | 64       |
| PX4022164 38W | 1615     | 101      | 64       |
| PX4022166 38W | 1615     | 101      | 64       |
| PX4022169 23W | 925      | 101      | 64       |
| PX4022176 23W | 925      | 101      | 64       |
| PX4022183 28W | 1155     | 101      | 64       |
| PX4022190 28W | 1155     | 101      | 64       |
| PX4022191 38W | 1615     | 101      | 64       |

PX4022192 38W

1615

101

64


L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

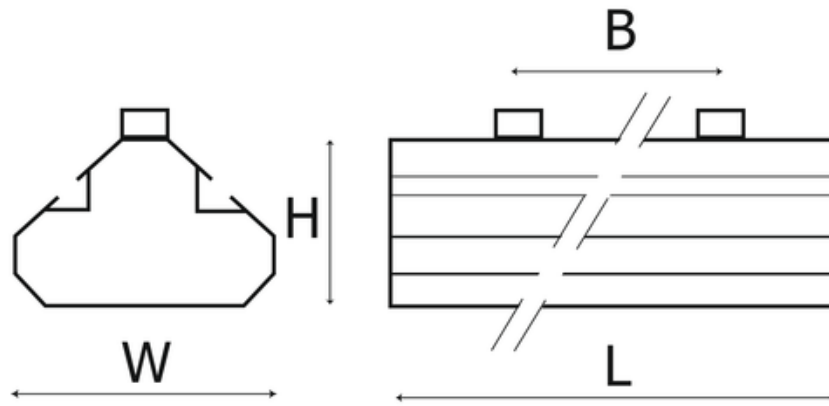

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.