


# Dzwonek Bezprzewodowy Bat. Alcalino Hermetyczny Zaś. 100m

Kod ElektriKo: 78756 Kod Zamel: Sun10000024

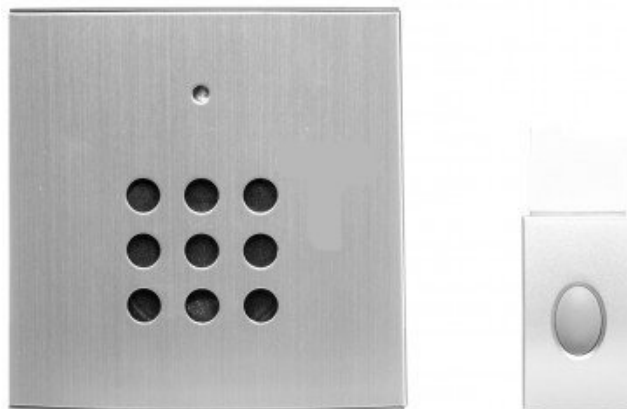

## Dane techniczne:

- Stopień ochrony **IP20**
- Napięcie zasilania [V] **3 V DC**
- Natężenie prądu [A] **0,25 A**
- Stopień ochrony **IP20**
- Napięcie zasilania [V] **3 V DC**
- Natężenie prądu [A] **0,25 A**

Dzwonek bezprzewodowy bateryjny ALCALINO

W zestawie ST-337 znajduje się dzwonek bezprzewodowy ALCALINO oraz bezprzewodowy przycisk dzwonekowy ST-300P.

## Opis dzwonka:

- Idealny jako dzwonek do drzwi, wewnętrzne urządzenie przywoławcze lub alarm osobisty,
- przydatny w domu, firmie lub osobom wymagającym opieki,
- nie wymaga instalacji dzwonekowej,
- dzwonek zasilany bateryjnie,
- czoło obudowy z aluminium,
- transmisja radiowa (częstotliwość 433,92 MHz),
- zasięg działania\*: 100 m w terenie otwartym,
- możliwość zwiększenia zasięgu działania dzwonka przez zastosowanie retransmitera typ RT 228,
- możliwość współpracy z przyciskiem ST-300P i ST-400P,

- możliwość przypisania dwóch przycisków do jednego dzwonka,
- możliwość przypisania dowolnej ilości dzwonek do jednego przycisku,
- cztery dźwięki do wyboru (Westminster, Ding Dong, dzwony rurowe, trąbka) – możliwość rozpoznania miejsca przywołania,
- poziom dźwięku: max. 70 dB.

#### Opis przycisku:

- przeznaczony do współpracy z dzwonekami bezprzewodowymi serii M,
- zasięg do 100m\*: w terenie otwartym,
- przycisk przystosowany do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych (m. in. przy furtce),
- zasilany baterią,
- łatwy montaż,
- przycisk z wizytówką,
- kodowanie: 256 kodów.

- Głośność 70 dB
- Stopień ochrony urządzenia IP20
- Stopień ochrony przycisku IP44
- Zasięg działania urządzenia 100 m
- Zasięg działania przycisku 100 m
- Okres gwarancji 24 miesiące
- Zasilanie urządzenia 3 V DC
- Zasilanie baterijne R14, CR2032
- Ilość baterii 3
- Zasilanie przycisku 3 V DC
- Bezprzewodowy Tak
- Materiał wykonania tworzywo sztuczne
- Współpraca z retransmiterem Tak
- Ilość melodii 4
- Współpraca z wieloma przyciskami Tak
- Temperaturowy zakres pracy urządzenia 0 ÷ 35 °C
- Temperaturowy zakres pracy przycisku -20 ÷ 35 °C
- Certyfikat CE Tak
- Ilość pilotów w komplecie 1 [szt.]
- Częstotliwość 433,92 MHz
- Transmisja 1
- Tryb pracy 1
- Znamionowe napięcie zasilania 3 V DC
- Pobór mocy

#### Opis dzwonka:

- Idealny jako dzwonek do drzwi, wewnętrzne urządzenie przywoławcze lub alarm osobisty,
- przydatny w domu, firmie lub osobom wymagającym opieki,
- nie wymaga instalacji dzwonekowej,
- dzwonek zasilany baterijnie,
- czoło obudowy z aluminium,
- transmisja radiowa (częstotliwość 433,92 MHz),
- zasięg działania\*: 100 m w terenie otwartym,
- możliwość zwiększenia zasięgu działania dzwonka przez zastosowanie retransmitera typ RT 228,
- możliwość współpracy z przyciskiem ST-300P i ST-400P,
- możliwość przypisania dwóch przycisków do jednego dzwonka,
- możliwość przypisania dowolnej ilości dzwonek do jednego przycisku,

- cztery dźwięki do wyboru (Westminster, Ding Dong, dzwony rurowe, trąbka) – możliwość rozpoznania miejsca przywołania,