

Oprawa rastrowa ORT5-128

Kod ElektriKo: 8455 Kod Elgo: ER-WO0020-73



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **1 x 28W**
- Trzonek **G5**
- Źródło światła **światłówka liniowa T5**
- Statecznik **elektroniczny**
- Raster paraboliczny **odbłyśniki paraboliczne, poprzeczki paraboliczne**
- Moc **1 x 28W**
- Trzonek **G5**
- Źródło światła **światłówka liniowa T5**
- Statecznik **elektroniczny**
- Raster paraboliczny **odbłyśniki paraboliczne, poprzeczki paraboliczne**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Zastosowanie **wewnątrz**
- Oprawa stała **TAK**

PERFECTA nastropowa

Opis techniczny

- obudowa z blachy stalowej, malowana proszkowo na kolor biały
- boki oprawy wykonane z poliwęglanu koloru białego
- rastry z wyblyszczonej blachy aluminiowej najwyższej czystości, zbudowane z:
 - odbłyśników o kształcie parabolicznym
 - poprzeczek o kształcie parabolicznym
- rastry mocowane do obudowy za pomocą specjalnych zamków
- po wyjęciu z obudowy, raster zawieszony na zawiesiach
- kompletny osprzęt elektryczny zamocowany wewnątrz obudowy
- stateczniki elektroniczne

Zastosowanie

oświetlenie sal komputerowych, konferencyjnych i wykładowych, biur, urzędów, pomieszczeń handlowych, korytarzy, galerii i różnorodnych pomieszczeń użyteczności publicznej.

Sposób montażu

- montaż nastropowy na podłogach o normalnej palności

Dodatkowe informacje

Na życzenie Klienta możliwe wykonanie opraw :

- z modułami awaryjnymi
- z funkcją ściemniania

szczegółowe rozwiązanie techniczne w uzgodnieniu z producentem.

Wymiary


Model	Moc źródła światła	Wymiary		
		A	B	C
ORT5-121	1x21W	939	169	450
ORT5-128	1x28W	1239	169	600
ORT5-135	1x35W	1539	169	900
ORT5-139	1x39W	939	169	450
ORT5-154	1x54W	1239	169	600
ORT5-180	1x80W	1539	169	900
ORT5-221	2x21W	939	248	450
ORT5-228	2x28W	1239	248	600
ORT5-235	2x35W	1539	248	900
ORT5-239	2x39W	939	248	450
ORT5-254	2x54W	1239	248	600
ORT5-280	2x80W	1539	248	900



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

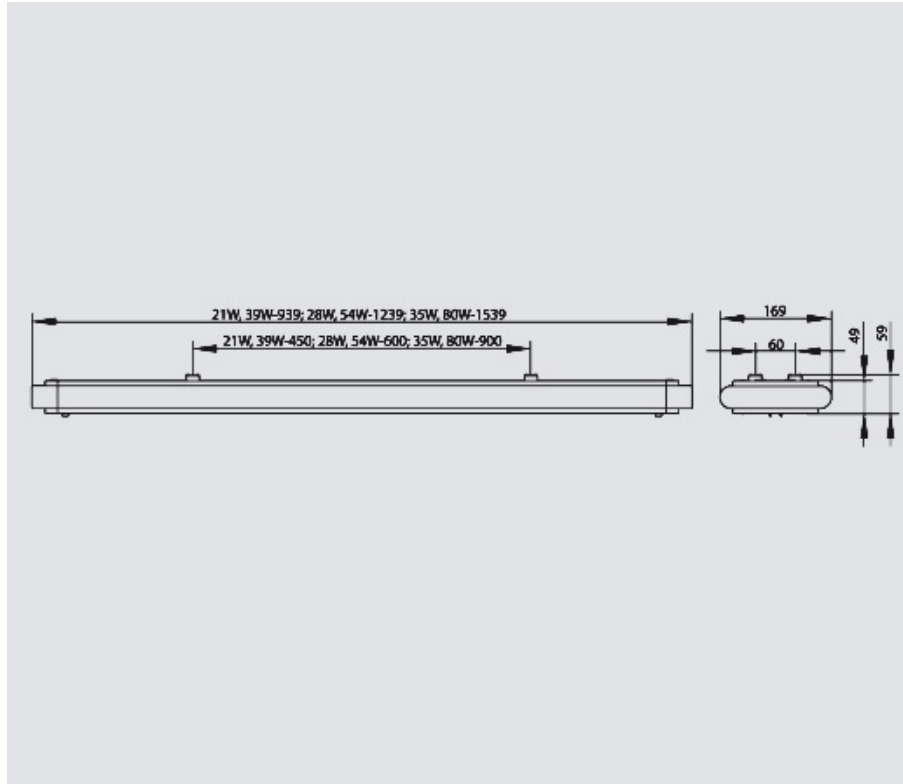

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.