

Oprawa rastrowa ORT5-128

Kod ElektriKo: 8467 Kod Elgo: ER-WO0023-24



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **1 x 28W**
- Trzonek **G5**
- Źródło światła **światłówka liniowa T5**
- Statecznik **elektroniczny**
- Raster paraboliczny **odbłyśniki paraboliczne, poprzeczki paraboliczne**
- Moc **1 x 28W**
- Trzonek **G5**
- Źródło światła **światłówka liniowa T5**
- Statecznik **elektroniczny**
- Raster paraboliczny **odbłyśniki paraboliczne, poprzeczki paraboliczne**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Zastosowanie **wewnątrz**
- Oprawa stała **TAK**

PERFECTA hang zwieszakowa

Opis techniczny

- obudowa z blachy stalowej, malowana proszkowo na kolor biały
- boki oprawy wykonane z poliwęglanu koloru białego
- przezroczysty klosz górny kierujący część strumienia świetlnego w górną półprzestrzeń
- raster paraboliczny z lustrzanej blachy aluminiowej o najwyższej czystości, kierujący część strumienia świetlnego w dolną półprzestrzeń
- rastry mocowane do obudowy za pomocą specjalnych zamków
- po wyjęciu z obudowy, raster zawieszony na zawiesiach
- kompletny osprzęt elektryczny zamocowany wewnątrz obudowy
- stateczniki elektroniczne

Zastosowanie

do oświetlania wewnątrz biurowych, sal konferencyjnych, urzędów oraz wewnątrz użyteczności publicznej, itp.

Sposób montażu

- montaż na zwieszakach linkowych ORT5 (zakupionych dodatkowo)
- montaż na podłożach o normalnej palności
- możliwość montażu opraw w linie świetlne

Dodatkowe informacje

Na życzenie Klienta oprawy mogą być wykonane:

- ze statecznikiem elektronicznym z funkcją ściemniania
- z modułami awaryjnymi

Szczegółowe rozwiązania techniczne w uzgodnieniu z producentem.

Wymiary

Model	Moc źródła światła	Wymiary		
		A	B	C
ORT5-121	1x21W	939	169	839
ORT5-128	1x28W	1239	169	1139
ORT5-135	1x35W	1539	169	1439
ORT5-139	1x39W	939	169	839
ORT5-154	1x54W	1239	169	1139
ORT5-180	1x80W	1539	169	1439
ORT5-221	2x21W	939	248	839
ORT5-228	2x28W	1239	248	1139
ORT5-235	2x35W	1539	248	1439
ORT5-239	2x39W	939	248	839
ORT5-254	2x54W	1239	248	1139
ORT5-280	2x80W	1539	248	1439

Akcesoria dodatkowe

Indeks	Model	Opis
--------	-------	------


Aksesoria

ER-WP0000- Zwieszak ORT5 97 Zestaw zwieszaków linkowych, dł. max.1150mm,


ER-WPAC00-Zwieszak 97 ORT5-N kolor osłony: biały

ER-WPAB00-Zwieszak 97 ORT5-S Zestaw zwieszaków linkowych do opraw ze statecznikiem ściemniającym, dł. max.1150mm, kolor osłony: biały

ER-WPAE00-Zwieszak 97 ORT5-NS Zestaw zwieszaków linkowych do opraw awaryjnych ze statecznikiem ściemniającym, dł. max.1150mm, kolor osłony: biały

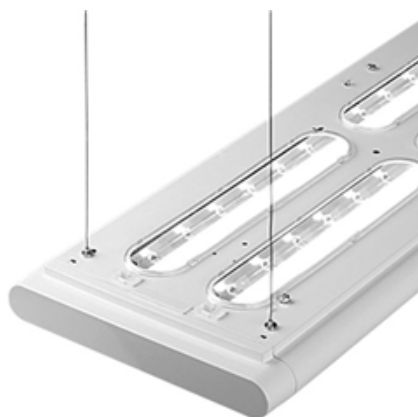

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

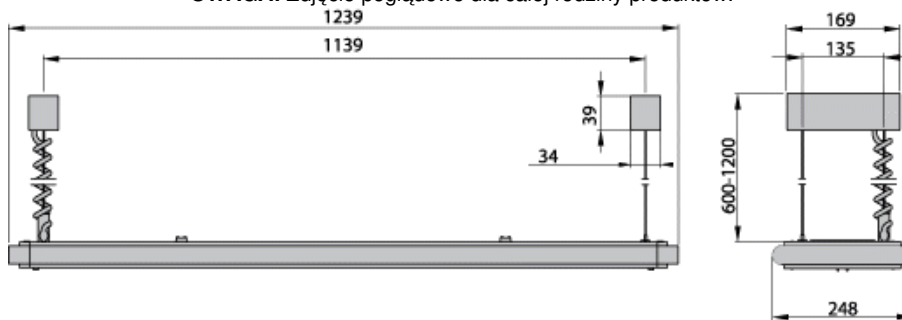

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.