

Sun Gk Led 621x621 30w 3680lm 840 Mprm Biały Std

Kod ElektriKo: 86646 Kod PXF: CN001.1122.840.A000 / PX2065908



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc źródła światła **2x15,5W**
- Info **625x625**
- Strumień świetlny oprawy **3680 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **5,00 kg**
- Moc źródła światła **2x15,5W**
- Info **625x625**
- Strumień świetlny oprawy **3680 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **5,00 kg**
- Rodzaj montażu **Wbudowany**
- Materiał obudowy **Błacha stalowa**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**
- Kolor klosza/pokrywy **Brak**
- Raster / przesłona **MPRM**

- Źródło światła **LED**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Moc oprawy **31 W**
- Współczynnik mocy **0,97**
- Kolor **Biały**
- Zakres temperatur pracy **0 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Średniostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Klasa ochrony **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP40**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Klasa przeciwpożarowa „F z dachem” **Tak**
- EAC **Tak**

Nowoczesna oprawa oświetleniowa zaprojektowana pod źródła LED o wysokiej skuteczności świetlnej. SUN LED charakteryzuje się estetycznym wyglądem, szybkim montażem, posiada wysokie parametry świetlne i niski współczynnik ośnienia UGR. SUN LED wyposażono w zasilacze o współczynniku mocy $\cos \phi > 0,95$. Możliwość sterowania oświetleniem DALI - na zapytanie. Produkt przeznaczony do oświetlenia pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, ciągów komunikacyjnych.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor biały). Istnieje możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL. Płyta mikropryzmatyczna MPRM.

Montaż: w sufitach podwieszanych G/K

Kategoria oprawy: oprawa wewnętrzna kasetonowa

Zasilanie: 230V

	L	W	H	C	D	E
PX2065901	15,5 621	621	57	600	600	60
W						
PX2065908	15,5 621	621	57	600	600	60
W						
PX2065915	31W1245	310	57	1200	285	60
PX2065922	31W1245	310	57	1200	285	60

L - Długość


W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

C - Długość wbudowania

D - Szerokość wbudowania

E - Głębokość wbudowania

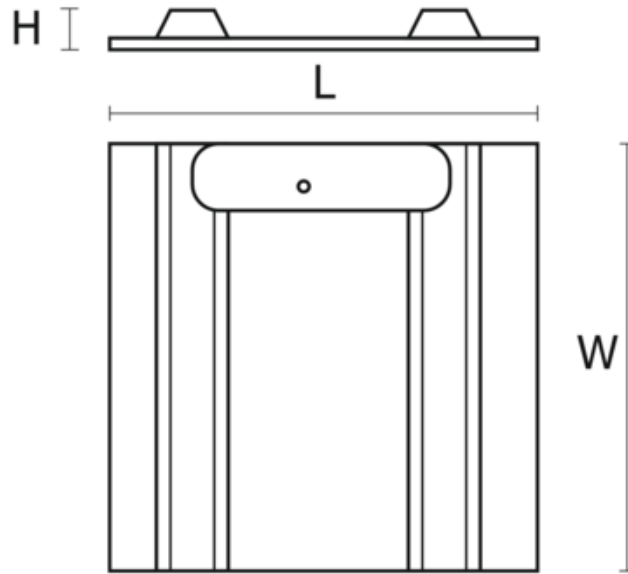

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.