

Latte Ip54 Led 1160x110 24w 3010lm 840 Opal Biały Std

Kod ElektriKo: 86664 Kod PXF: DY002.1111.840.A000 / PX1789008



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc źródła światła **1x24W**
- Strumień świetlny oprawy **3010 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **2,00 kg**
- Moc źródła światła **1x24W**
- Strumień świetlny oprawy **3010 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **2,00 kg**
- Rodzaj montażu **Nastropowy**
- Materiał obudowy **Tworzywo sztuczne**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Kolor klosza/pokrywy **Biały**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**

- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Kolor **Biały**
- Zakres temperatur pracy **-20 ... 35 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Szerokostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP54**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A++**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- PZH **Tak**
- EAC **Tak**

Oprawa o podwyższonym stopniu szczelności i prostej, klasycznej formie.

Wykonanie: podstawa z tworzywa w kolorze białym. Klosz OPAL odporny na UV. Uszczelka IP54.

Montaż: Nastropowy

Kategoria oprawy: oprawa szczelna do pomieszczeń czystych

Zasilanie: 230 V

	L	W	H
PX1789001 24W	1160	110	90
PX1789008 24W	1160	110	90
PX1789015 46W	1160	160	90
PX1789022 46W	1160	160	90
PX1789029 19W	330	330	85
PX1789036 19W	330	330	85


L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

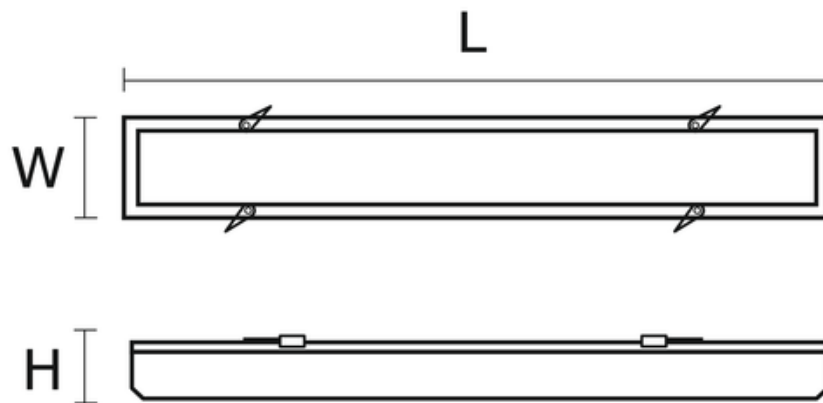

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.