


Rc140b Led48s/840 Psd Vpc Pi5 L1430

Kod ElektriKo: 89944 Kod Philips: 8718699380274

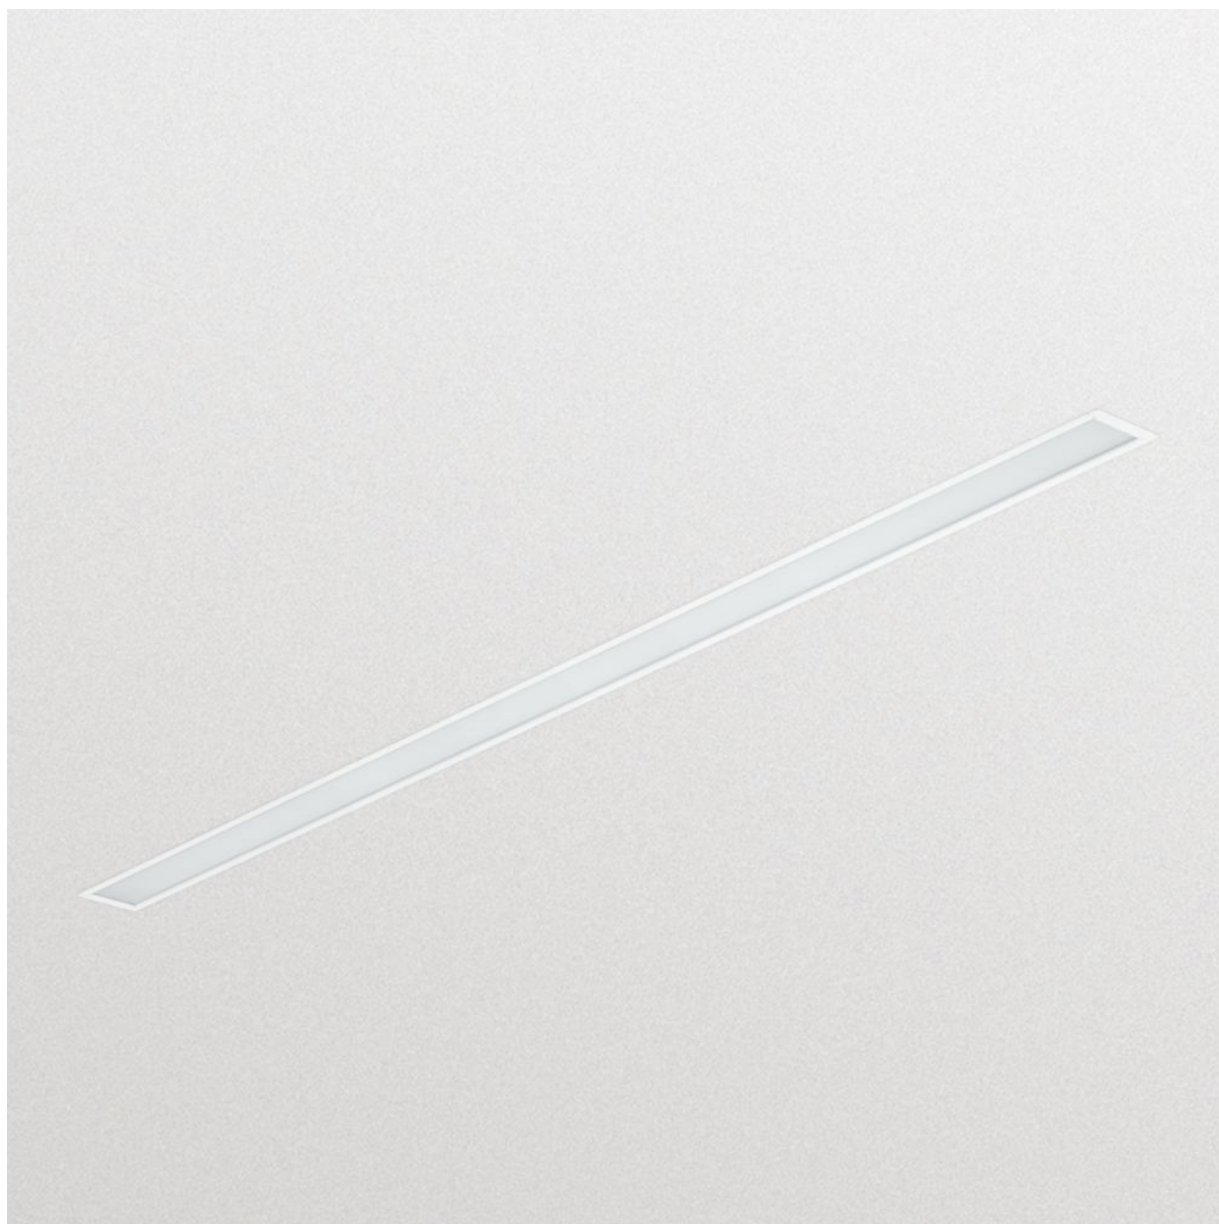

Dane techniczne:

- Początkowa moc pobierana **50W**
- Początkowy strumień świetlny **4800lm**
- barwa źródła światła **840 barwa biała neutralna**
- Typ optyki **brak [-]**
- Napięcie wejściowe **220-240V**
- Kod klasy szczelności IP **IP40 [Ochrona przed przewodami]**
- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **4**
- Materiał Nr (12NC) **912401483013**
- Waga netto (szt.) **3.300kg**
- Funkcja ściemniania **tak**
- Zawiera zasilacz **tak**

- Częstotliwość wejściowa **50 do 60Hz**
- Kod mechanicznej odporności na uderzenia **IK02 [IK02]**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Początkowy Współczynnik oddawania barw **≥80**
- Zakres temperatury otoczenia **+10 do +40 °C**
- Źródło światła wymienne **brak**
- Prąd rozruchowy **22A**
- Początkowa sprawność oprawy LED **95lm/W**
- Wykończenie klosza/soczewki **Mleczny**
- Konfiguracja obudowy **PCV [wersja do sufitów kartonowo gipsowych]**
- Początkowy skorelowana Temperatura barwowa **4000K**
- Całkowita długość **1430mm**
- Całkowita szerokość **75mm**
- Całkowita wysokość **83mm**
- Początkowa moc pobierana **50W**
- Początkowy strumień świetlny **4800lm**
- barwa źródła światła **840 barwa biała neutralna**
- Typ optyki **brak [-]**
- Napięcie wejściowe **220-240V**
- Kod klasy szczelności IP **IP40 [Ochrona przed przewodami]**
- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **4**
- Materiał Nr (12NC) **912401483013**
- Waga netto (szt.) **3.300kg**
- Funkcja ściemniania **tak**
- Zawiera zasilacz **tak**
- Częstotliwość wejściowa **50 do 60Hz**
- Kod mechanicznej odporności na uderzenia **IK02 [IK02]**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Początkowy Współczynnik oddawania barw **≥80**
- Zakres temperatury otoczenia **+10 do +40 °C**
- Źródło światła wymienne **brak**
- Prąd rozruchowy **22A**
- Początkowa sprawność oprawy LED **95lm/W**
- Wykończenie klosza/soczewki **Mleczny**
- Konfiguracja obudowy **PCV [wersja do sufitów kartonowo gipsowych]**
- Początkowy skorelowana Temperatura barwowa **4000K**
- Całkowita długość **1430mm**
- Całkowita szerokość **75mm**
- Całkowita wysokość **83mm**

Oprawa wbudowywana Rc140b

