

# Mas Ledtube 900mm Ho 12w840 T8

Kod ElektriKo: 90018 Kod Philips: 8718696687086



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **10**
- Materiał Nr (12NC) **929001298402**
- Waga netto (szt.) **0.174kg**
- Trzonek **G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]**
- Trwałość nominalna (Nom) **50000h**
- Strumień świetlny (Nom) **1575lm**
- Strumień świetlny (znamionowy) (Nom) **1575lm**
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom) **4000K**
- Power (Rated) (Nom) **12W**
- Funkcja ściemniania **brak**
- Współczynnik mocy (Nom) **0.9**
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) **A++**
- Częstotliwość wejściowa **50 do 60Hz**
- Jednorodność barw
- Maksymalna temperatura obudowy (Nom) **50 °C**
- B50L70 **50000h**
- Temperatura otoczenia (Max) **45 °C**
- Temperatura otoczenia (Min) **-20 °C**
- Temperatura przechowywania (Max) **65 °C**
- Temperatura przechowywania (Min) **-40 °C**
- Długość produktu **900mm**
- Energooszczędny produkt **tak**
- Prąd lampy (Max) **57mA**
- Prąd lampy (Min) **51mA**
- Napięcie (Nom) **220-240V**
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h **12kWh**
- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **10**
- Materiał Nr (12NC) **929001298402**
- Waga netto (szt.) **0.174kg**

- Trzonek **G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]**
- Trwałość nominalna (Nom) **50000h**
- Strumień świetlny (Nom) **1575lm**
- Strumień świetlny (znamionowy) (Nom) **1575lm**
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom) **4000K**
- Power (Rated) (Nom) **12W**
- Funkcja ściemniania **brak**
- Współczynnik mocy (Nom) **0.9**
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) **A++**
- Częstotliwość wejściowa **50 do 60Hz**
- Jednorodność barw
- Maksymalna temperatura obudowy (Nom) **50 °C**
- B50L70 **50000h**
- Temperatura otoczenia (Max) **45 °C**
- Temperatura otoczenia (Min) **-20 °C**
- Temperatura przechowywania (Max) **65 °C**
- Temperatura przechowywania (Min) **-40 °C**
- Długość produktu **900mm**
- Energooszczędny produkt **tak**
- Prąd lampy (Max) **57mA**
- Prąd lampy (Min) **51mA**
- Napięcie (Nom) **220-240V**
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h **12kWh**

## Informacje o rodzinie produktów

Lampa Philips MASTER LEDtube to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach świetlówki. Jej unikatowa konstrukcja zapewnia doskonale jednorodny wygląd, nie do odróżnienia od świetlówek. Produkt jest przeznaczony dla użytkowników szukających najlepszej relacji ceny do możliwości w granicach skromnego budżetu na modernizację, która będzie trwalsza i zapewni lepszą jakość światła.

## Najważniejsze cechy

Tylko 50% zużycia energii w porównaniu ze świetlówkami

Niezwykle wysoka trwałość sięgająca 50 000 godzin

Możliwość zastąpienia istniejących świetlówek T8 w instalacjach ze statecznikami elektromagnetycznymi

Komplet funkcji ochronnych i urządzenie zabezpieczające EM Protector

Nie zawiera rtęci


## Zastosowania

Parkingi otwarte i zadaszone

Magazyny / chłodnie / szyldy

Obszary dystrybucyjne i transportowe


Muzea i lokale gastronomiczne

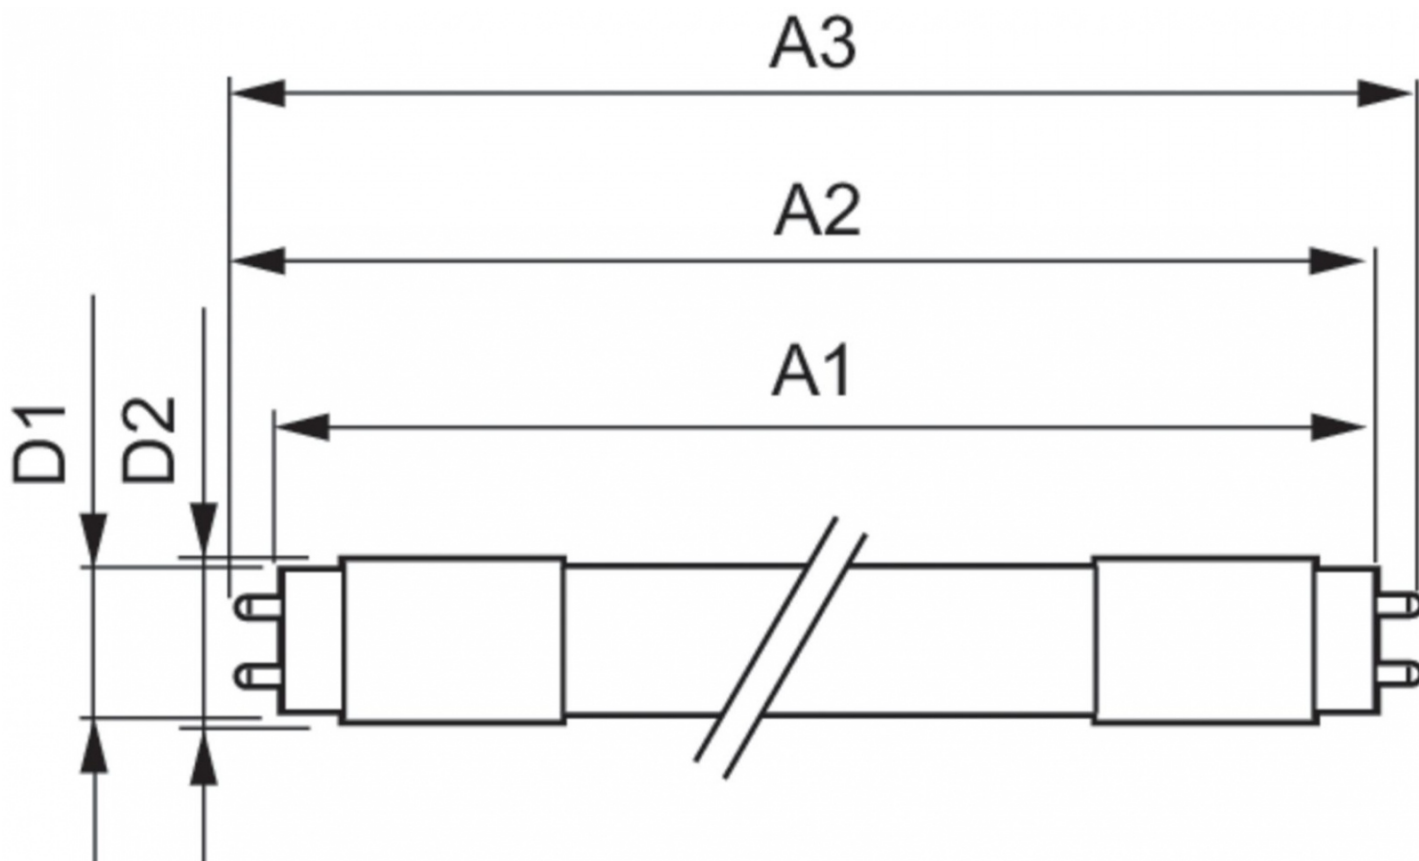


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

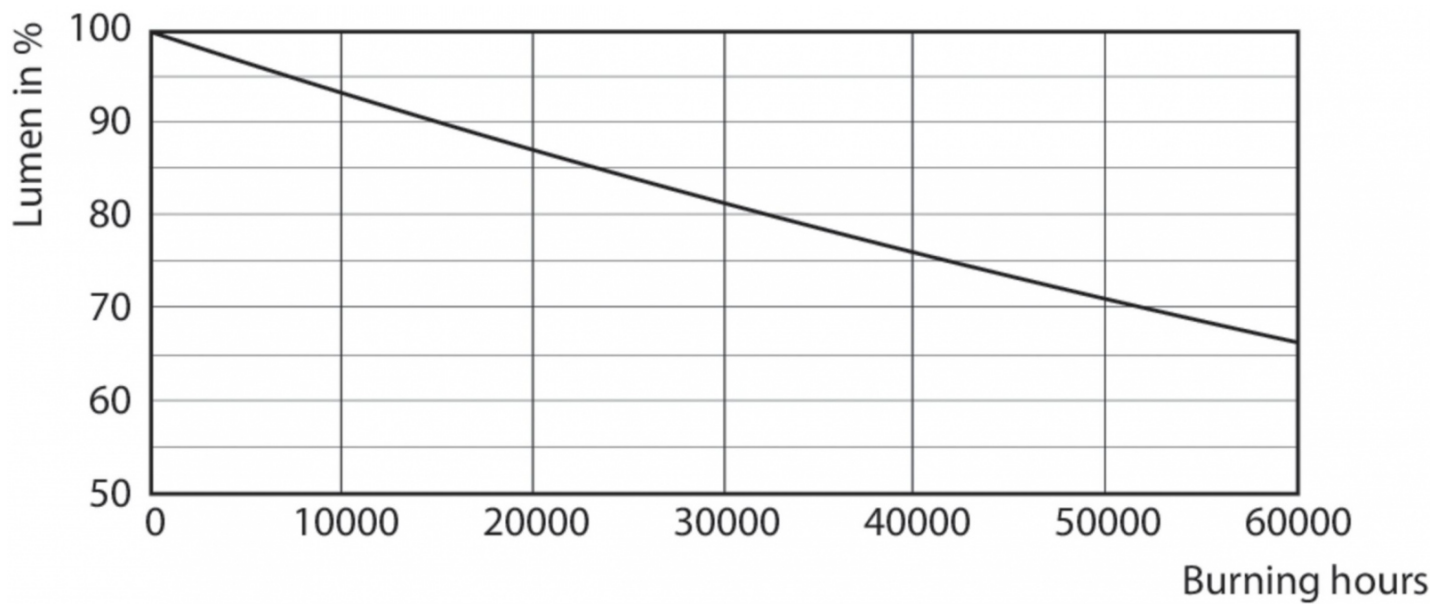


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

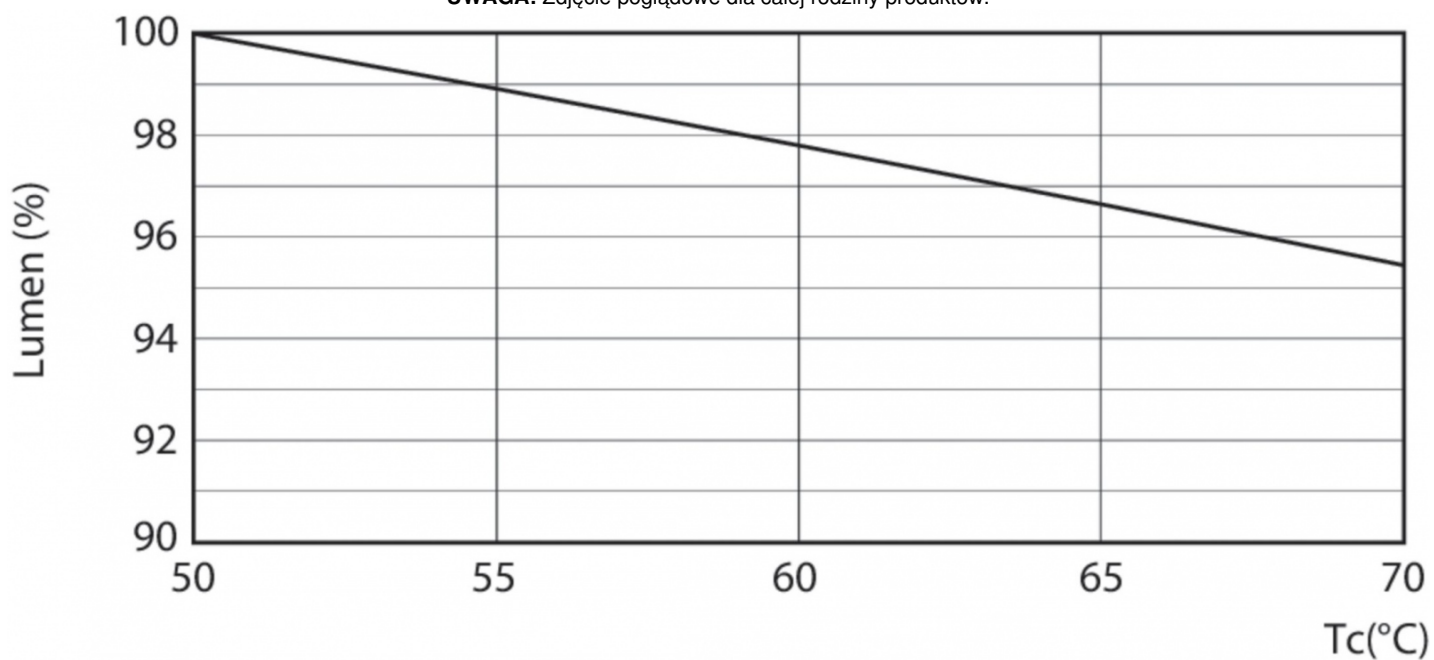


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

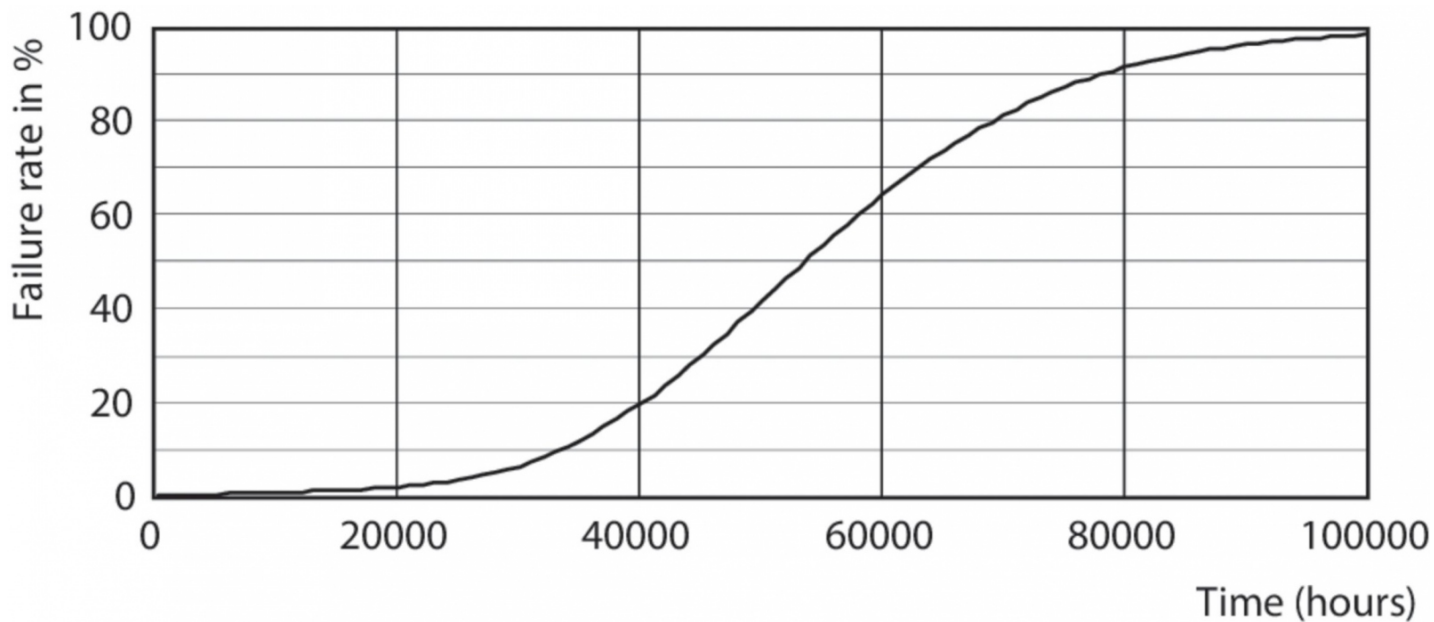

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

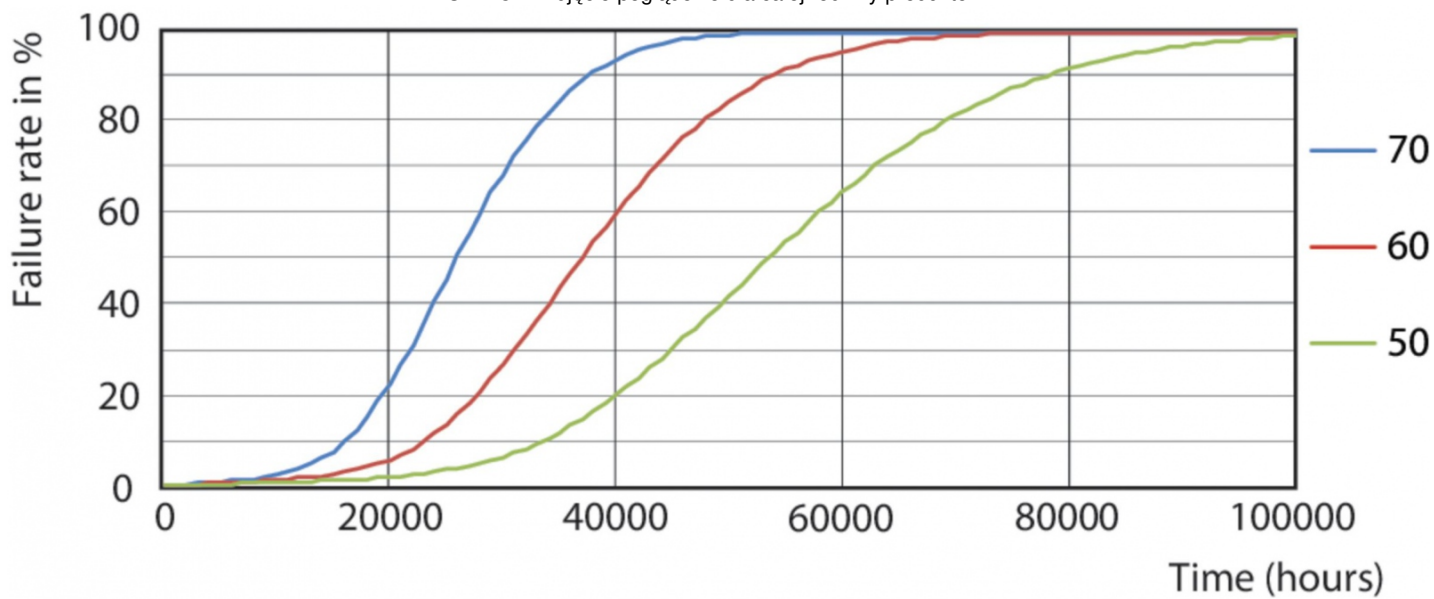


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

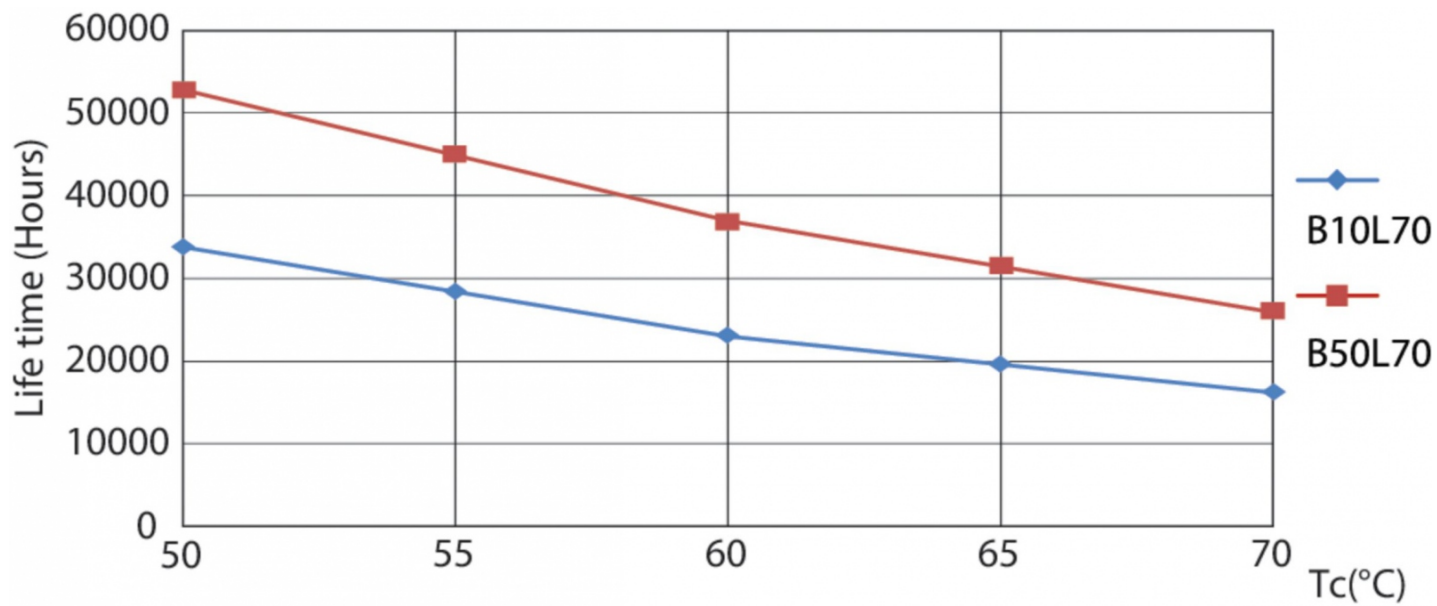


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

General Uniform Lighting

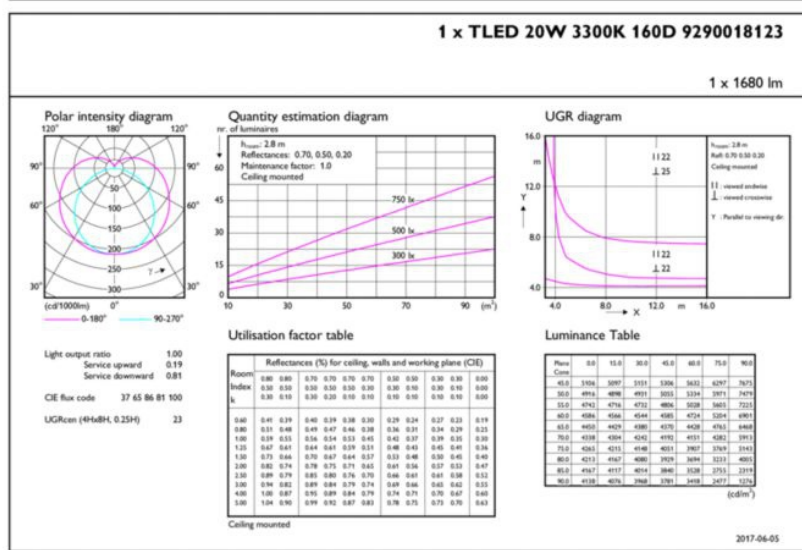


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



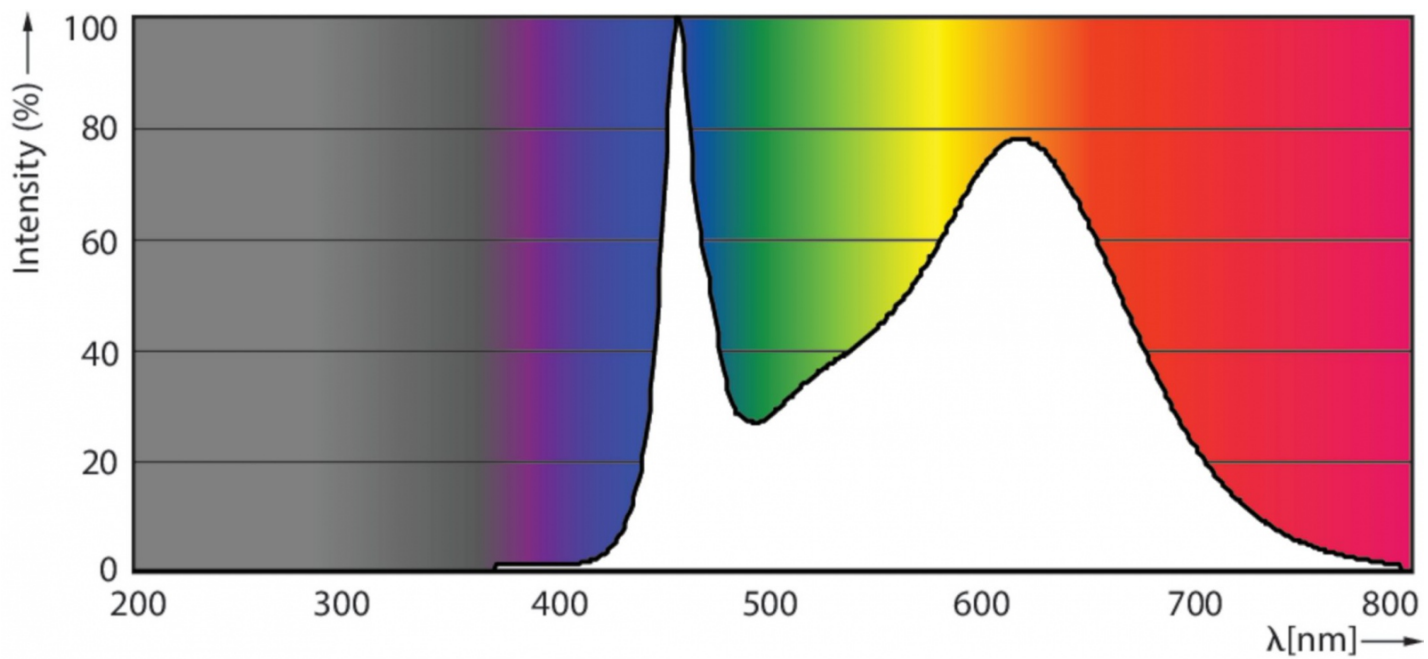

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

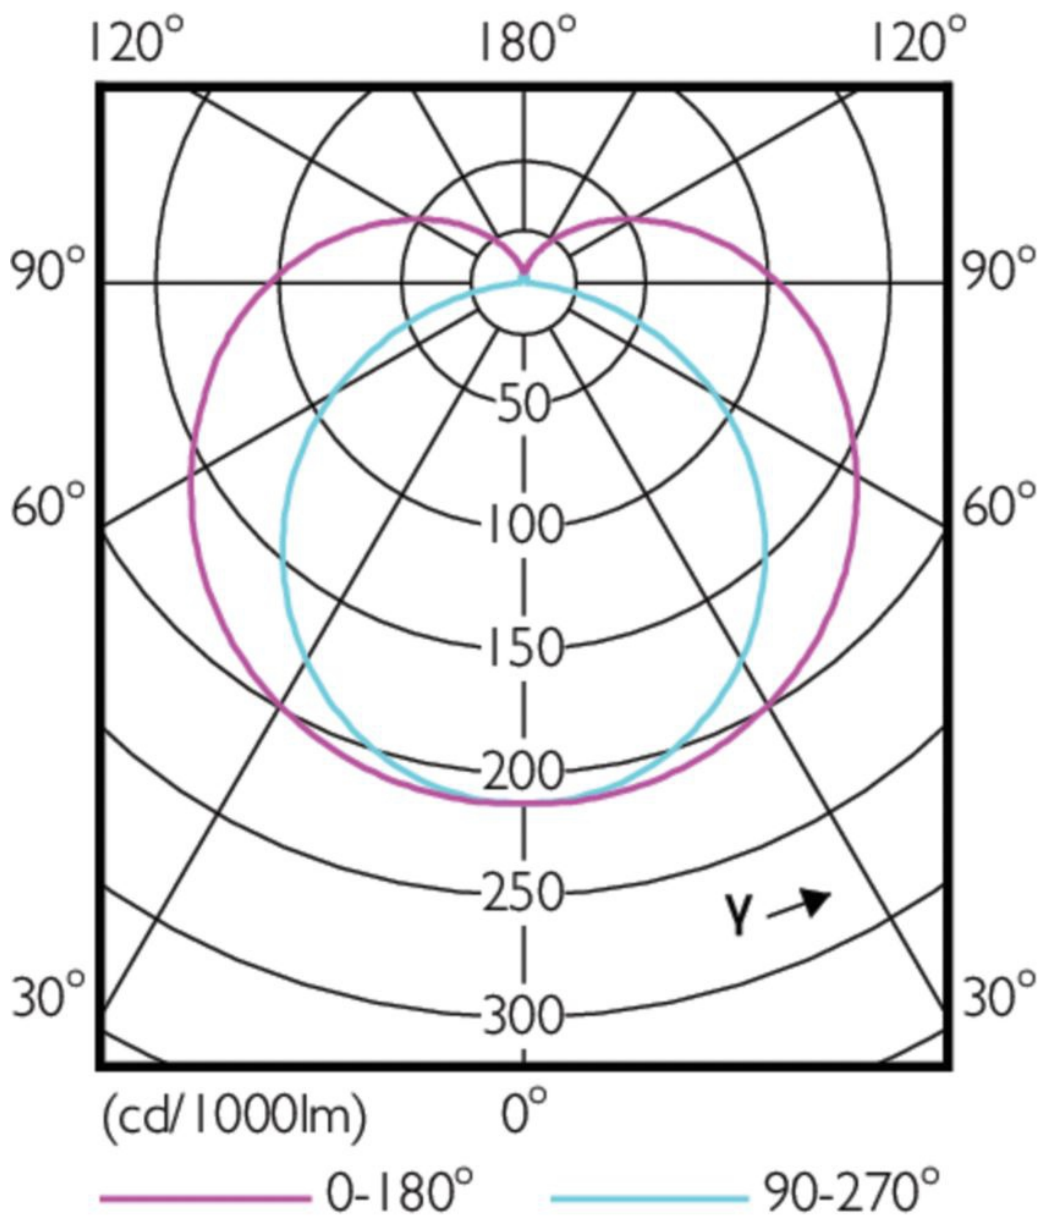

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.