

Oprawa kloszowa Oprawa LUMINA, 2x18W, klosz ryflowany, statecznik magnetyczny

Kod ElektriKo: 90428 Kod Elgo: YB-WOAA23-61



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **2 x 18W**
- Trzonek **G13**
- Stopień ochrony IP **IP 20**
- Statecznik **magnetyczny, kompensacja mocy biernej**
- Moc **2 x 18W**
- Trzonek **G13**
- Stopień ochrony IP **IP 20**
- Statecznik **magnetyczny, kompensacja mocy biernej**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP20/IP44**
- Zastosowanie **wewnątrz**
- Oprawa stała **TAK**

LUMINA, świetlówka liniowa T8

Opis techniczny

- płaska podstawa wyprofilowana z blachy stalowej, malowana proszkowo na biało
- białe boczki z poliwęglanu dostosowane do kształtu klosza
- klosz satynowany lub ryflowany z polimetakrylanu metylu
- kompletny osprzęt elektryczny zamocowany do podstawy oprawy
- stateczniki magnetyczne lub elektroniczne
- oprawy ze statecznikiem magnetycznym, bez lub z kompensacją mocy biernej

Zastosowanie

oświetlenie ogólne biur, sklepów, do oświetlania wnętrz biurowych, użyteczności publicznej, itp. oraz pomieszczeń przemysłowych o niewielkim zapyleniu

Sposób montażu

- montaż bezpośrednio do sufitu
- możliwość montażu na zwieszakach linkowych (ZZL) lub rurkowych (ZZR) dostępnych jako akcesoria dodatkowe – tylko dla opraw o stopniu ochrony IP 20
- montaż opraw na powierzchniach o normalnej palności

Dodatkowe informacje

Na życzenie istnieje możliwość wykonania opraw:

- ze statecznikami elektronicznymi z funkcją ściemniania
- z układem awaryjnym

Szczegółowe rozwiązania techniczne w uzgodnieniu z producentem.


Wymiary

LUMINA IP 20							
LUMINA IP 44							
Mode	Moc	Stopień	Wymiary [mm]				
I	źródła	ochrony	A	B	C	D	E
	światła						
LUMI 2 x 18W	IP 20	654	202	67	75	300	
NA							
LUMI 2 x 18W	IP 44	654	202	-	68	500	
NA							
LUMI 2 x 36W	IP 20	1249	202	67	75	750	
NA							
LUMI 2 x 36W	IP 44	1249	202	-	68	1110	
NA							
LUMI 2 x 58W	IP 20	1560	202	67	75	1050	
NA							
LUMI 2 x 58W	IP 44	1560	202	-	68	1410	
NA							

LUMI 2 x 14W IP 20 NA	654	202	67	75	300
LUMI 2 x 28W IP 20 NA	1249	202	67	75	750
LUMI 2 x 35W, IP 20 NA 2 x 49W, 2 x 80W	1560	202	-	68	1410
LUMI 2 x 35W, IP 44 NA 2 x 49W, 2 x 80W	1560	202	67	75	1050

Akcesoria dodatkowe

Indeks	Model	Opis
LUMINA Akcesoria		
EB-WP00 00-55	ZZL	Komplet zwieszaków linkowych, długość 1120mm
EB-WP00 00-56	ZZR	Komplet zwieszaków rurkowych, długość 330mm
EB-WPAA 00-56	ZZR	Komplet zwieszaków rurkowych, długość 500mm

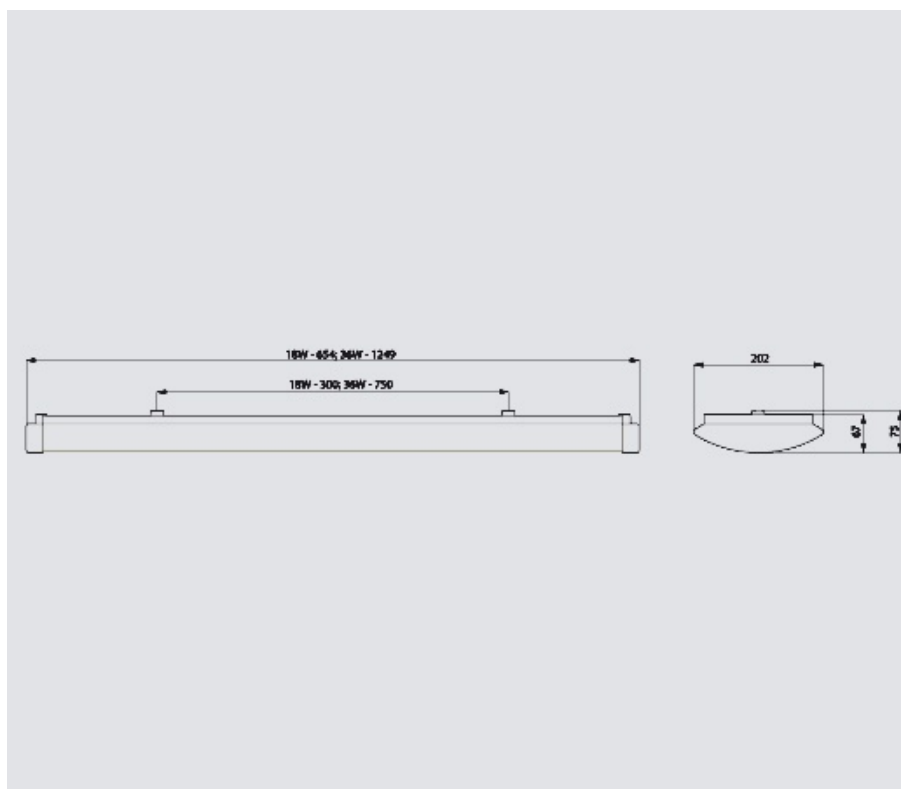

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.