

# Oprawa Surface-c Led 400 24w/4000k Ip44

Kod ElektriKo: 90946 Kod Osram: 4058075000803



## Dane techniczne:

- Tryb pracy **Electronic control gear (ECG)**
- Częstotliwość sieciowa **50/60 Hz**
- Kąt rozsyłu światła **120 °**
- Wysokość **120,0 mm**
- Średnica **400,0 mm**
- Masa produktu **708,00 g**
- Ściemnianie **Nie**
- Materiał **Steel**
- Kolor produktu **White**
- Typ połączeń **Terminal, 3-pin**
- Klasa ochronności **I**

- Typ zabezpieczenia **IP44**
- Klasa IK ( odporność na uderzenia) **IK03**
- Strumień świetlny **1920 lm**
- Moc znamionowa **24,00 W**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra > **80**
- Temperatura barwowa **4000 K**
- Skuteczność świetlna **80 lm/W**
- Zakres temperatury otoczenia **-20□40 °C**
- Napięcie znamionowe **220□240 V**
- Barwa światła (oznaczenie) **Cool White**
- Zakres temperatury pracy [PIM] **-20□40 °C**
- Miejsce montażu **Ceiling / Wall**
- Wymienny modułu LED **Niewymienialny**
- Tryb pracy **Electronic control gear (ECG)**
- Częstotliwość sieciowa **50/60 Hz**
- Kąt rozsyłu światła **120 °**
- Wysokość **120,0 mm**
- Średnica **400,0 mm**
- Masa produktu **708,00 g**
- Ściemnianie **Nie**
- Materiał **Steel**
- Kolor produktu **White**
- Typ połączeń **Terminal, 3-pin**
- Klasa ochronności **I**
- Typ zabezpieczenia **IP44**
- Klasa IK ( odporność na uderzenia) **IK03**
- Strumień świetlny **1920 lm**
- Moc znamionowa **24,00 W**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra > **80**
- Temperatura barwowa **4000 K**
- Skuteczność świetlna **80 lm/W**
- Zakres temperatury otoczenia **-20□40 °C**
- Napięcie znamionowe **220□240 V**
- Barwa światła (oznaczenie) **Cool White**
- Zakres temperatury pracy [PIM] **-20□40 °C**
- Miejsce montażu **Ceiling / Wall**
- Wymienny modułu LED **Niewymienialny**

#### **Korzyści ze stosowania produktu**

- Wysoka skuteczność świetlna
- Oszczędność energii aż do 55% w porównaniu z konwencjonalnymi oprawami oświetleniowymi
- Łatwa i szybka instalacja
- Bardzo jednorodne światło
- Lampy LED zapewniają bezpieczną instalację
- 3-letnia gwarancja


#### **Obszar zastosowań**

- Korytarze
- Schody
- Łazienki
- Hole

#### **Cechy produktu**

- Kąt rozsyłu światła: 120°
- Stopień ochrony: IP44
- Odporność na uderzenia: IK03
- Obudowa z metalu, klosz z PMMA
- Temperatura otoczenia podczas pracy: -20...+40°C
- Dostępne wersje z czujnikiem ruchu i światła dziennego (czujnik mikrofalowy)




 W sład oprawy wchodzą wbudowane lampy LED.


As lâmpadas LED não podem ser substituídas.

LEDVANCE 4058075000803

874/2012




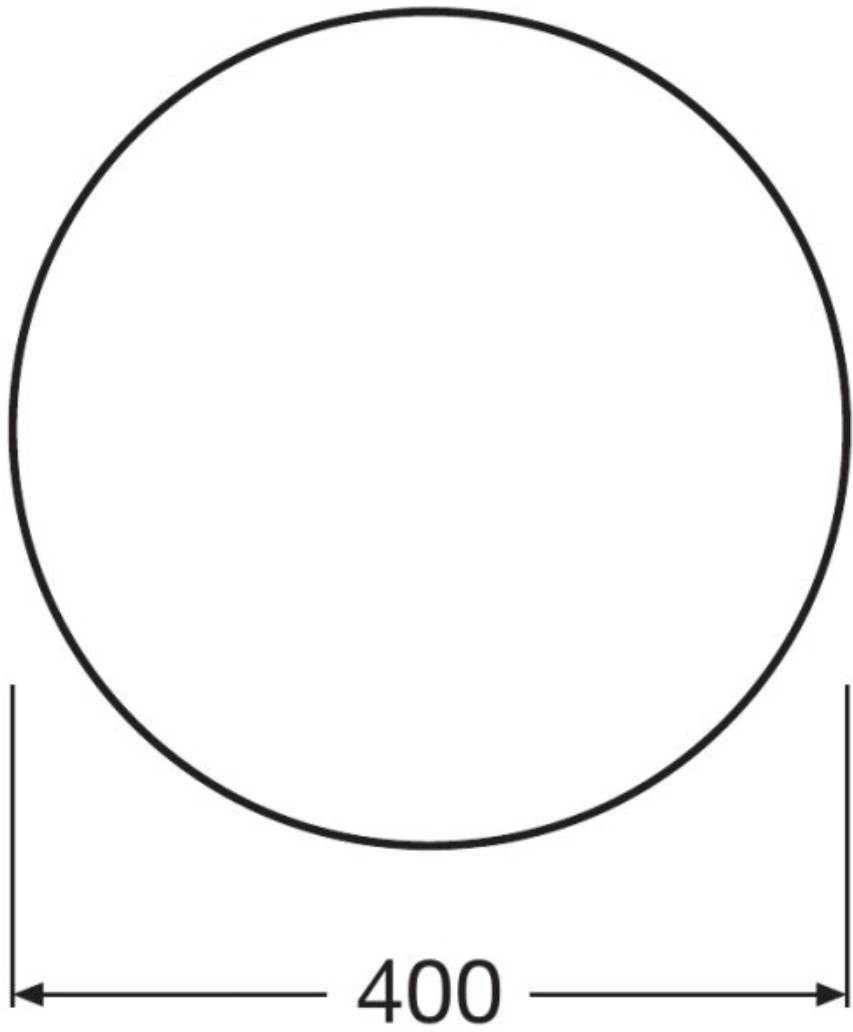
LEDVANCE 4058075000803

 W sład oprawy wchodzą wbudowane lampy LED.

As lâmpadas LED não podem ser substituídas.

874/2012





0.5	1.57 1.60	E(0°) E(C90) 57.5° E(C0) 58.0°	2206 172 165
1.0	3.14 3.20	E(0°) E(C90) 57.5° E(C0) 58.0°	552 43 41
1.5	4.71 4.80	E(0°) E(C90) 57.5° E(C0) 58.0°	245 19 18
2.0	6.28 6.40	E(0°) E(C90) 57.5° E(C0) 58.0°	138 11 10
2.5	7.85 8.00	E(0°) E(C90) 57.5° E(C0) 58.0°	88 7 7
3.0	9.42 9.60	E(0°) E(C90) 57.5° E(C0) 58.0°	61 5 5

Distance [m]                      Cone diameter [m]                      Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half beam angle [°]: 116.0°)  
 — C90/C270 (Half beam angle [°]: 115.0°)

