

# Oprawa downlight Bari DI Led 230 29w 3220lm 840 Rf Biały Std

Kod ElektriKo: 91115 Kod PXF: DG008.1166.840.A000 / PX4089562



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **3220 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **1,80 kg**
- Moc oprawy **29 W**
- Kąt rozsyłu **50 °**
- Stopień ochrony (IP) **IP44**
- Strumień świetlny oprawy **3220 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **1,80 kg**
- Moc oprawy **29 W**
- Kąt rozsyłu **50 °**
- Stopień ochrony (IP) **IP44**
- Rodzaj montażu **Wbudowany**
- Materiał obudowy **Aluminium odlewane ciśnieniowo**
- Materiał klosza **Szkoło przezroczyste**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**

- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **COB**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Kolor **Biały**
- Zakres temperatur pracy **0 ... 35 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **84**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED > **60000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **91 %**
- Klasa ochronności **I**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A++**

Nowoczesna i wszechstronna oprawa typu downlight o wysokich parametrach świetlnych oparta na module LED.  
Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, hotele, restauracje, korytarze, galerie handlowe.

**Wykonanie:** Korpus z aluminium malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), szyba przezroczysta ze szkła hartowanego, odbłyśnik fasetowany z polerowanego aluminium

**Montaż:** Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K

**Zastosowanie:** korytarze, sale konferencyjne, poczekalnie, recepcje

**Kategoria oprawy:** oprawa typu downlight

**Zasilanie:** 230 V

|           | <b>H</b> | <b>F</b> | <b>G</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PX4089401 | 110      | 135      | 79       | 118      | 120      |
| PX4089429 | 110      | 135      | 79       | 118      | 120      |
| PX4089408 | 110      | 135      | 79       | 118      | 120      |
| PX4089436 | 110      | 135      | 79       | 118      | 120      |
| PX4089415 | 120      | 160      | 95       | 144      | 130      |
| PX4089443 | 120      | 160      | 95       | 144      | 130      |
| PX4089422 | 120      | 160      | 95       | 144      | 130      |
| PX4089450 | 120      | 160      | 95       | 144      | 130      |
| PX4089457 | 105      | 155      | 113      | 105      | 115      |
| PX4089471 | 105      | 155      | 113      | 105      | 115      |
| PX4089464 | 105      | 155      | 113      | 105      | 115      |
| PX4089478 | 105      | 155      | 113      | 105      | 115      |
| PX4089485 | 110      | 155      | 150      | 175      | 120      |
| PX4089506 | 110      | 155      | 150      | 175      | 120      |
| PX4089492 | 110      | 195      | 150      | 175      | 120      |
| PX4089513 | 110      | 195      | 150      | 175      | 120      |
| PX4089499 | 110      | 195      | 150      | 175      | 120      |
| PX4089520 | 110      | 195      | 150      | 175      | 120      |
| PX4089527 | 110      | 230      | 185      | 212      | 120      |
| PX4089548 | 110      | 230      | 185      | 212      | 120      |
| PX4089534 | 110      | 230      | 185      | 212      | 120      |

|           |     |     |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| PX4089555 | 110 | 230 | 185 | 212 | 120 |
| PX4089541 | 110 | 230 | 185 | 212 | 120 |
| PX4089562 | 110 | 230 | 185 | 212 | 120 |

H - Wysokość / głębokość

F - Średnica zewnętrzna

G - Średnica wewnętrzna

D - Szerokość wbudowania

E - Głębokość wbudowania




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.





**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



WYCHYLNÝ Ø135 i Ø160  
ADJUSTABLE Ø135 and Ø160

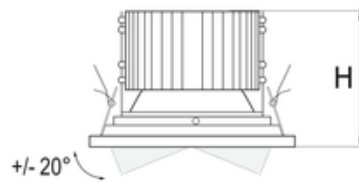

Ø155, Ø195, Ø230



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.