

# Oprawa downlight Bari Eco DIn Ip65 Led 10w 1140lm 830 Rf Biały Std

Kod ElektriKo: 91116 Kod PXF: DN001.1166.830.A000 / PX1487301



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **1140 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **1,80 kg**
- Moc oprawy **10 W**
- Strumień świetlny oprawy **1140 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **1,80 kg**
- Moc oprawy **10 W**
- Rodzaj montażu **Powierzchniowy**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Szkoło przezroczyste**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**

- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Kolor **Biały**
- Zakres temperatur pracy **-20 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Średniostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L80**
- Żywotność diod LED > **54000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **87 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP65**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A**
- Klasa przeciwpożarowa „F z dachem” **Tak**

BARI ECO DLN IP65 LED jest uzupełnieniem rodziny opraw BARI ECO LED z przeznaczeniem do montażu nastropowego. Dzięki wysokim parametrom świetlnym i uniwersalnemu kształtowi oprawa znajduje zastosowanie w większości pomieszczeń wymagających opraw o podwyższonym stopniu szczelności.

**Wykonanie:** ring i obudowa z aluminium malowanego elektrostatycznie (w standardzie kolor biały). Klosz OPAL, szyba hartowana, odbłyśnik aluminium o czystości 99,85 %

**Montaż:** nastropowy

**Zastosowanie:** korytarze, sale konferencyjne, poczekalnie, recepcje, toalety, podcienie, laboratoria badawcze


**Kategoria oprawy:** oprawa typu downlight

**Zasilanie:** 230V

|           | <b>H</b> | <b>F</b> |
|-----------|----------|----------|
| PX1487301 | 188      | 245      |
| PX1487308 | 188      | 245      |
| PX1487315 | 188      | 245      |
| PX1487322 | 188      | 245      |
| PX1487329 | 188      | 245      |
| PX1487336 | 188      | 245      |
| PX1487343 | 188      | 245      |
| PX1487350 | 188      | 245      |

H - Wysokość / głębokość

F - Średnica zewnętrzna

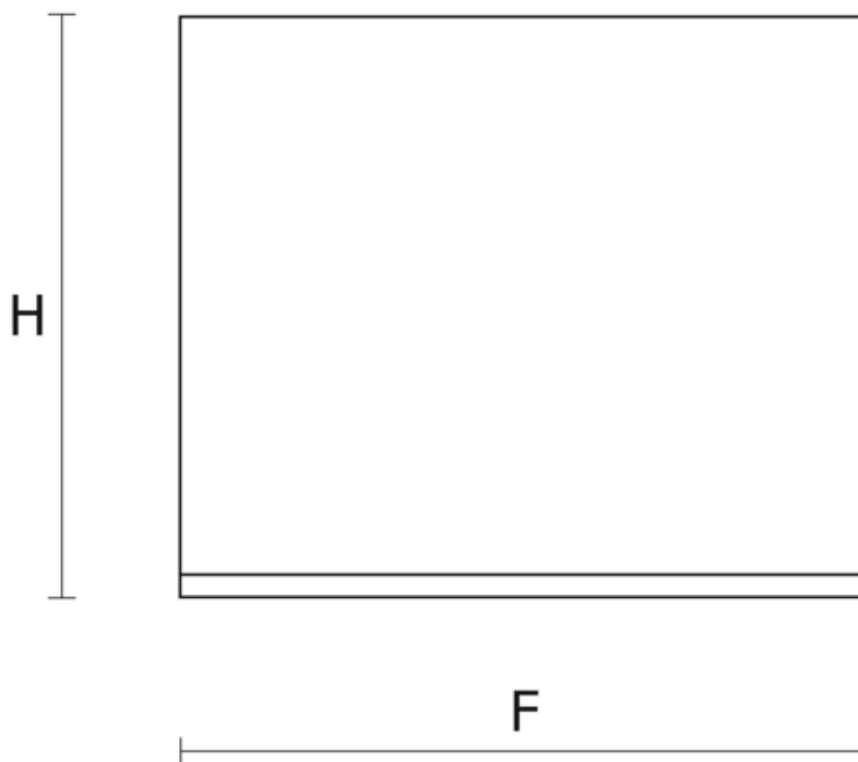

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.