

# Lampa hermetyczna Fibra LED Premium 145x1272mm 49W 4000K szary

Kod ElektriKo: 91144 Kod PXF: DT012.2211.840.A000 / PX2040971



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Info **2x**
- Strumień świetlny oprawy **8080 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **2,60 kg**
- Moc oprawy **49 W**
- Info **2x**
- Strumień świetlny oprawy **8080 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **2,60 kg**
- Moc oprawy **49 W**
- Rodzaj montażu **Uniwersalny**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **3030**

- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Kolor **Szary**
- Zakres temperatur pracy **-25 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **84**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Szerokostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED > **60000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **90 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP66**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Klasa przeciwpożarowa „F z dachem” **Tak**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- Odporność udarowa **IK10**
- EAC **Tak**
- Stopień ochrony od góry (IP) **IP66**

Oprawa hermetyczna na źródła LED o stopniu szczelności IP66.

**Wykonanie:** Podstawa z poliwęglanu PC odpornego na uderzenia. Klosz mleczny, optyczny odporny na działanie promieniowania UV, wykonany z poliwęglanu PC. Klipsy wzmocnione włóknem szklanym.

**Montaż:** Nastropowy lub zwieszany.

**Akcesoria:** Klipsy ze stali nierdzewnej INOX.

**Zastosowanie:** hale produkcyjne, hale magazynowe, korytarze, laboratoria badawcze

**Kategoria oprawy:** oprawa przemysłowa


**Zasilanie:** 230 V

	<b>L</b>	<b>W</b>	<b>H</b>
PX2040901	662	95	111
PX2040922	662	95	111
PX2040908	1272	95	111
PX2040929	1272	95	111
PX2040915	1572	95	111
PX2040936	1572	95	111
PX2040943	662	95	111
PX2040964	662	95	111
PX2040950	1272	145	111
PX2040971	1272	145	111
PX2040957	1572	145	111
PX2040978	1572	145	111

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

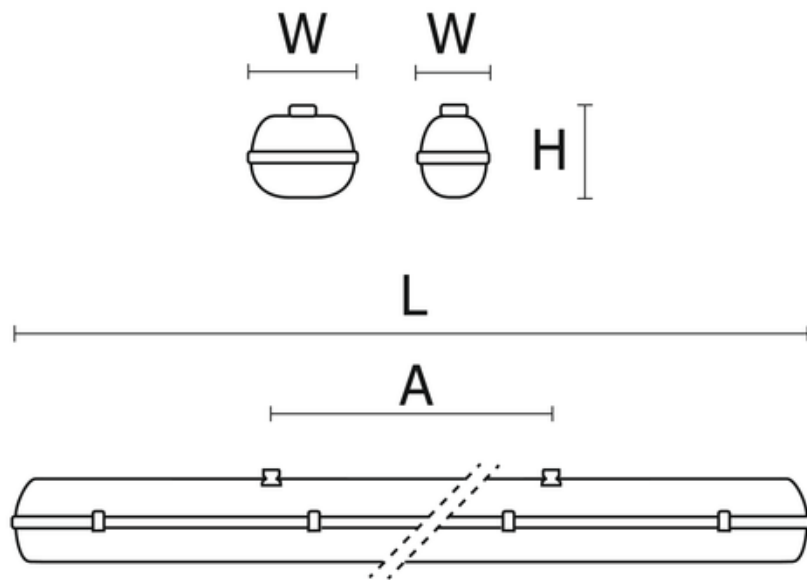

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.