

Oprawa Vip Gk Ip44 Led 615 13w 1815lm 830 Opal Szary Th5 Std

Kod ElektriKo: 91691 Kod PXF: BM001.2211.830.A020 / PX4070485



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **1380 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **1,50 kg**
- Moc oprawy **17 W**
- Strumień świetlny oprawy **1380 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **1,50 kg**
- Moc oprawy **17 W**
- Rodzaj montażu **Wbudowany**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**
- Kolor klosza/pokrywy **Biały**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**

- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Kolor **Szary**
- Zakres temperatur pracy **-15 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Szerokostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED > **52000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **89 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- EAC **Tak**
- Stopień ochrony od góry (IP) **IP44**

Oprawa oświetleniowa serii o bezpośrednim rozsyłe światła i podwyższonej szczelności. Wykonana z grubościennego profilu aluminiowego o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Wersja IP44 nie może być łączona w linię. Oprawa przeznaczona do montażu pod gzymsami, pod zadaszeniem, w przejściach podziemnych, w łazienkach i innych pomieszczeniach wymagających podwyższonego stopnia szczelności.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary). Klosz OPAL. Końcówki w komplecie.

Montaż: Do wpuszczenia w sufit gipsowo-kartonowy G/K

Zastosowanie: toalety, podcienie

Kategoria oprawy: oprawa systemowa

Zasilanie: 230 V

	L	W	H	C	D
PX4070485	615	86	65	595	70
PX4070492	615	86	65	595	70
PX4070499	905	86	65	885	70
PX4070506	905	86	65	885	70
PX4070513	1195	86	65	1175	70
PX4070520	1195	86	65	1175	70



L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

C - Długość wbudowania

D - Szerokość wbudowania

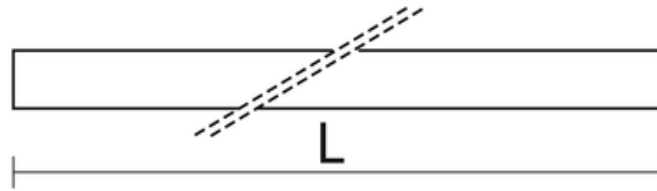

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.