


X-LINE SQ N LED 5200LM PLX (klosz mleczny) EDD 24 830

Kod ElektriKo: 91727 Kod Luxiona: 0E1XLLN4ABPLX7

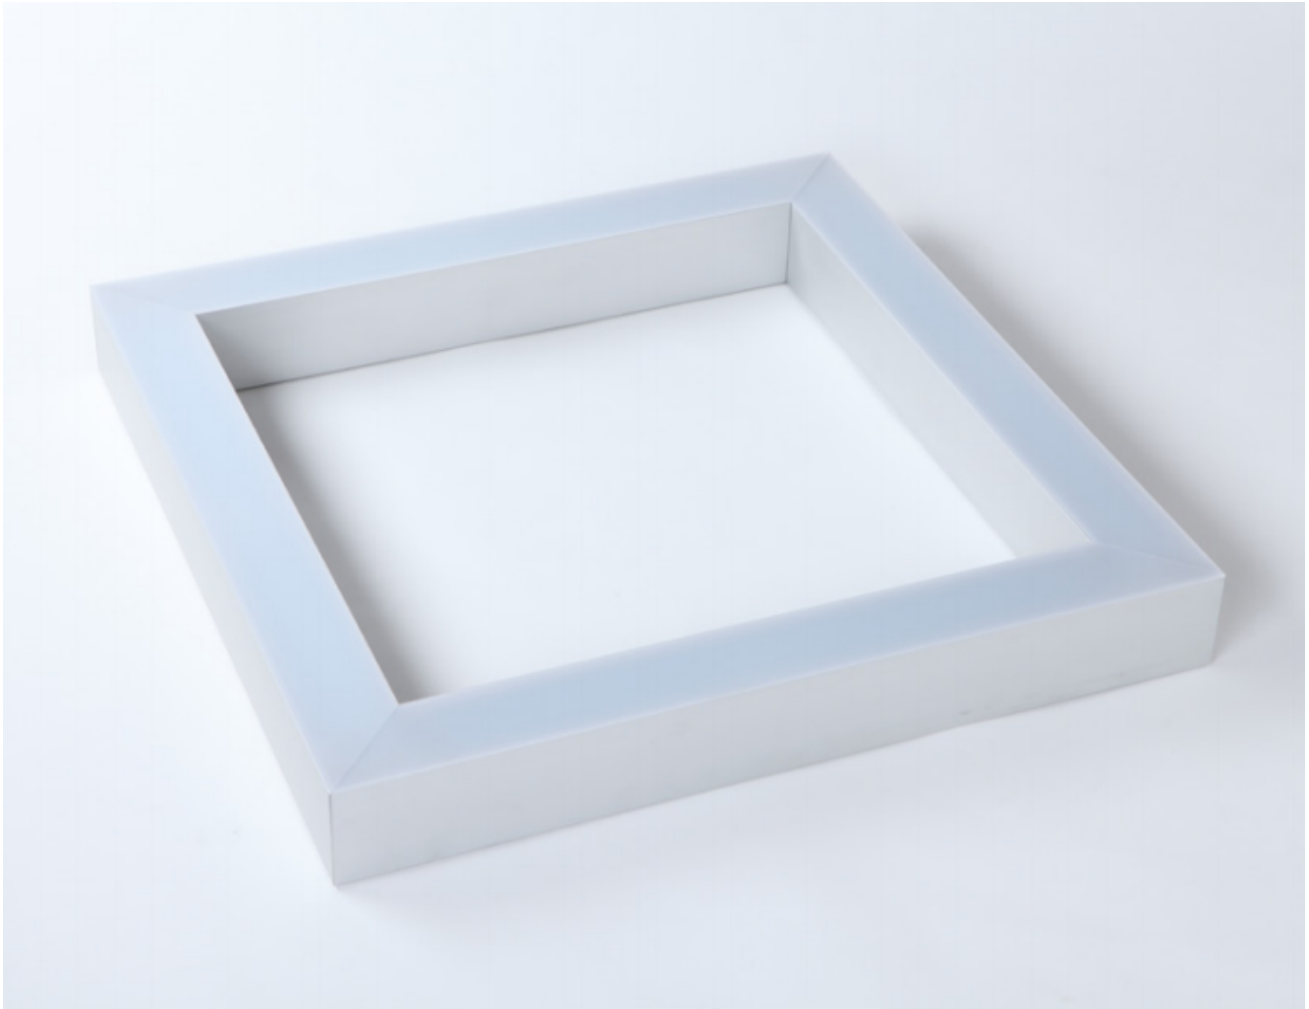

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **5051lm**
- Temperatura barwowa [K] **3000 K**
- Wymiary **642 x 642 x 72**
- Strumień świetlny lampy [lm] **5051lm**
- Temperatura barwowa [K] **3000 K**
- Wymiary **642 x 642 x 72**

Oprawa wykonana z profilu aluminiowego, przystosowana do montażu na zwieszakach lub bezpośrednio na konstrukcji sufitu stałego. Wersja zwieszana wyposażona w system zawieszień o długości 1500 mm, z systemem płynnej regulacji wysokości zwieszenia. Źródłem światła w oprawie są źródła LED o wysokiej skuteczności świetlnej i temperaturze barwowej 3000 K lub 4000 K. Strumień świetlny diod to 5200 lm lub 8800 lm. Przesłona opalizowana PMMA lub

mikropryzmatyczna. Oprawa może być wykorzystana w biurach, salach konferencyjnych, obiektach użyteczności publicznej itp.