

RUBIN LOOK LED 3900LM PLX AW E IP44 2J AT 34 840 / 600X600

Kod ElektriKo: 91981 Kod Luxiona: RUBIN LOOK LED 3900LM PLX AW E IP44
2J AT 34 840 / 600X600



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania **230V**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP44**

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, do źródeł LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Oprawa rekomendowana do: sal chorych, łazienek komunikacji szpitalnej. Akcesoria: elektroniczne układy stabilizująco-zapłonowe z możliwością regulacji strumienia świetlnego.

Przesłony:

PLX - przesłona opalizowana PMMA

Micro-PRM - przesłona mikropryzmatyczna

Układ zapłonowy:

E - zasilacz

EDD - zasilacz DIM DALI




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Rubin LOOK LED IP44

RUBIN LOOK LED 3300lm 25W MICRO-PRM E IP44

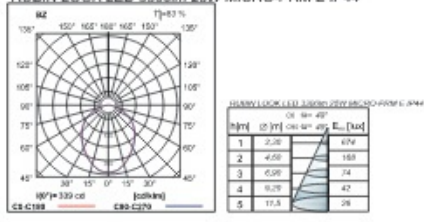

Wymiary / Dimensions / Размеры

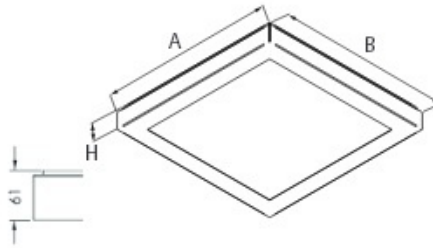

| Φ [mm] | A (mm) | B (mm) | H (mm) |
|--------|--------|--------|--------|
| 2000 | 400 | 400 | 61 |
| 2600 | 400 | 400 | 61 |
| 2600 | 620 | 325 | 61 |
| 3300 | 400 | 400 | 61 |
| 3900 | 620 | 325 | 61 |
| 4400 | 400 | 400 | 61 |
| 4400 | 620 | 325 | 61 |
| 5200 | 620 | 625 | 61 |
| 5200 | 1220 | 325 | 61 |
| 6600 | 620 | 625 | 61 |
| 8800 | 620 | 625 | 61 |
| 8800 | 1220 | 325 | 61 |

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.