

# Zasilacz LED ADMX 2412


Kod ElektriKo: 92318



## Dane techniczne:

- Napięcie wejściowe **110 ÷ 264VAC**, 47 ÷ 63Hz
- Moc **24W**
- Napięcie [V] **12V**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Prąd znamionowy **2A**
- Napięcie wejściowe **110 ÷ 264VAC**, 47 ÷ 63Hz
- Moc **24W**
- Napięcie [V] **12V**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Prąd znamionowy **2A**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Napięcie znamionowe **12V**
  
- Zasilacz stałonapięciowy
- Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego
- Zabezpieczenia: Zwarciovowe / Przeciążeniowe / Nadnapięciowe
- Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
- Obudowa z tworzywa, stopień ochrony IP20

## SPECYFIKACJA MECHANICZNA

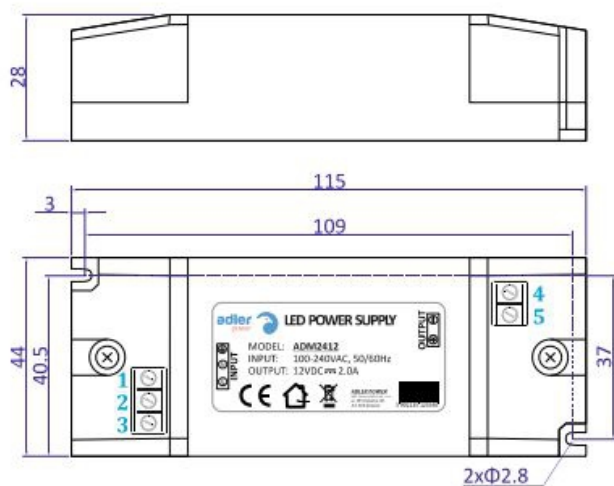

## WYPROWADZENIA

Nr	Funkcja	Nr	Funkcja
1	Uziemienie: GND	4	Wyjście: -V
2	Wejście: AC/N	5	Wyjście: +V
3	Wejście: AC/L		

## WYJŚCIE

<i>Napięcie znamionowe</i>	12V
<i>Prąd znamionowy</i>	2A
<i>Moc znamionowa</i>	24W
<i>Stabilizacja <math>U_{wy}</math> w zależności od zmian <math>U_{we}</math></i>	$\pm 1\%$
<i>Stabilizacja <math>U_{wy}</math> w zależności od zmian <math>I_{wy}</math></i>	$\pm 2\%$
<i>Tolerancja [3]</i>	$\pm 5\%$
<i>Tętnienia i szumy (max.) [2]</i>	240mV <sub>p,p</sub>
<i>Czas ustalania</i>	1000ms / 230VAC pod pełnym obciążeniem
<i>Czas podtrzymania (typ.)</i>	20ms / 230VAC pod pełnym obciążeniem

## WEJŚCIE

<i>Zakres wartości napięcia</i>	110 ÷ 264VAC
<i>Zakres częstotliwości napięcia</i>	47 ÷ 63Hz
<i>Sprawność (typ.)</i>	83%
<i>Prąd AC (typ.)</i>	0.45A / 115VAC, 0.2A / 230VAC

## ZABEZPIECZENIA

<i>Przeciążeniowe</i>	Zakres: 105 ÷ 150% Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.
<i>Zwarciove</i>	Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.
<i>Nadnapięciowe</i>	Max. 26V Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

## ŚRODOWISKO PRACY

<i>Temperatura pracy</i>	-10°C ÷ 50°C
<i>Wilgotność pracy</i>	20 ÷ 90% wilgotność względna (bez kondensacji)
<i>Temperatura i wilgotność składowania</i>	-20°C ÷ 70°C, 10 ÷ 95% wilgotność względna (bez kondensacji)