


# Oprawa hermetyczna Atlantyk 2.0 Led 1245 Ed Easy Connect 6250lm/840 Pc Ip65

Kod ElektriKo: 92906 Kod LUG: 090380.5L04.011

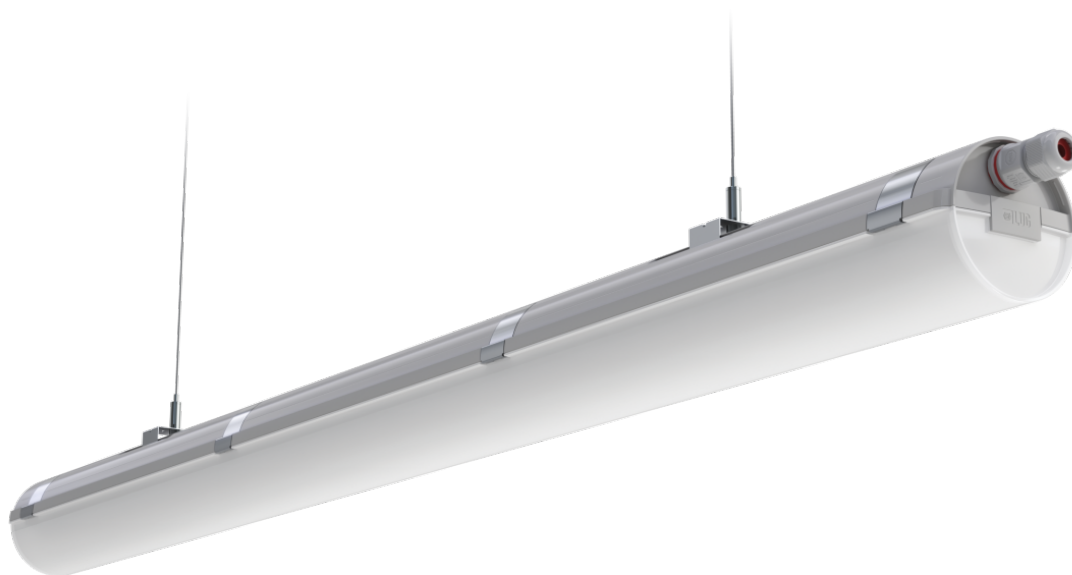

## Dane techniczne:

- Moc oprawy[W] **40**
- Skuteczność[lm/W] **148**
- Strumień oprawy[lm] **5900**
- Temperatura barwowa[K] **4000**
- CRI/Ra **≥80**
- Masa netto[kg] **1,7**
- Wymiary [mm] L W H **1245 100 90**
- Zakres temperatury pracy[°C] **-25 ... +35**
- Ilość na palecie **105**

- Wymiary montażowe [mm] D **766**
- Moc oprawy[W] **40**
- Skuteczność[lm/W] **148**
- Strumień oprawy[lm] **5900**
- Temperatura barwowa[K] **4000**
- CRI/Ra **≥80**
- Masa netto[kg] **1,7**
- Wymiary [mm] L W H **1245 100 90**
- Zakres temperatury pracy[°C] **-25 ... +35**
- Ilość na palecie **105**
- Wymiary montażowe [mm] D **766**

Hermetyczna oprawa na źródła światła LED, strugoodporna, przeznaczona do montażu wewnątrz obiektów przemysłowych lub architektonicznych.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Idealna oprawa do ciężkich warunków pracy
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Dostępny w wielu wariantach
- Łatwy i szybki montaż
- Nowoczesny design
- Niezawodność
- Pasywny system chłodzenia
- Prosty jednoosobowy montaż
- Wysoka skuteczność >140 lm/W

#### DANE MECHANICZNE

##### Montaż

bezpośrednio na suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie), zwieszany, na łańcuszkach, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie)

##### Obudowa

tworzywo sztuczne

#### DANE ELEKTRYCZNE

##### Efektywność zasilacza

>90%

##### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

#### DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10)

100 000 h

Dostępne na zamówienie

możliwość współpracy z centralną baterią, radarowy czujnik ruchu, czujnik zmierzchu

Gwarancja

5 lat

Zastosowanie

parkingi, hale produkcyjne, hale magazynowe, hale montażowe, magazyny, elektrownie, młyny, warsztaty, przemysł drzewno-papierniczy