


# VERTICA LED ED 6900lm/840 MPRM di-in szary

Kod ElektriKo: 95645 Kod LUG: 010352.5L04.952

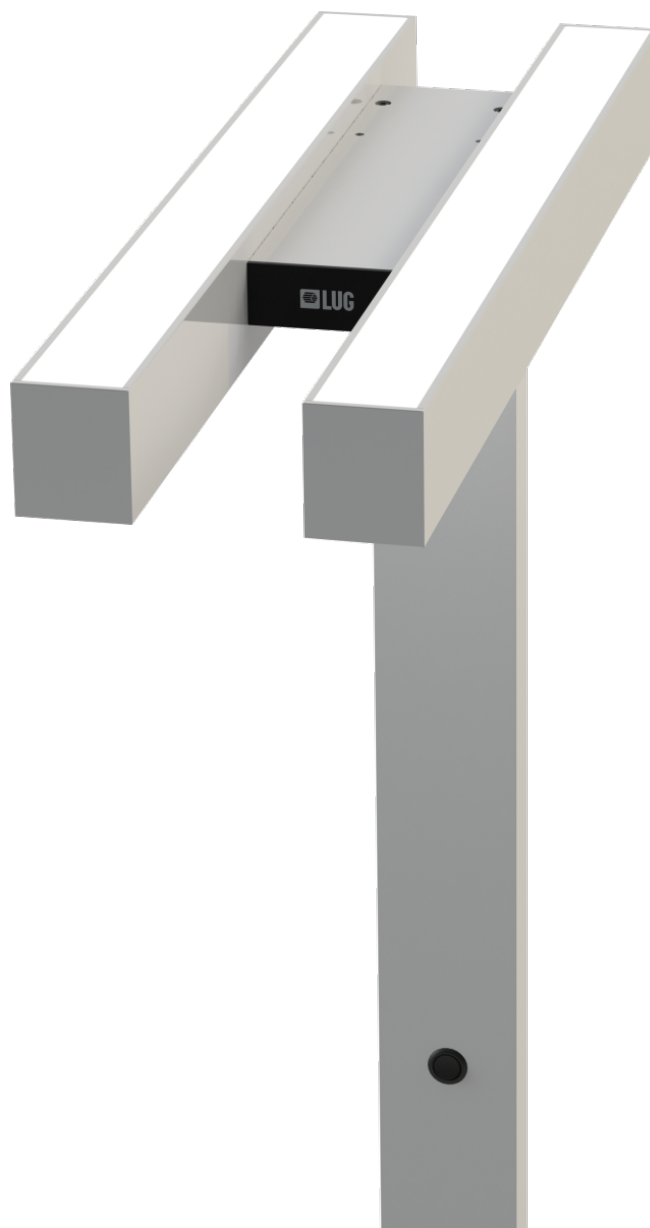

## Dane techniczne:

- Moc oprawy[W] **70**
- Strumień oprawy[lm] **6900**
- Temperatura barwowa[K] **4000**
- CRI/Ra **≥80**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **16,5**
- Ilość na palecie **3**
- Wymiary [mm] L W H D D1 **615 193 2000 500 350**
- Moc oprawy[W] **70**
- Strumień oprawy[lm] **6900**
- Temperatura barwowa[K] **4000**

- CRI/Ra **≥80**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **16,5**
- Ilość na palecie **3**
- Wymiary [mm] L W H D D1 **615 193 2000 500 350**
- Deklaracja zgodności CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certyfikat GOST **Certyfikat GOST**
- Klasa ochronności I **Klasa ochronności I**
- Zasilanie 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Zgodność z normami Ukrainy **Zgodność z normami Ukrainy**
- Stopień szczelności IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Źródło światła LED **Źródło światła LED**

Oprawa stojąca wyposażona w źródła światła LED.

- Nowoczesny design
- Korpus wykonany z anodowanego aluminium
- Bezobsługowa eksploatacja

Parametry

## DANE MECHANICZNE

**Montaż** stojący

**Obudowa** profil aluminiowy, anodowany

## DANE ELEKTRYCZNE

**Efektywność zasilacza** 86%

**Zasilanie** 220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła** tak

## DANE OGÓLNE

**Żywotność (L70B50)** 50 000 h

**Zakres temperatury pracy** 0°C ... +30°C

**Informacje dodatkowe** Dostępne akcesoria: pilot w wersji uproszczonej (SIMPLE), pozwalający na sterowanie grupą opraw lub pilot w wersji MASTER, pozwalający na sterowanie indywidualne oraz na programowanie nastaw.

**Gwarancja** 5 lat

**Zastosowanie** biura, hotele, recepcje, sale lekcyjne, aule, butiki, muzea