

# Oprawa Lugclassic Square Led 350 G/k Ed 3000lm/840 Plx Ip44 Biały

Kod ElektriKo: 95650 Kod LUG: 060281.5L04.511



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc oprawy[W] **27**
- Skuteczność[lm/W] **111**
- Strumień oprawy[lm] **3000**
- Temperatura barwowa[K] **4000**
- CRI/Ra **≥80**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **3,4**
- Wymiary [mm] L W H **350 350 115**
- Ilość na palecie **60**
- Wymiary montażowe [mm] L W **330 330**
- Odporność mechaniczna **IK07**
- Moc oprawy[W] **27**
- Skuteczność[lm/W] **111**

- Strumień oprawy[lm] **3000**
- Temperatura barwowa[K] **4000**
- CRI/Ra **≥80**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **3,4**
- Wymiary [mm] L W H **350 350 115**
- Ilość na palecie **60**
- Wymiary montażowe [mm] L W **330 330**
- Odporność mechaniczna **IK07**
- rodzaj\_zrodla\_swiatla\_LED **źródło światła LED**
- ikona\_ce **zgodność z normą europejską (CE)**
- ikona\_gost **zgodność z normami rosyjskimi (GOST)**
- ikona\_zgodnosc\_produkcyj\_z\_normami\_ukrainy **zgodność z normami Ukrainy**
- klasa\_ochronnosci\_przed\_porazeniem\_1 **I klasa ochrony przed porażeniem**
- napiecie\_zasilajace\_230v **napięcie zasilające 230V**
- stopien\_szczelnosci\_ip\_44 **stopień szczelności IP 44**
- nie\_okrywac\_materialem\_thermoizolacyjnym **nie okrywać materiałem termoizolacyjnym**

## Charakterystyka

nowoczesna oprawa przeznaczona do sufitów gipsowo-kartonowych na źródła światła LED

## Opis techniczny

ramka aluminiowa, korpus wykonany z blachy stalowej, oprawa w kolorze RAL9003 o powłoce drobnostrukturalnej, pleksa LOW-UGR (IK06) lub opal (350x350mm IK07, 600x600mm IK09)

## Zastosowanie

pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, komputerowe, lekcyjne i wykładowe, hotele

## Montaż


bezpośrednio w suficie GK o grubości od 8mm do 25mm, oprawa jest dostosowana do montażu w sufitach PT

## Dodatkowo

możliwość zastosowania w oprawach systemów DALI

## UWAGA!

utrzymanie strumienia świetlnego dla 50 000h L70B50, zakres temperatur pracy dla opraw o wymiarze 350x350 od - 20°C do + 30°C, zakres pracy dla opraw o wymiarze 600x600 od - 20°C do + 35°C

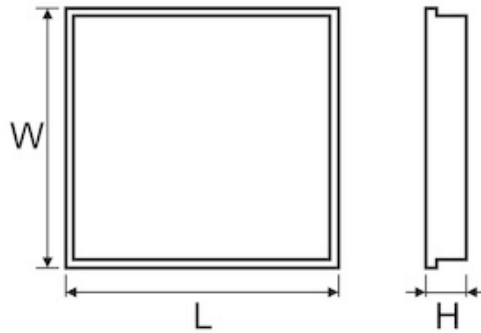

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

| Kod             | Strumień LED [lm] | Strumień oprawy [lm] | Temperatura barwowa [K] <sup>1)</sup> | Współczynnik oddawania barw [Ra] | Moc LED [W] <sup>2)</sup> | Moc oprawy [W] <sup>2)</sup> | Krzywe światłości             |
|-----------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 060281.5L01.51X | 2700              | 2200                 | 3000                                  | >80                              | 20                        | 23                           | <a href="#">2796 1,2797 1</a> |
| 060281.5L02.51X | 2900              | 2250                 | 4000                                  | >80                              | 20                        | 23                           | <a href="#">2783 1,2790 1</a> |
| 060281.5L03.51X | 3500              | 2750                 | 3000                                  | >80                              | 27                        | 31                           | <a href="#">2795 1,2798 1</a> |
| 060281.5L04.51X | 3800              | 2850                 | 4000                                  | >80                              | 27                        | 31                           | <a href="#">2784 1,2791 1</a> |
| 060281.5L05.51X | 4600              | 3600                 | 3000                                  | >80                              | 37                        | 42                           | <a href="#">2794 1,2799 1</a> |
| 060281.5L06.51X | 4900              | 3700                 | 4000                                  | >80                              | 37                        | 42                           | <a href="#">2793 1,2792 1</a> |
| 060281.5L07.52X | 6000              | 4780                 | 3000                                  | >80                              | 45                        | 48                           | <a href="#">2808 1,2805 1</a> |
| 060281.5L08.52X | 6400              | 5120                 | 4000                                  | >80                              | 44                        | 48                           | <a href="#">2800 1,2803 1</a> |
| 060281.5L09.52X | 8400              | 6520                 | 3000                                  | >80                              | 63                        | 68                           | <a href="#">2807 1,2807 1</a> |
| 060281.5L10.52X | 8800              | 7000                 | 4000                                  | >80                              | 63                        | 68                           | <a href="#">2801 1,2802 1</a> |

<sup>1)</sup> Temperatura barwowa może różnić się od nominalnej o +/- 10%

<sup>2)</sup> Moc oprawy i strumień świetlny jest zależny od temperatury pracy oprawy z tolerancją +/-10%

060281.5L01.51 X

Przełona  
1 półmleczna  
2 LOW-UGR

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.