

LUGSTAR LB LED p/t ED DALI 4100lm/830 IP44 70 biały GEN.2

Kod ElektriKo: 96173 Kod LUG: 300031.00067



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień oprawy [lm] **4100**
- Moc oprawy [W] **44**
- Waga **1.00**
- Strumień oprawy [lm] **4100**
- Moc oprawy [W] **44**
- Waga **1.00**
- Napięcie zasilania **230V AC**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP20/44**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK10/05**

Dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych o stopniu szczelności IP20 i IP44, na źródła światła LED, UGR < 19

Zastosowanie: biura, sale sprzedaży, sklepy, centra handlowe, galerie, wystawy, ekspozycje, hotele, budynki użyteczności publicznej

Skuteczność 104lm/W

CHARAKTERYSTYKA

dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych o stopniu szczelności IP20 i IP44, na źródła światła LED, UGR<19

DANE MECHANICZNE

Obudowa: aluminium

Kolor: biały

Sposób montażu: w suficie przy pomocy uchwytów (w komplecie)

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: zasilacz LED

Zawiera źródło: tak

DANE DODATKOWE

Żywotność: 50 000 h / L70B50

Zakres temperatury pracy: 0-25°C

Zastosowanie: sale sprzedaży sklepy, centra handlowe, muzea, galerie, wystawy, ekspozycje, biura, hotele, centra kongresowe, budynki użyteczności publicznej

DANE OPTYCZNE


Sposób świecenia: bezpośredni

System optyczny: obrotowo-symetryczny

Odbłyśnik: aluminiowy, matowy, fasetonowany

Kąt świecenia: 70°

UGR: <19

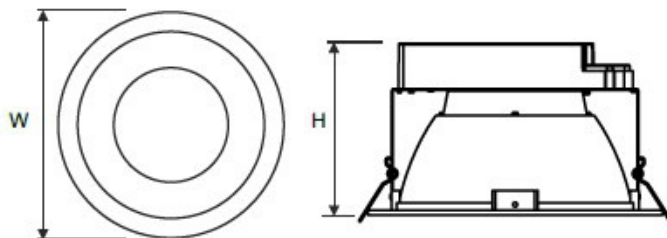

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.