


Oprawa Cruiser 2 Lb Led Ed 22300lm/840 Ip66 100° Szary Montaż Bez Zadaszenia

Kod ElektriKo: 96229 Kod LUG: 300092.00118

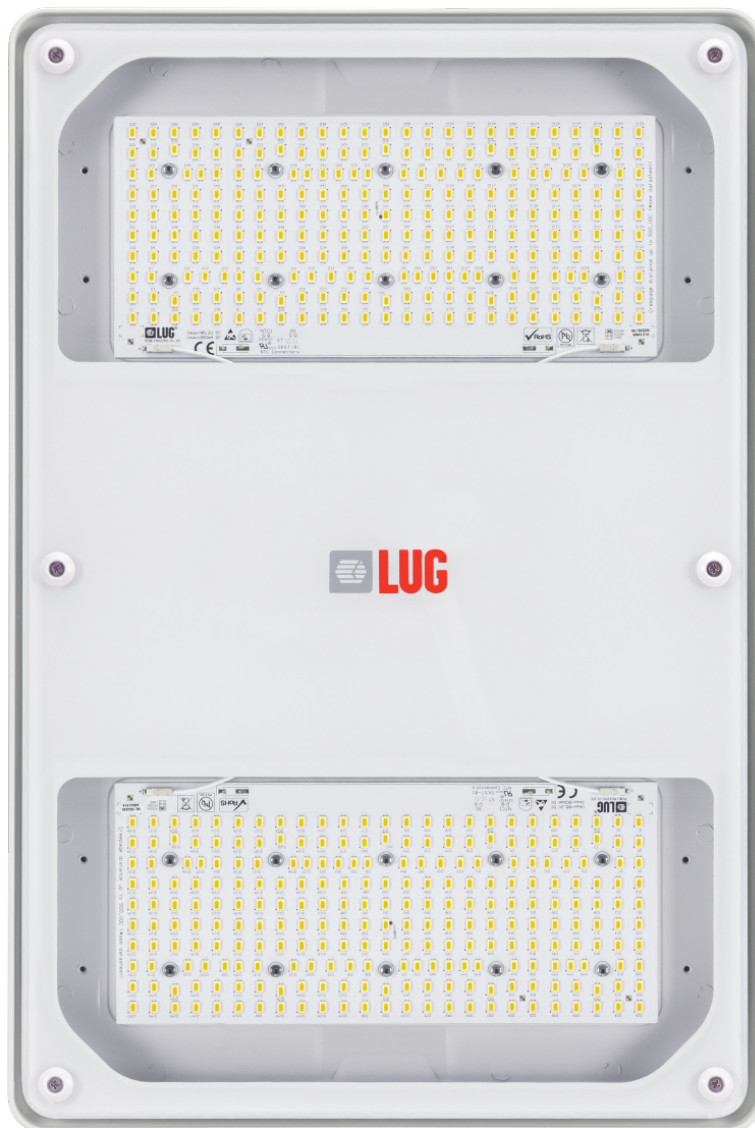

Dane techniczne:

- Strumień oprawy [lm] **20650**
- Moc oprawy [W] **158**
- Waga **7.50**
- Strumień oprawy [lm] **20650**
- Moc oprawy [W] **158**
- Waga **7.50**
- Źródło światła **LED**
- Źródło światła w komplecie **TAK**
- Napięcie [V] **220-240V**

Przemysłowa oprawa z nowoczesnymi źródłami światła LED.

- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność

DANE MECHANICZNE

Montaż

natynkowy, w suficie, przy pomocy ramki (sprzedawanej osobno), zwieszany, na łańcuszkach (na zamówienie), do zwieszania na linie, przy pomocy specjalnego uchwytu (na zamówienie)

Obudowa

aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

DANE ELEKTRYCZNE

Sprawność zasilacza >95%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła tak

DANE OGÓLNE Żywotność (L80B10) 100 000 h

Żywotność (L90B10) 50 000 h

Zastosowanie

magazyny, centra logistyczne, obiekty przemysłowe, obiekty sportowe, zadaszania

Informacje dodatkowe

Odporność na uderzenia piłką. Możliwość zastosowania w oprawie jednego lub większej ilości zasilaczy.

Uwagi

Kąt świecenia: 100°