

# Lampa awaryjna Primos CLA LED 0000-PL-CL-5W-AT-1h-SM-TE-CW-9016 (Primos Classic AT 1C LED5 T)

Kod Elektriako: 96429 Kod Hybryd: 5902959165395



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **5W**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **awaryjno-sieciowy (jasny)**
- Moc **5W**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **awaryjno-sieciowy (jasny)**

## Zastosowanie:

PRIMOS CLA jest oprawą natynkową o wysokiej mocy i wydajności LED przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, miejsc pracy, itd. Oświetlenie nocne (hotel) jest również dostępne. Klosz oprawy wyprodukowany z wysokiej jakości materiału PC-ABS/PC pozwala na szeroki zakres temperatur pracy. Klosz mleczny i specjalne optyki pozwalają na użycie oprawy PRIMOS CLA, gdzie występuje bezpośredni ludzki kontakt wzrokowy. Klosz jest oświetlony równomiernie na dużej powierzchni.

## Systemy

ST, AT, CT, CB, CBAM, LVAM

## Dane techniczne:

napięcie zasilania	AT, CT	195-265VAC 50-60Hz
	CB	195-265VAC 50-60Hz


		80-275VDC
	CBAM	195-265VAC 50-60Hz
		170-275VDC
klasa ochronności	LVAM	8 - 32VDC
	AT, CT, CB, CBAM	I
	LVAM	III
stopień ochrony		IP65
źródło światła		moduł LED
temperatura barwowa		5700-6500K (CW)
współczynnik oddawania barw		70
moc źródła światła		5W, 7W
minimalny strumień świetlny	5W	300lm
	7W	360lm
trwałość źródła światła		> 50 000h
typ akumulatora	AT, CT	Ni-Cd HU, Ni-MH HU
czas ładowania akumulatora	AT, CT	16 - 24h
czas pracy awaryjnej	AT, CT	5W - 1h, 2h, 3h
		7W - 1h, 2h
temperatura otoczenia <sup>1</sup>	AT, CT	TS: +5 - +35°C
		TE: -20 - +35°C
	CB, CBAM	TS: -10 - +45°C
		TE: -25 - +50°C
	LVAM	-25 - +55°C
przystosowanie do łączenia przelotowego		tak

<sup>1</sup> TS – standardowy zakres temperatur, TE – rozszerzony zakres temperatur


## Obudowa:

Materiał obudowy: mieszanka PC/ABS

Materiał klosza: PC opalizowany

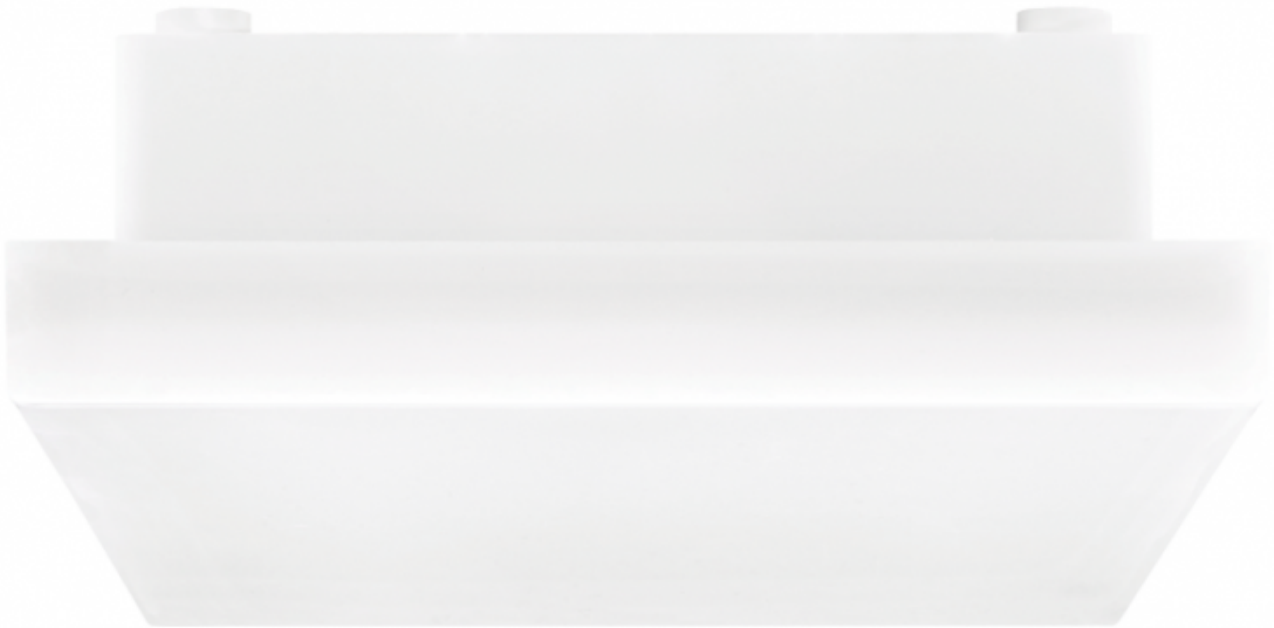

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

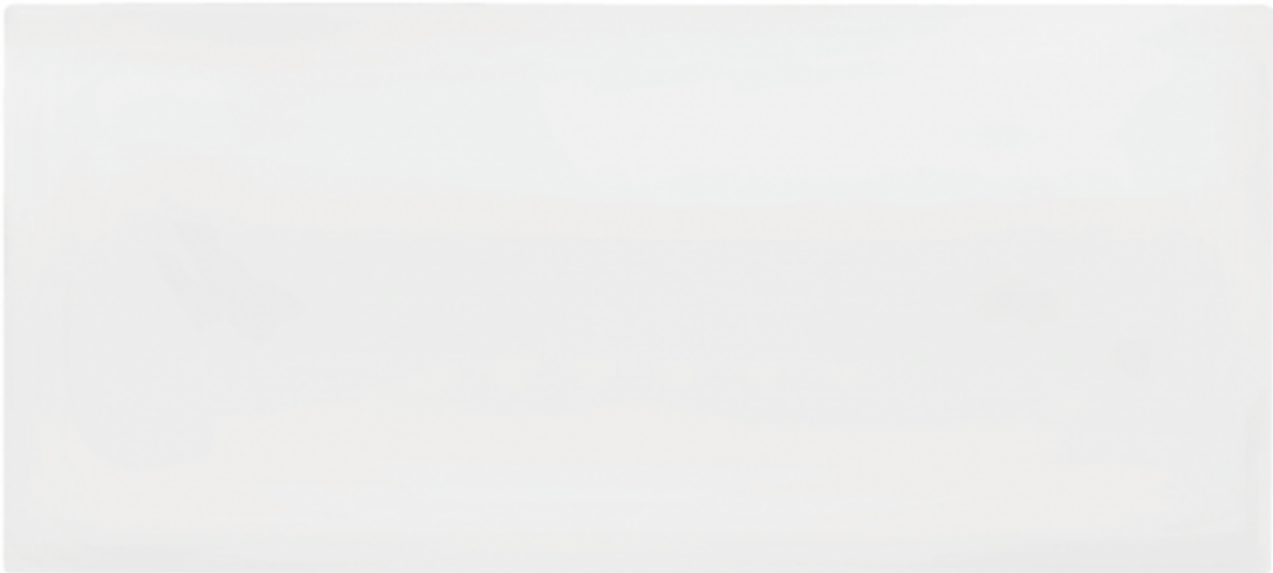

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.