


# Latarnia 1x30W LED 4000K IP65 słup 3m + fundament

Kod ElektriKo: 96505

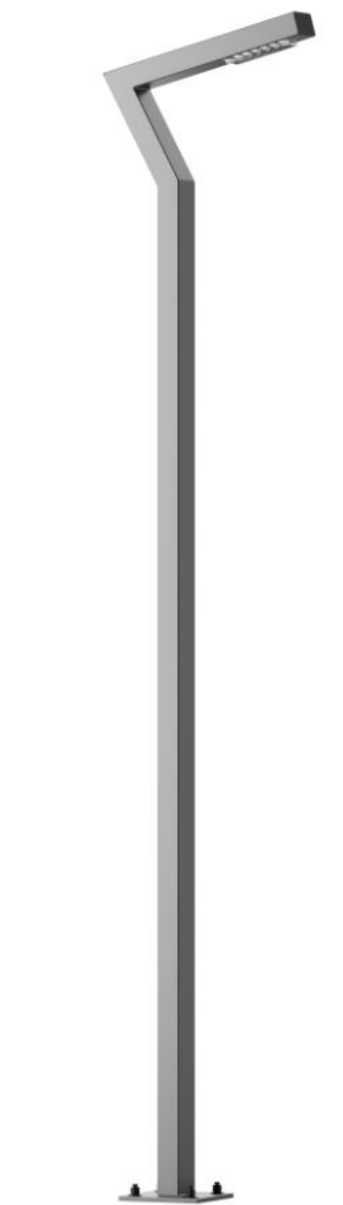

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc 1x30W
- Moc 1x30W

Wysokość:

3-7 m

Fundament

F-80 (3–4 m), F-100 (5–6 m)

Przeznaczenie

drogi i ulice, ogrody, parki, parkingi, place i tereny przemysłowe, promenady, przestrzenie publiczne, ścieżki,

Gwint/trzonek

Klasa IP:

Kształt:

Materiał:

Materiały: (klosz)

Materiały: (słup/obudowa)

Moc oprawy:

Średnica u góry:

Typ Źródła:

Wysokość punktu świetlnego

Wzornictwo/styl

specjalne...

LED integralny

IP65 - IP67

profilowe

aluminium, stal

PMMA

Aluminium, Stal

do 20W, 21W - 50W, 51W - 100W


inne...

LED

inne...

nowoczesne, uniwersalne, indywidualne



### Charakterystyka Power Led JP 65

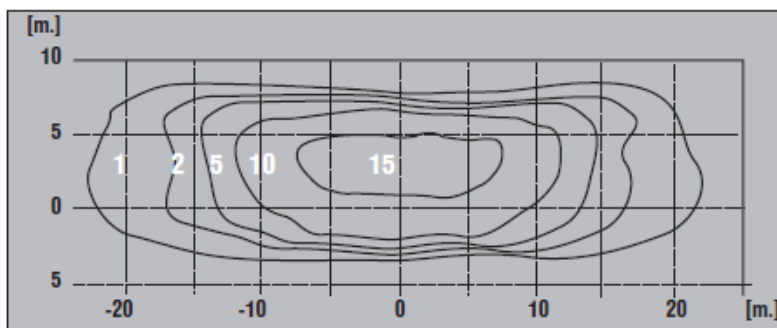

#### Rozkład światła

Słup 4, 5 m. odstęp 40 m  
Napięcie E śr 6 lx, E max 15 lx


### Modułowy system kontroli projekcji światła

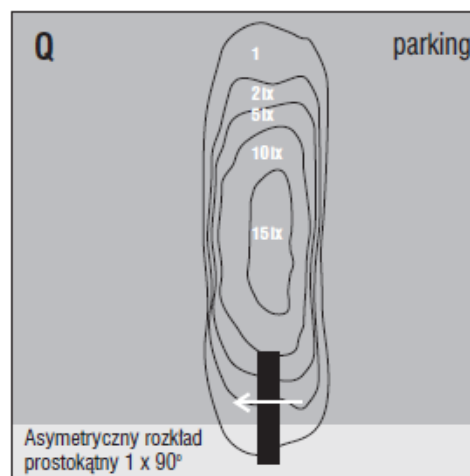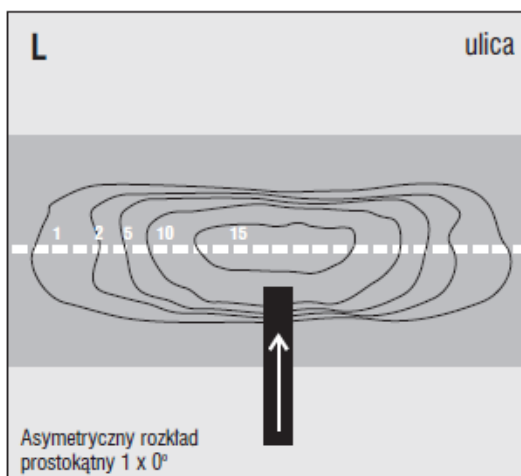

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

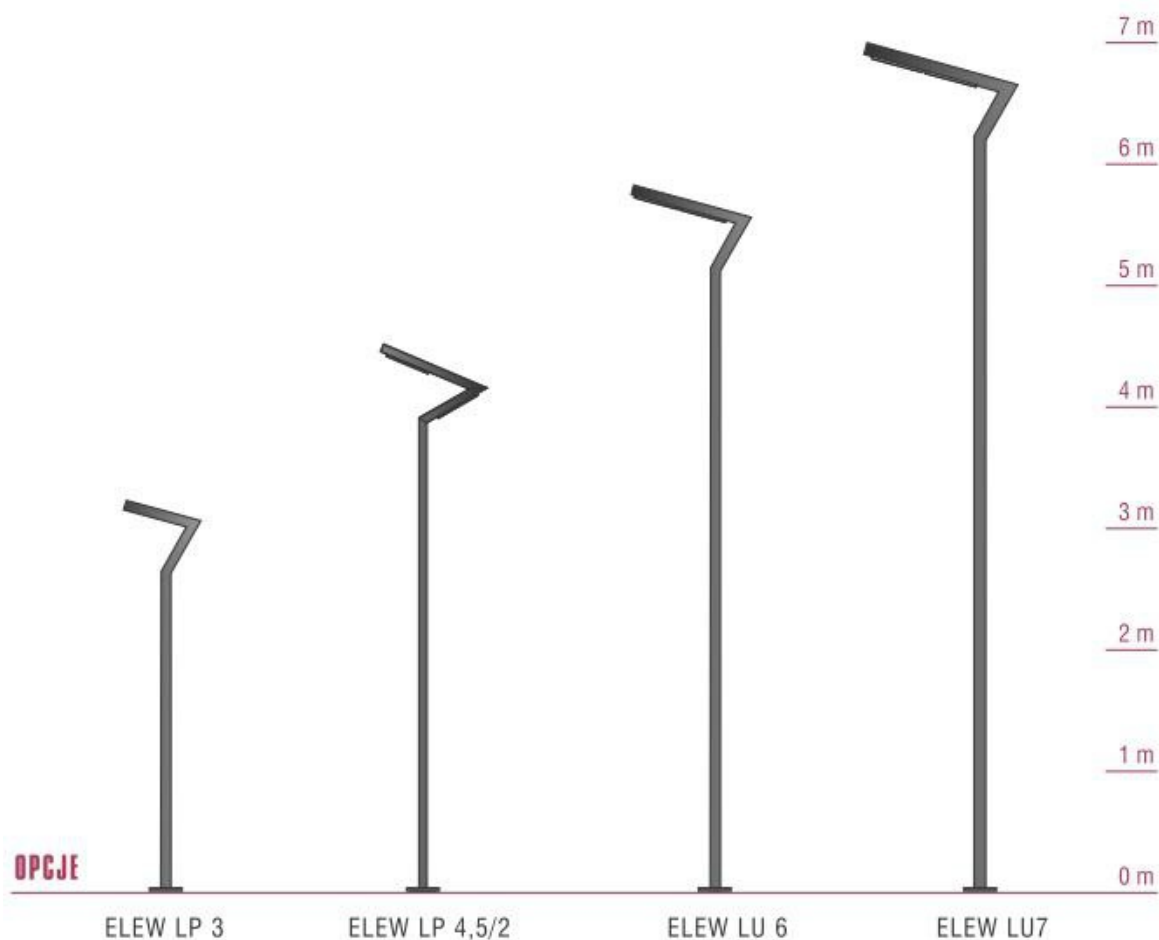

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

TYP	H	ŹRÓDŁO RW.	STRUMIEŃ	BARWA
	m	W	lm	K
<b>ELEW LU 7</b>	7,0	84	8500	4000
<b>ELEW LU 6+1</b>	6,0/5,0	63	6400	4000
<b>ELEW LU 6</b>	6,0	42	4300	4000
<b>ELEW LP 5+1</b>	5,0/4,0	42	4300	4000
<b>ELEW LP 5</b>	5,0	21	2150	4000
<b>ELEW LP 4</b>	4,0	21	2150	4000
<b>ELEW LP 3</b>	3,0	15	1800	4000

Standardowo dostarczany jest moduł o mocy 21 W i barwie 4000 K.

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.