

Oprawa awaryjna ewakuacyjna PRIMOS SGN LED 0000-PL-SS-1W-AT-3h-M-TS-9016-S

Kod ElektriKo: 96556 Kod Hybryd: PRIMOS SGN LED
0000-PL-SS-1W-AT-3h-M-TS-9016-S



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Zakres temperatury pracy **TS: +5 - +45° C**
- Moc **1W**
- Temperatura barwowa [K] **4700-5300K**
- Napięcie [V] **195-265V**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Klosz **SS jednostronny**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Tryb pracy **M - jasny (oprawa awaryjna zasilana ciągle)**
- Testowanie **AT - autotest**
- Zakres temperatury pracy **TS: +5 - +45° C**
- Moc **1W**
- Temperatura barwowa [K] **4700-5300K**
- Napięcie [V] **195-265V**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Klosz **SS jednostronny**

- Czas pracy na baterii **3h**
- Tryb pracy **M - jasny (oprawa awaryjna zasilana ciągle)**
- Testowanie **AT - autotest**

Zastosowanie:

PRIMOS SGN jest oprawą natynkową o niskiej mocy LED przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest wyznaczanie dróg ewakuacyjnych przy użyciu wewnątrznie podświetlanego znaku ewakuacyjnego w standardzie ISO 7010. Dostępna jest wersja jednostronna do montażu ściennego, a także dwustronna, przeznaczona do montażu sufitowego. Różnego rodzaju zestawy mocujące są dostępne dodatkowo.

Systemy

AT, CT, LVDBS, HVCBS

	AT, CT	195-265VAC 50-60Hz
	CB	195-265VAC 50-60Hz
		80-275VDC/195-265VAC 50-60Hz
	CBAM	80-275VDC
		195-265VAC 50-60Hz
		170-275VDC/195-265VAC 50-60Hz
		170-275VDC
	LVAM	110 - 120VDC
	ST, AT, CT	II
	CB, CBAM	I
	LVAM	II
		IP65
		pa&nl LED
		4700-5300K
		70
	AT, CT	0,7W
	CB, CBAM, LVAM	SGN, 1W
		SGN DS, 1,5W
		27,8mm
	SGN	20mm
	SGN DS	± 50,000%
		20mm
	AT, CT	NI-Cd, HLI, Ni-MH, HLI
	AT, CT	16, 20Ah
	AT, CT	30
	AT, CT	TS: -45 ~ +45°C
		TE: -20 ~ +45°C
		TS: -10 ~ +65°C
		TE: -25 ~ +65°C
	CB, CBAM	-25 ~ +70°C
	LVAM	18%

1 SGN - PRIMOS SGN, SGN DS - PRIMOS SGN DS

2

TS - standardowy zakres temperatur, TE - rozszerzony zakres temperatur


Materiał obudowy: mieszanka PC/ABS
Materiał klucza: PC opalizowany



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

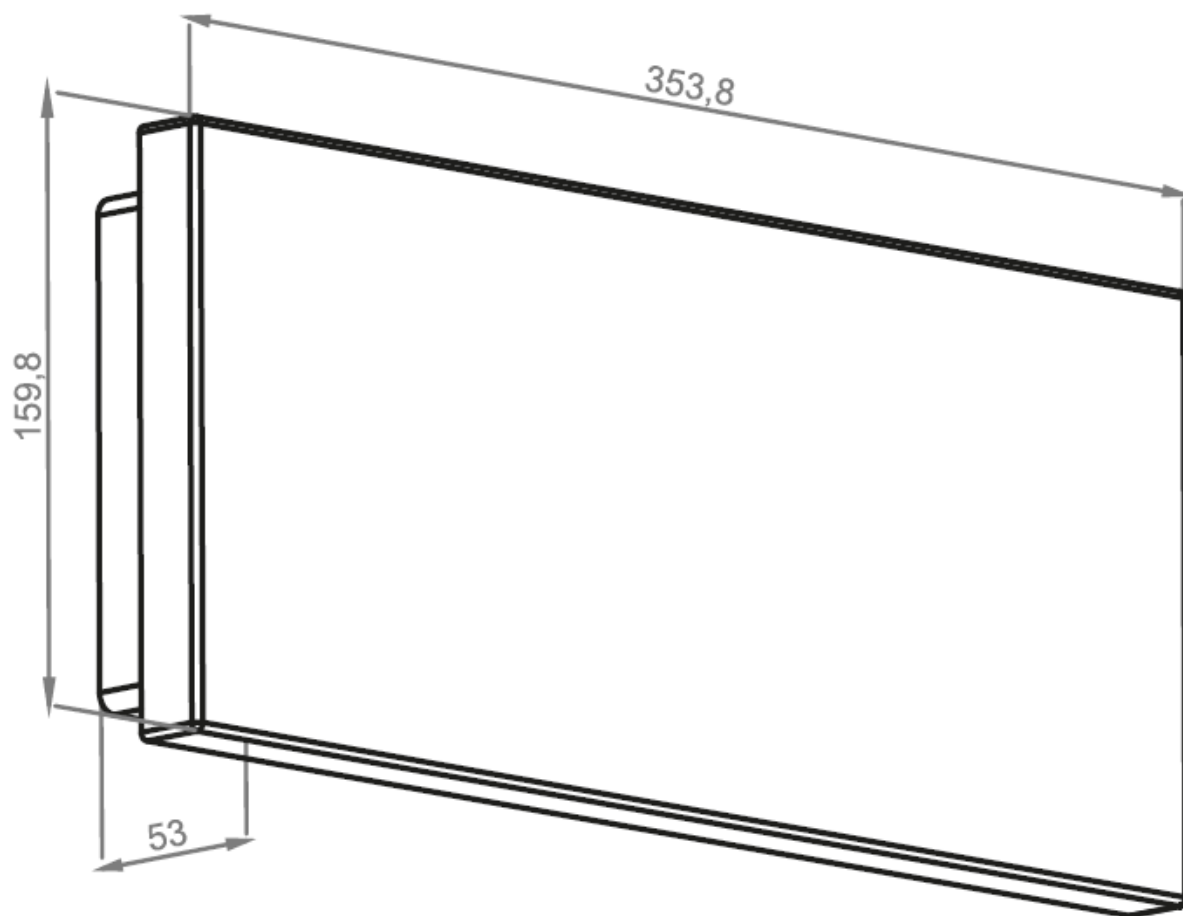

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.