

# Simple Led Arc 14w 1220lm 830 Opal Biały Std

Kod ElektriKo: 97096 Kod PXF: CH007.1111.830.A000 / PX2067051



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **1220 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **1,50 kg**
- Strumień świetlny oprawy **1220 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **1,50 kg**
- Rodzaj montażu **Do sufitu podwieszanego**
- Materiał obudowy **Blacha stalowa**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane**
- Kolor klosza/pokrywy **Biały**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Moc źródła światła **11W**

- Moc oprawy **14 W**
- Kolor **Biały**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Średniostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Sprawność oprawy **71 %**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED > **54000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **89 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Stopień ochrony od góry (IP) **IP20**

Oprawa oświetleniowa o uniwersalnym zastosowaniu we wszystkich typach pomieszczeń biurowych tj. korytarze, sale konferencyjne, pomieszczenia z komputerami. Simple ARC LED została wykonana w wersji z kloszem OPAL. Możliwość sterowania oświetleniem DALI - na zapytanie.

**Wykonanie:** obudowa ze blachy stalowej malowanej elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), klosz OPAL z poliwęglanu

**Montaż:** sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej. Oprawę należy montować w połączeniu z istniejącymi płytami stropu, które nie wchodzą w zakres zamówienia.

**Zastosowanie:** pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, sale wykładowe, korytarze

**Kategoria oprawy:** oprawa wewnętrzna kasetonowa

**Zasilanie:** 230 V

	<b>L</b>	<b>W</b>	<b>H</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>K</b>
PX2067051	355	134	48	403	167	355
PX2067052	355	134	48	403	167	355

L - Długość


W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość


C - Długość wbudowania

D - Szerokość wbudowania


K - Wymiar dodatkowy

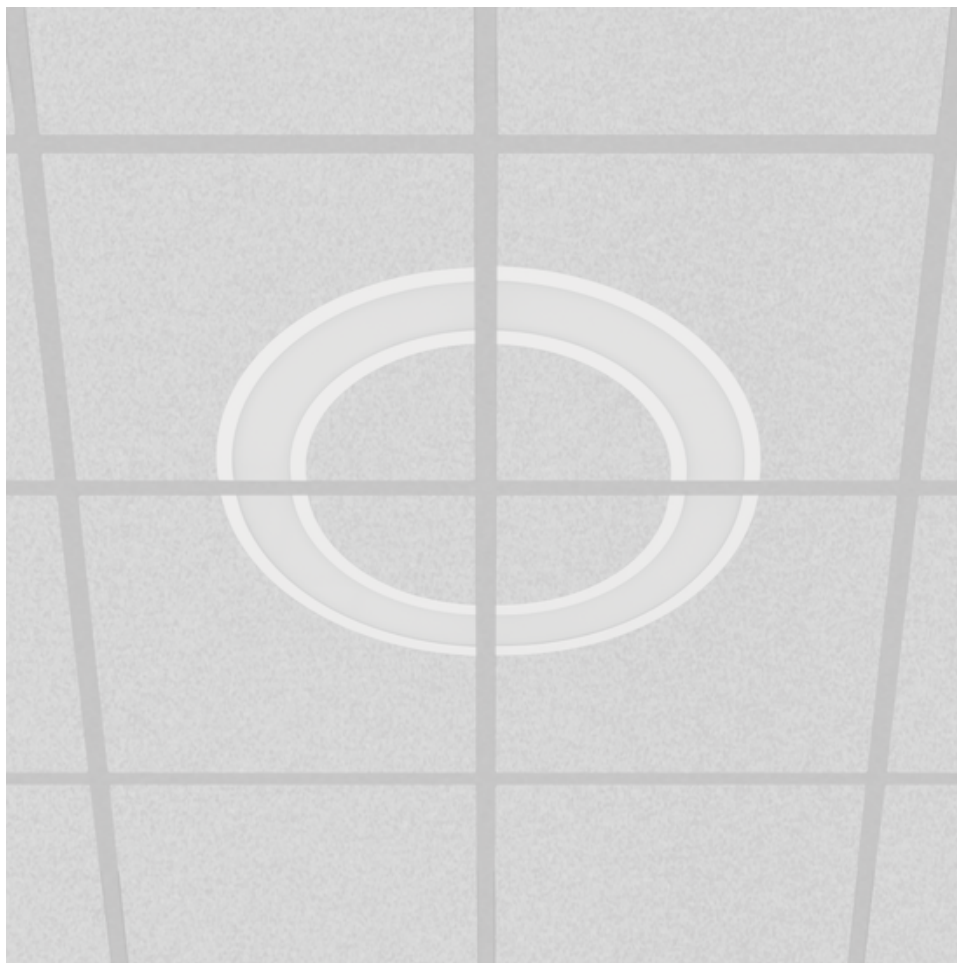


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

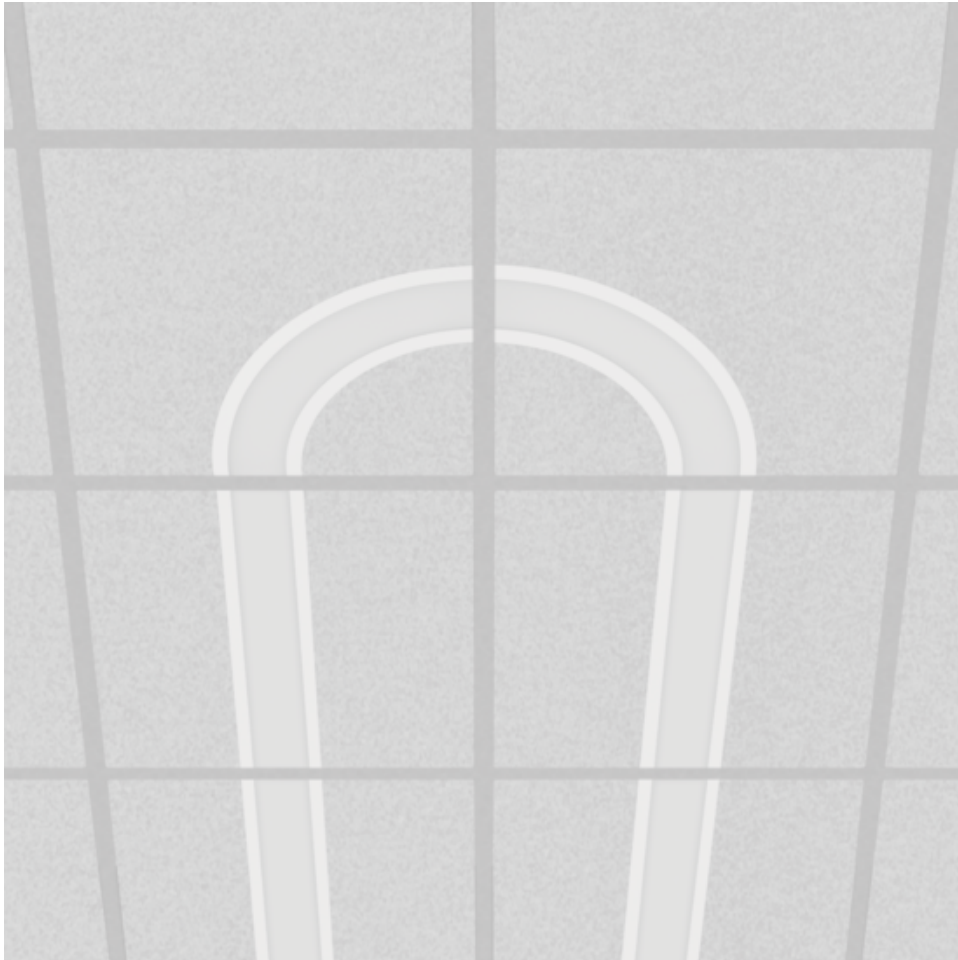


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

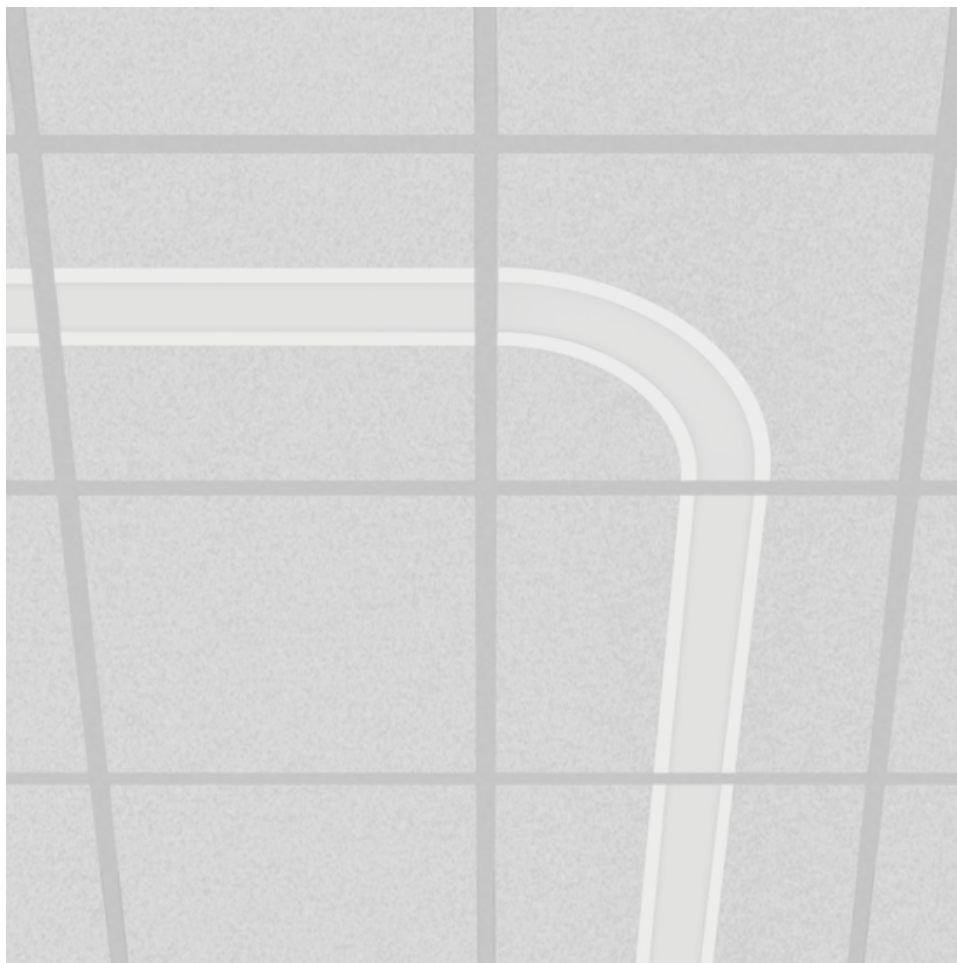

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

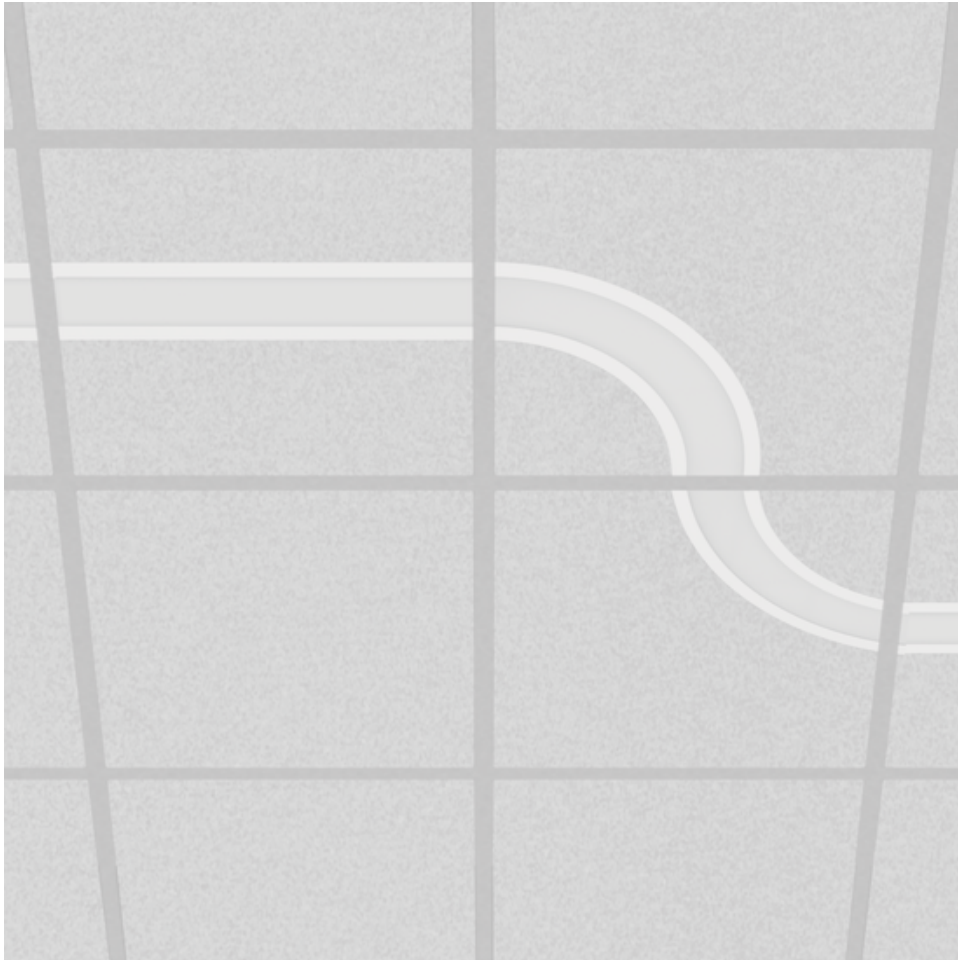

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

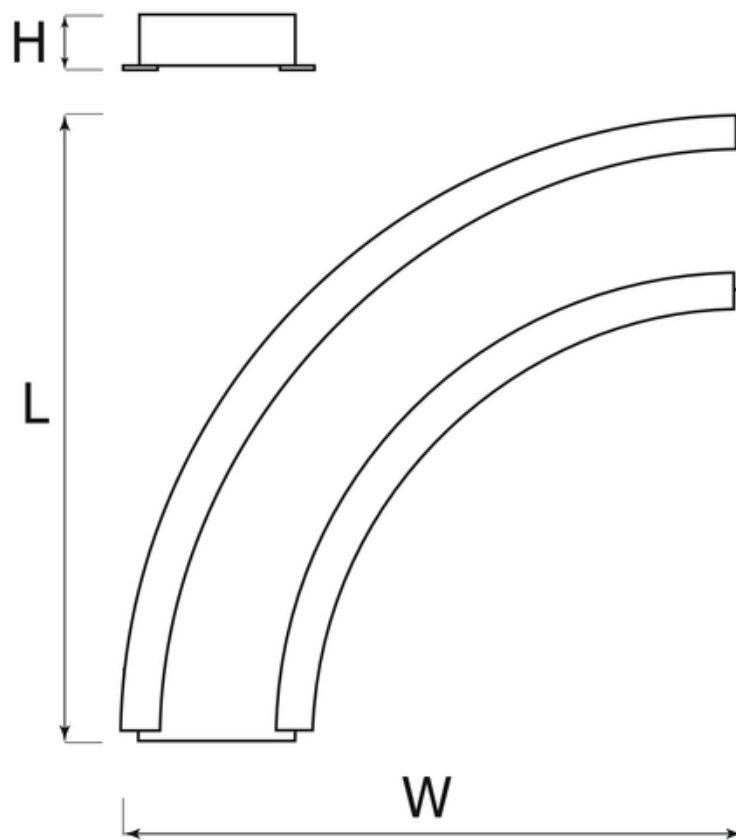

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.