


Plafoniera LED BENO 18W NW-L-SE W

Kod Elektriiko: 98235 Kod Kanlux: 32946

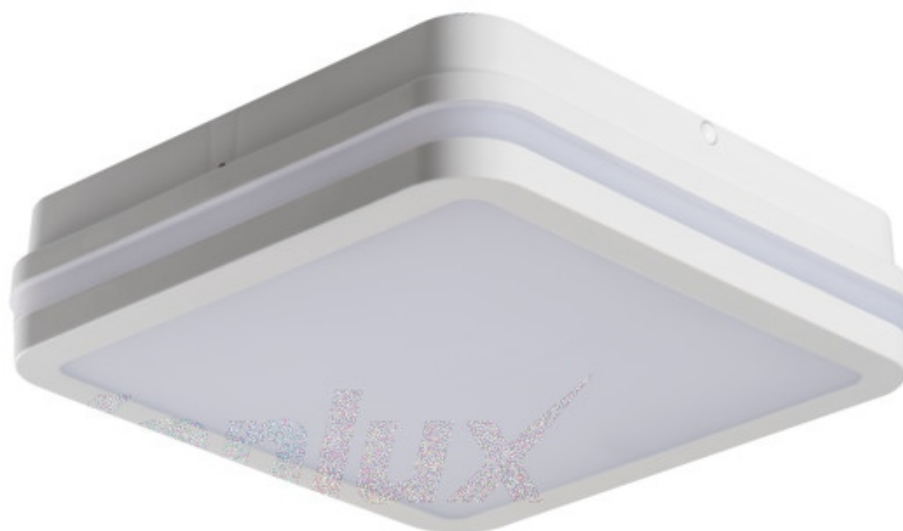

Dane techniczne:

- Moc maksymalna [W] **18**
- Strumień świetlny [lm] **1550**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Barwa światła **biała**
- Kolor **biały**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **54**
- Materiał klosza **tworzywo sztuczne**
- Materiał obudowy **tworzywo sztuczne**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz i na zewnątrz**
- Waga **490g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50**
- Karton zbiorczy **10**
- Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym **II**
- Miejsce montażu **do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**

- Wymienne źródło światła **nie**
- Trwałość [h] **20000**
- Wysokość [mm] **55**
- Zintegrowane źródło światła LED **1550**
- Ilość cykli wł/wył \geq **20000**
- Kąt świecenia [°] **110**
- Współczynnik oddawania barw Ra \geq **80**
- Rodzaj diody **LED SMD**
- Możliwość współpracy ze ściemniaczem **nie**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **-15÷35**
- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **86**
- Szerokość [mm] **220**
- Długość [mm] **220**
- Rodzaj czujnika **mikrofalowy**
- Czas działania czujnika [sekunda-minuta] **5-5**
- Zasięg czujnika [m] **max 4.5**
- Częstotliwość pracy czujnika [MHz] **5800**
- Wykrywanie ruchu **tak**
- Regulacja czułości **2/10/50/off**
- Moc maksymalna [W] **18**
- Strumień świetlny [lm] **1550**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Barwa światła **biała**
- Kolor **biały**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **54**
- Materiał klosza **tworzywo sztuczne**
- Materiał obudowy **tworzywo sztuczne**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz i na zewnątrz**
- Waga **490g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50**
- Karton zbiorczy **10**
- Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym **II**
- Miejsce montażu **do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Wymienne źródło światła **nie**
- Trwałość [h] **20000**
- Wysokość [mm] **55**
- Zintegrowane źródło światła LED **1550**
- Ilość cykli wł/wył \geq **20000**
- Kąt świecenia [°] **110**
- Współczynnik oddawania barw Ra \geq **80**
- Rodzaj diody **LED SMD**
- Możliwość współpracy ze ściemniaczem **nie**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **-15÷35**
- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **86**
- Szerokość [mm] **220**
- Długość [mm] **220**
- Rodzaj czujnika **mikrofalowy**
- Czas działania czujnika [sekunda-minuta] **5-5**
- Zasięg czujnika [m] **max 4.5**
- Częstotliwość pracy czujnika [MHz] **5800**
- Wykrywanie ruchu **tak**
- Regulacja czułości **2/10/50/off**

Oprawy BENO to unikatowa konstrukcja i wyjątkowy efekt świetlny. Powstały na indywidualne zlecenie Kanlux, a ich

wzory zostały przez nas zastrzeżone w urzędzie patentowym. BENO LED to także wysoka odporność na warunki atmosferyczne (szczelność IP54), szybki i łatwy montaż na suficie lub na ścianie oraz czujnik ruchu z możliwością regulacji. BENO LED jest oprawą multifunkcyjną, którą ze względu na design jak i jej aspekty techniczne, możemy zastosować praktycznie w każdym miejscu.





