CLA LEDBulb ND 10.5-100W A60 E27 827 CL

Kod Elektriko: 98378 Kod Philips: 8718699649104

Dane techniczne:

- Strumień świetlny (Nom) **1521lm**
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom) **2700K**
- Power (Rated) (Nom) **10.5W**
- Prąd lampy (Nom) **90mA**
- Współczynnik mocy (Nom) **0.52**
- Wykończenie żarówki **Przezroczyste**
- Częstotliwość wejściowa **50 to 60Hz**
- Oznaczenie koloru **ciepłobiała (WW)**
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) **144,00lm/W**
- Równoważna moc w watach **100 W**
- Maksymalna temperatura obudowy (Nom) **55°C**

info@elektriko.pl

- Ściemnialna **brak**
- Trzonek **E27 [E27]**
- EAN/UPC-produkt **8718699649104**
- Kod zamówienia **64910400**
- Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu **1**
- Pełny kod produktu **871869964910400**
- Materiał Nr. (12NC) **929002026102**
- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **10**
- Waga netto (szt.) SAP **0,030kg**
- Trwałość nominalna (Nom) **15000h**
- Cykl załączania **20000X**
- Dane techniczne **10.5-100W**
- Kod barwy **827 [Tb 2700K]**
- Napięcie (Nom) **220-240V**
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h **11kWh**
- Strumień świetlny (Nom) **1521lm**
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom) **2700K**
- Power (Rated) (Nom) **10.5W**
- Prąd lampy (Nom) **90mA**
- Współczynnik mocy (Nom) **0.52**
- Wykończenie żarówki **Przezroczyste**
- Częstotliwość wejściowa **50 to 60Hz**
- Oznaczenie koloru **ciepłobiała (WW)**
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) **144,00lm/W**
- Równoważna moc w watach **100 W**
- Maksymalna temperatura obudowy (Nom) **55°C**
- Ściemnialna **brak**
- Trzonek **E27 [E27]**
- EAN/UPC-produkt **8718699649104**
- Kod zamówienia **64910400**
- Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu **1**
- Pełny kod produktu **871869964910400**
- Materiał Nr. (12NC) **929002026102**
- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **10**
- Waga netto (szt.) SAP **0,030kg**
- Trwałość nominalna (Nom) **15000h**
- Cykl załączania **20000X**
- Dane techniczne **10.5-100W**
- Kod barwy **827 [Tb 2700K]**
- Napięcie (Nom) **220-240V**
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h **11kWh**

Informacje o rodzinie produktów

Lampy LED Classic łączą w sobie tradycyjne kształty żarówek z zaletami technologii LED. Dostarczają piękne, dekoracyjne ciepłe białe światło, oszczędzając około 90% kosztów energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami.

info@elektriko.pl

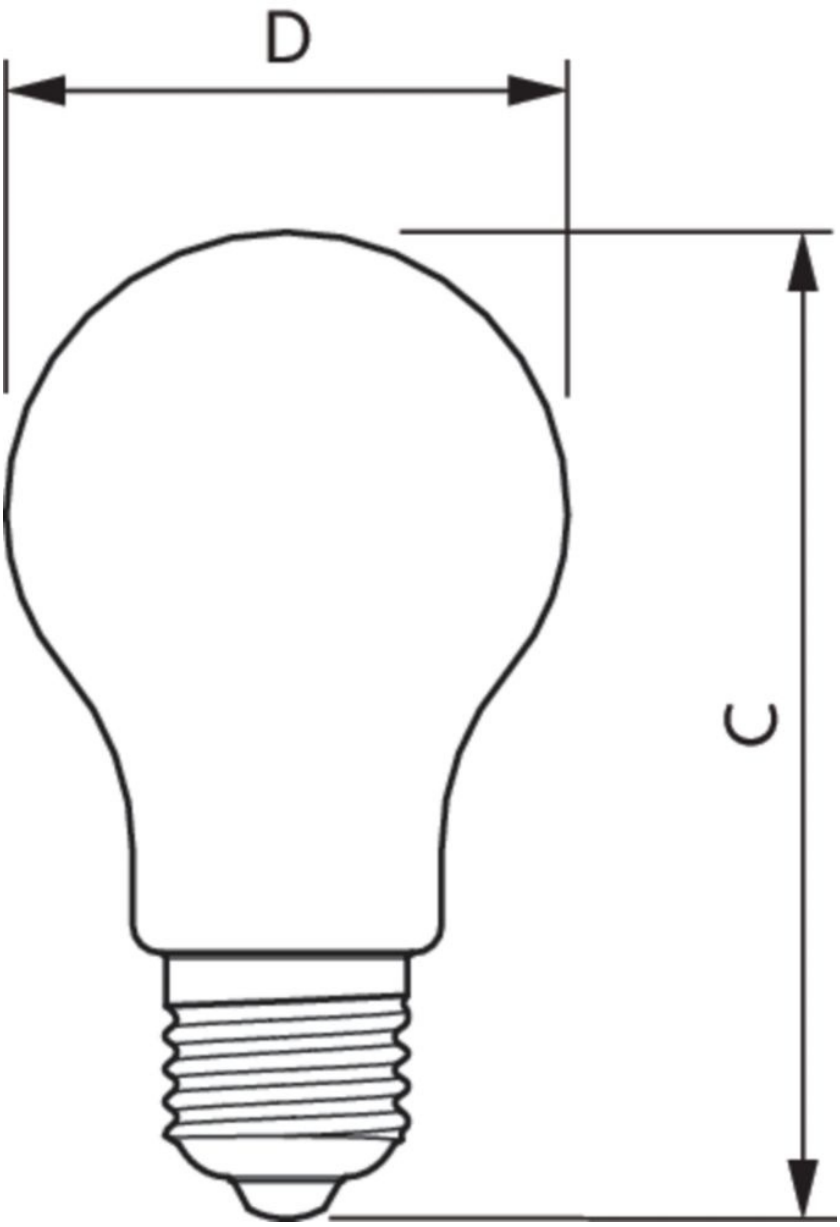

info@elektriko.pl

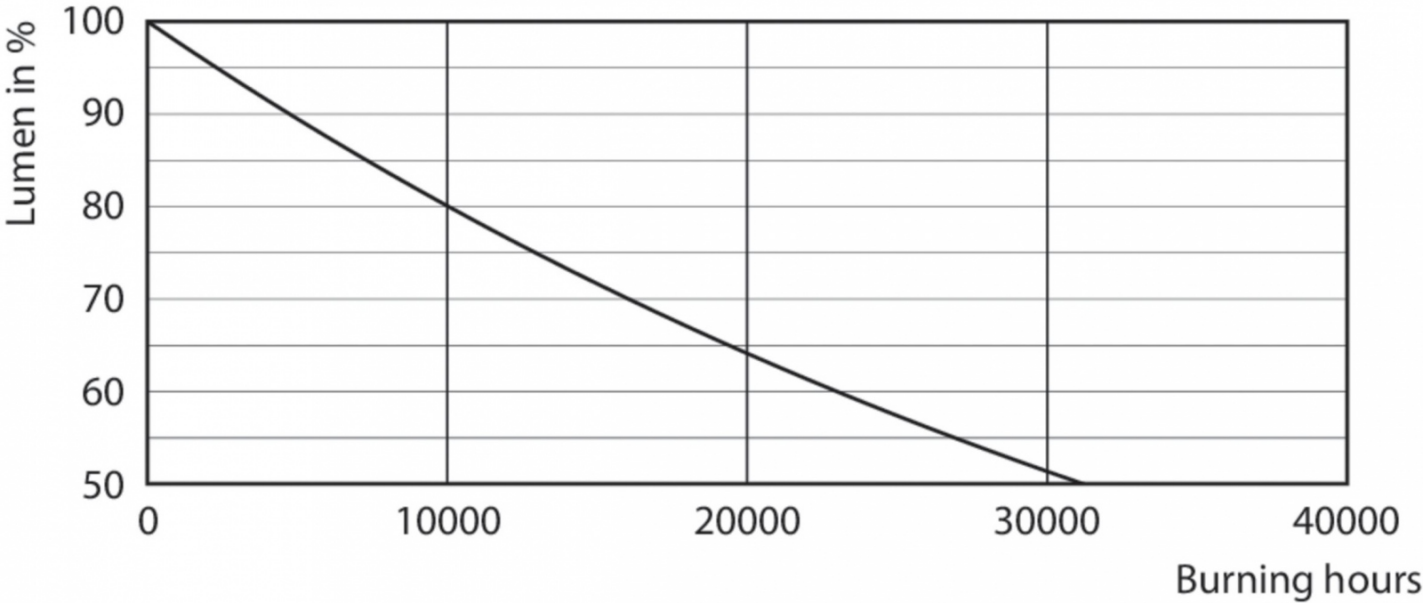

info@elektriko.pl

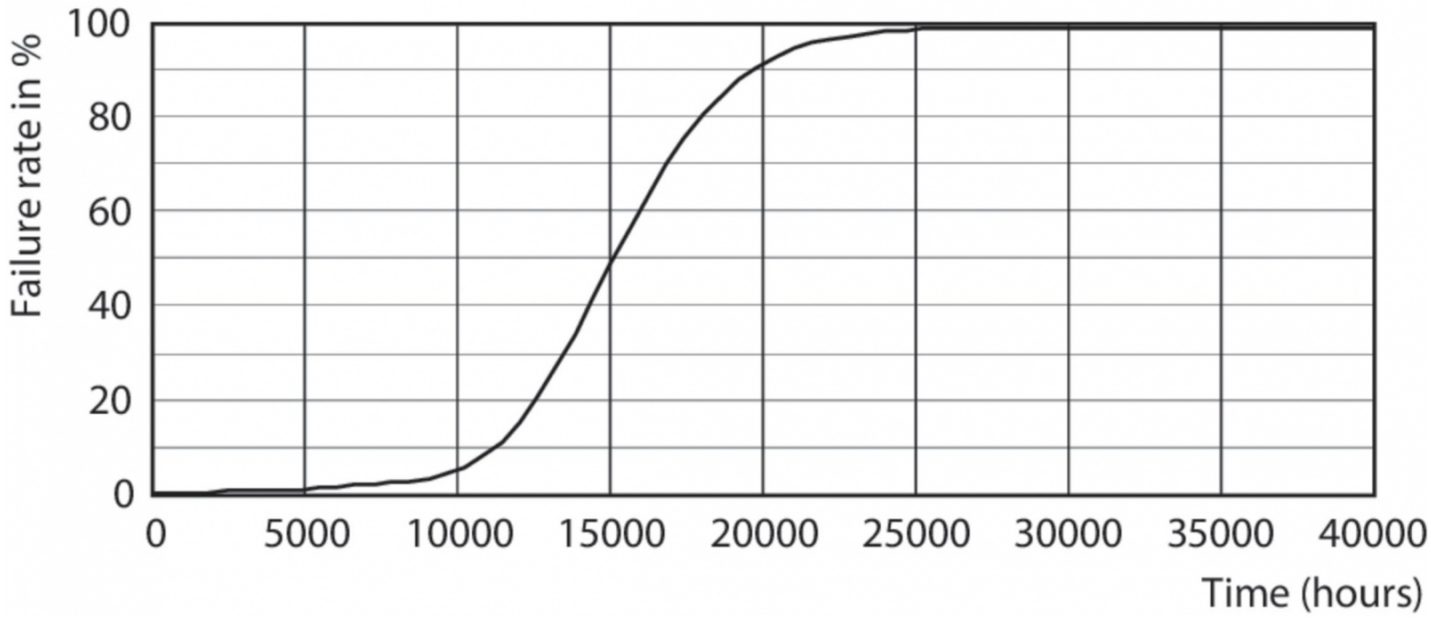

info@elektriko.pl

1 x 9290020261 A60 2700K 10.5W

1 x 1521 lm

Polar intensity diagram



Quantity estimation diagram



UGR diagram



Light output ratio	1.00
Service upward	0.51
Service downward	0.49
CIE flux code	7 33 65 49 100
UGRcen (4Hx8H, 0.25H)	27

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.30	0.00
	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00
0.60	0.30	0.28	0.27	0.26	0.26	0.18	0.14	0.10	0.11	0.07	0.01	
0.80	0.39	0.36	0.35	0.34	0.33	0.25	0.20	0.15	0.15	0.11	0.04	
1.00	0.46	0.43	0.41	0.40	0.39	0.30	0.24	0.19	0.19	0.14	0.06	
1.25	0.53	0.49	0.48	0.46	0.44	0.36	0.29	0.24	0.23	0.18	0.09	
1.50	0.59	0.54	0.53	0.51	0.49	0.41	0.33	0.28	0.26	0.22	0.11	
2.00	0.68	0.61	0.62	0.58	0.56	0.48	0.40	0.35	0.32	0.27	0.16	
2.50	0.75	0.66	0.67	0.64	0.60	0.54	0.44	0.40	0.35	0.32	0.19	
3.00	0.80	0.70	0.72	0.68	0.64	0.58	0.48	0.43	0.39	0.35	0.22	
4.00	0.87	0.75	0.78	0.73	0.69	0.63	0.53	0.49	0.43	0.40	0.26	
5.00	0.91	0.78	0.82	0.77	0.72	0.67	0.56	0.53	0.46	0.43	0.28	

Ceiling mounted

Luminance Table

Plane / Cone	0.0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	90.0
45.0	15725	13763	12762	12453	12762	13763	15725
30.0	17438	15145	13988	13633	13988	15145	17438
15.0	18651	16078	14794	14402	14794	16078	18651
0.0	19777	16923	15516	15088	15516	16923	19777
15.0	20883	17741	16208	15744	16208	17741	20883
30.0	22038	18586	16920	16418	16920	18586	22038
45.0	23215	19429	17624	17083	17624	19429	23215
60.0	24368	20239	18291	17710	18291	20239	24368
75.0	25544	21042	18943	18320	18943	21042	25544
90.0	26747	21839	19580	18913	19580	21839	26747

(cd/m²)

2019-04-02

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

info@elektriko.pl

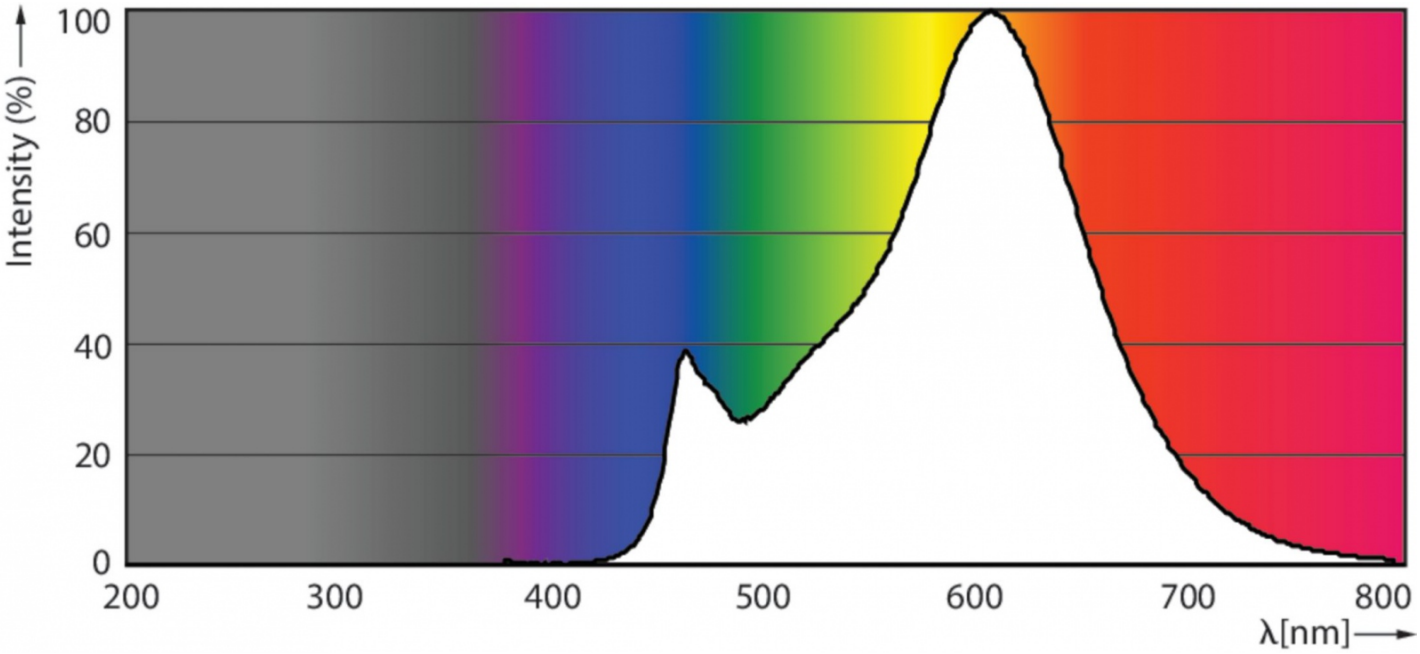

info@elektriko.pl

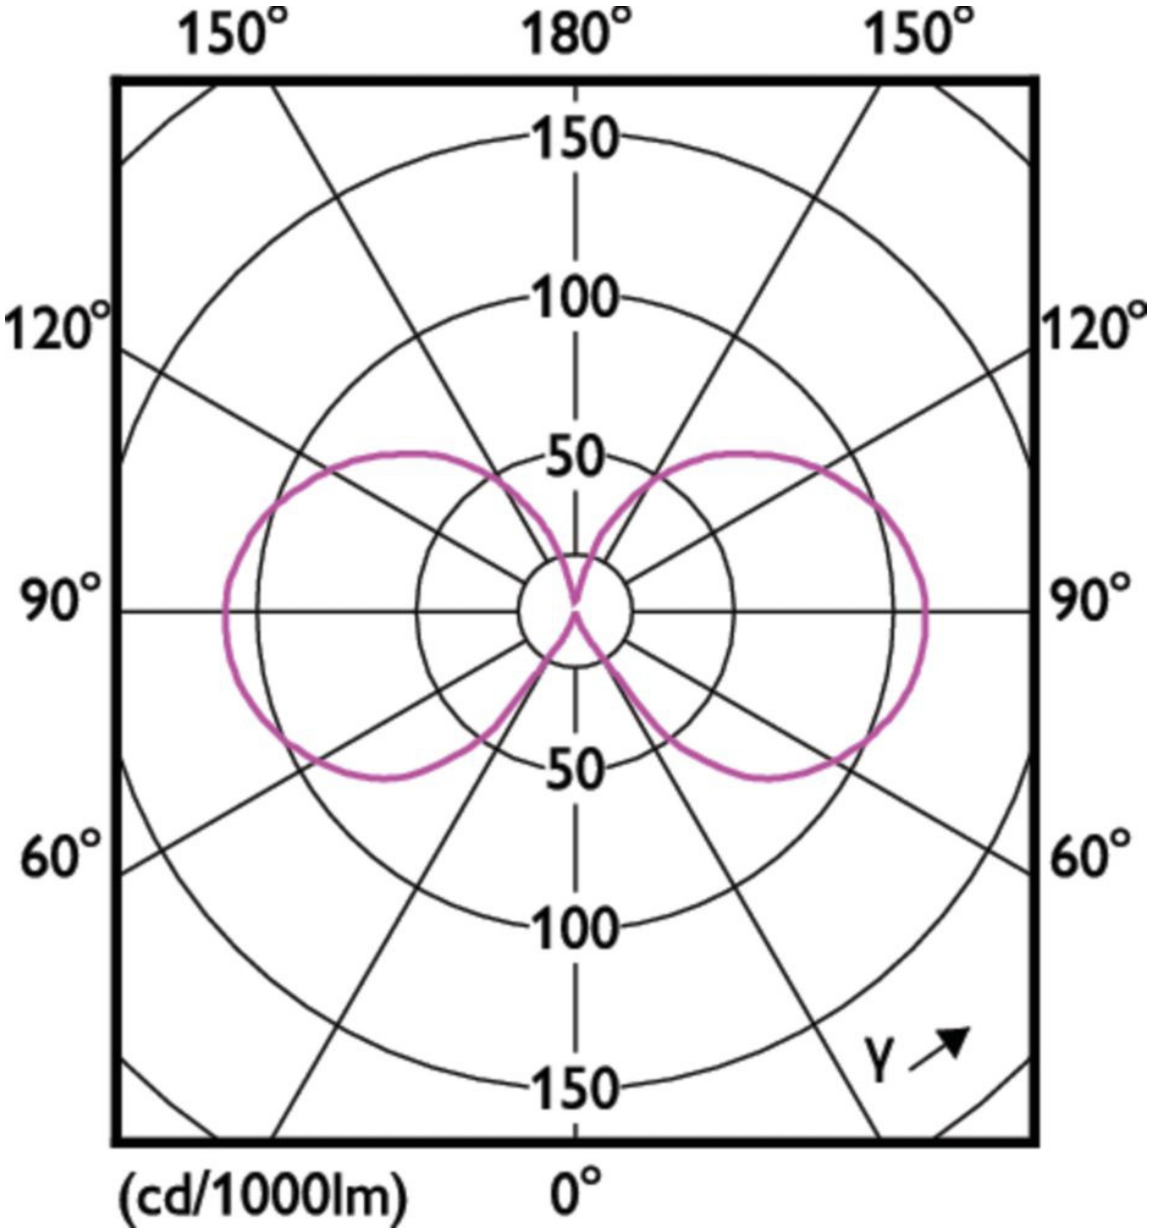

info@elektriko.pl