

Oprawa awaryjna ewakuacyjna PRIMOS SGN LED 0000-PL-SS-1W-AT-1h-M-TS-9016-S

Kod ElektriKo: 98393 Kod Hybryd: PRIMOS SGN LED
0000-PL-SS-1W-AT-1h-M-TS-9016-S



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **1W**
- Temperatura barwowa [K] **4700-5300K**
- Napięcie [V] **195-265V**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Klosz **SS jednostronny**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **M - jasny (oprawa awaryjna zasilana ciągle)**
- Testowanie **AT - autotest**
- Moc **1W**
- Temperatura barwowa [K] **4700-5300K**
- Napięcie [V] **195-265V**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Klosz **SS jednostronny**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **M - jasny (oprawa awaryjna zasilana ciągle)**

- Testowanie **AT - autotest**

Zastosowanie:

PRIMOS SGN jest oprawą natynkową o niskiej mocy LED przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest wyznaczanie dróg ewakuacyjnych przy użyciu wewnętrznie podświetlanego znaku ewakuacyjnego w standardzie ISO 7010. Dostępna jest wersja jednostronna do montażu ściennego, a także dwustronna, przeznaczona do montażu sufitowego. Różnego rodzaju zestawy mocujące są dostępne dodatkowo.

Systemy

AT, CT, LVDBS, HVCBS

	AT, CT	195-265VAC 50-60Hz
	CB	195-265VAC 50-60Hz
		80-275VDC 195-265VAC 50-60Hz
	CBAM	80-275VDC
		195-265VAC 50-60Hz
		170-275VDC 195-265VAC 50-60Hz
	LWAM	170-275VDC
	ST, AT, CT	15 - 30VDC
	CB, CBAM	8
	LWAM	1
		II
		IP65
		patki LED
		4700-6300K
		70
	AT, CT	0.7W
	CB, CBAM, LWAM	SGN: 1W
	SGN	SGN DS: 1.5W
	SGN DS	27.8mm
		30mm
		~ 50 000h
		Ni-Cd HJ, Ni-MH HJ
	AT, CT	16 - 24h
	AT, CT	3h
	AT, CT	TS: +5 ~ +45°C
	AT, CT	TE: -20 ~ +45°C
	AT, CT	TS: -10 ~ +55°C
	CB, CBAM	TE: -25 ~ +65°C
	LWAM	TE: -25 ~ +70°C
		195

2 SGN – PRIMOS SGN, SGN DS – PRIMOS SGN DS

TS – standardowy zakres temperatur, TE – rozszerzony zakres temperatur


Material obudowy: mieszanina PC/ABS
Material klisza: PC opalizowany



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

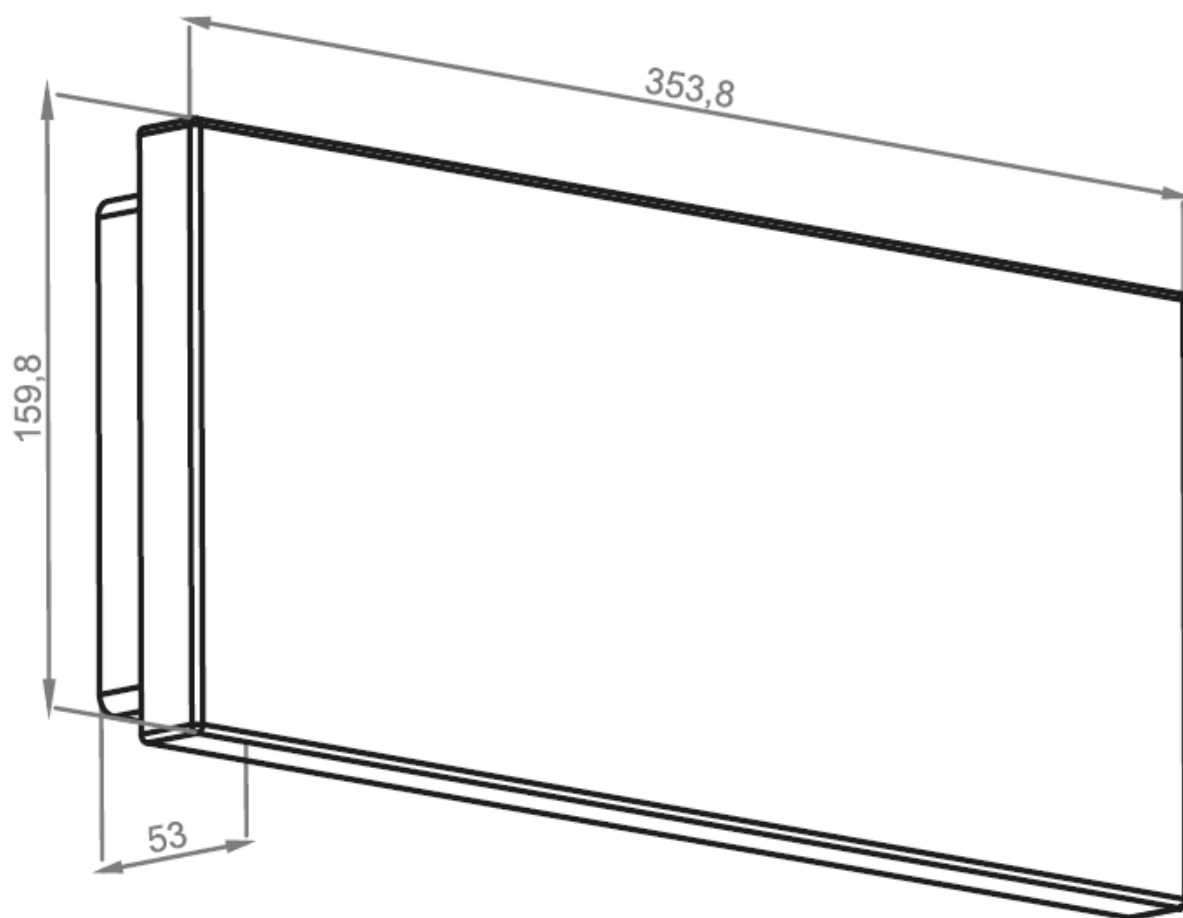

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.