

Oprawa hermetyczna awaryjna Tech LED 2x150 Led 2h Sa/a 4000k z jedną tubą awaryjną (bez CNBOP)

Kod Elektriako: 98583 Kod Intelight: 98583



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **2x22W**
- Trzonek **G13**
- Napięcie [V] **230V**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Moc **2x22W**
- Trzonek **G13**
- Napięcie [V] **230V**
- Stopień ochrony IP **IP65**

*Świetlówka LED (1 sztuka) w zestawie tylko w modelach awaryjnych

1) Oprawa standardowo jest wyposażona w jedną tubę awaryjną. Drugą wówczas standardową należy dokupić we własnym zakresie.

2) Oprawa z 2 tubami ma 1 tubę awaryjną i 1 standardową już w komplecie.

W trybie **sieciowym** (lampa podłączona do napięcia 230V) świecą obydwie tuby.

W trybie **awaryjnym** (po zaniku napięcia 230V) świeci tylko jedna tuba awaryjna.

Oprawa świetlówkowa o podwyższonym stopniu szczelności IP. Przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności oraz zwiększonym zapyleniu. Zastosowanie do oświetlenia hal przemysłowych, magazynowych, fabrycznych, tuneli, piwnic, warsztatów, garaży.

Materiał korpusu: ABS Materiał klosza: Poliwęglan


Oprawy bez CNBOP.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

| | & | % | # | W | A | B | C | X | kg |
|-------------|--------|---------|---------------|-----------|------|-----|----|---------|-----|
| ■ 118 &# | PC, PS | ABS, PC | N, K, EVG, Aw | 1x18 | 660 | 86 | 92 | 400±35 | 1,8 |
| ■ 136 &# | PC, PS | ABS, PC | N, K, EVG, Aw | 1x36 | 1270 | 86 | 92 | 900±40 | 3,1 |
| ■ 158 &# | PC, PS | ABS, PC | N, K, EVG, Aw | 1x58 | 1570 | 86 | 92 | 1000±40 | 4,1 |
| ■ 218 &# | PC, PS | ABS, PC | N, K, EVG, Aw | 2x18 | 660 | 124 | 92 | 400±35 | 2,0 |
| ■ 236 &# | PC, PS | ABS, PC | N, K, EVG, Aw | 2x36 | 1270 | 124 | 92 | 900±40 | 3,6 |
| ■ 258 &# | PC, PS | ABS, PC | N, K, EVG, Aw | 2x58 | 1570 | 124 | 92 | 1000±40 | 5,3 |
| 114 (24) &# | PC, PS | ABS, PC | Aw | 1x14 (24) | 660 | 86 | 92 | 400±35 | 1,5 |
| 128 (54) &# | PC, PS | ABS, PC | Aw | 1x28 (54) | 1270 | 86 | 92 | 900±40 | 2,7 |
| 135 (49) &# | PC, PS | ABS, PC | Aw | 1x35 (49) | 1570 | 86 | 92 | 1000±40 | 3,5 |
| 214 (24) &# | PC, PS | ABS, PC | Aw | 2x14 (24) | 660 | 124 | 92 | 400±35 | 1,7 |
| 228 (54) &# | PC, PS | ABS, PC | Aw | 2x28 (54) | 1270 | 124 | 92 | 900±40 | 2,8 |
| 235 (49) &# | PC, PS | ABS, PC | Aw | 2x35 (49) | 1570 | 124 | 92 | 1000±40 | 3,8 |

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

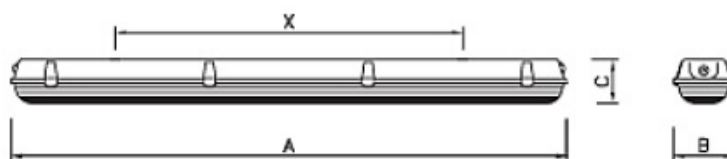

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.