

ONTEC R M2 302 M DATA W

Kod ElektriKo: 98724 Kod TM Technologie: Tm-or.M2DTM300W



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **261lm**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Tryb pracy **praca sieciowo awaryjna**
- Testowanie **autotest**
- Strumień świetlny lampy [lm] **261lm**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Tryb pracy **praca sieciowo awaryjna**
- Testowanie **autotest**
- Napięcie zasilania **230 V AC / 50 - 60 Hz ± 10%**
- Zastosowanie **oświetlenie drogi ewakuacyjnej**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **natynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Kolor **RAL 9003 / RAL 7035 RAL 9004 / kolor specjalny**

— prosta konstrukcja oprawy zapewnia jej łatwy, intuicyjny montaż

— ONTEC R to gwarancja zgodności ze wszystkimi najnowszymi normami dotyczącymi oświetlenia awaryjnego

- opcja montażu podtynkowego to sposób na dyskretną instalację oprawy w miejscu, gdzie istotne jest dopasowanie oświetlenia awaryjnego do istniejącego oświetlenia podstawowego
- zróżnicowane wersje źródeł światła, a także opcje montażu natynkowego i podtynkowego pozwalają na użycie tej samej oprawy w każdym koniecznym do tego miejscu




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

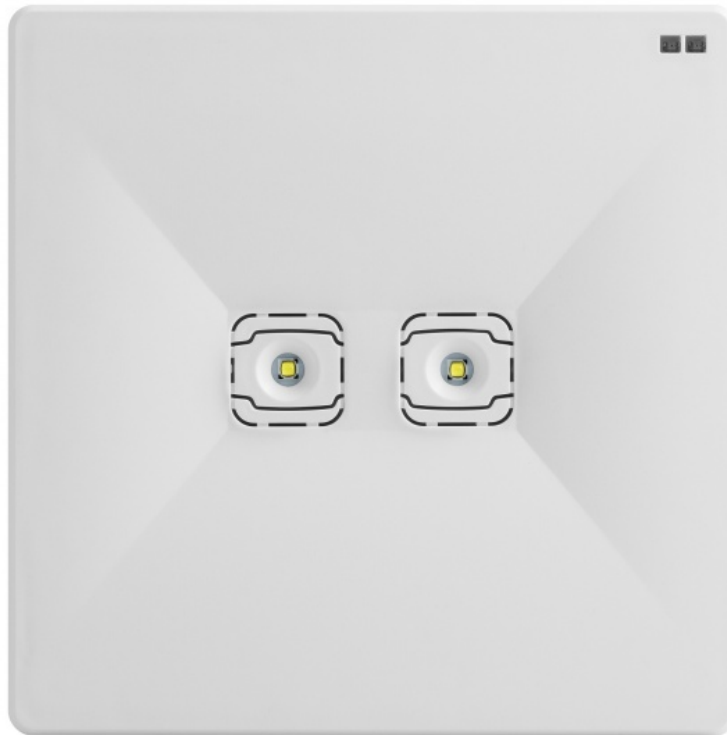

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



+



=



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.