

X-WALL K9 LED COMPACT 2000 PLX (klosz mleczny) E IP44 24 840 / L-575MM

Kod ElektriKo: 99010 Kod Luxiona: 19.3254.0002.24



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


Dane techniczne:

- Masa produktu **1,5kg**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2000**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Masa produktu **1,5kg**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2000**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Stopień ochrony IP **IP44**


Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego – ściennego. Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego, przesłona wykonana z tworzywa sztucznego. Asymetryczny układ optyczny w połączeniu z przesłoną gwarantuje wysoką efektywność energetyczną. Oprawa rekomendowana do: łazienek szpitalnych, sal chorych i komunikacji szpitalnej.

X-WALL K9 LED

X-WALL K9 LED 1300LM PLX E IP44 840.

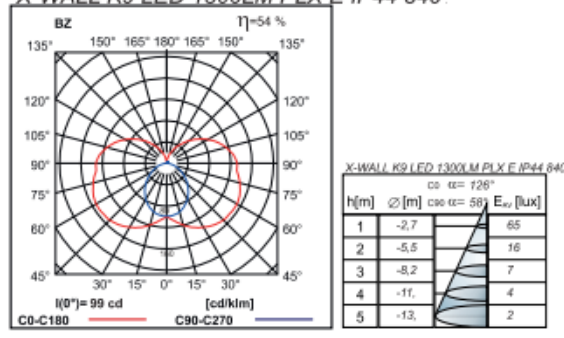

Wymiary / Dimensions / Размеры

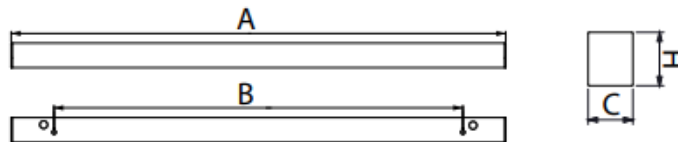

∅ [mm]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)
1300	574	380	50	60
2200	574	380	50	60
2600	1134	940	50	60
4400	1134	940	50	60
3250	1415	1220	50	60
5500	1415	1220	50	60
3900	1694	1500	50	60
6600	1694	1500	50	60
5200	2255	2060	50	60
8800	2255	2060	50	60

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.