


# Latarnia EL L.U.6/1 1X30W LED aluminium + RAL / słup 6m / fundament FBK 120/22 M24

Kod ElektriKo: 99053

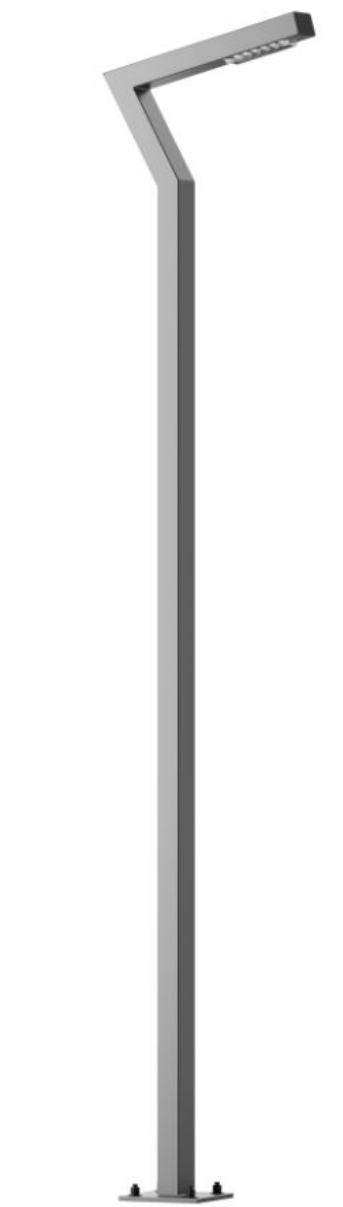


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **1x40W**
- Wysokość słupa **6m**
- Typ fundamentu **FBK 120/22 M24**
- Moc **1x40W**
- Wysokość słupa **6m**
- Typ fundamentu **FBK 120/22 M24**



Wysokość:	3-7 m
Fundament	F-80 (3-4 m), F-100 (5-6 m)
Przeznaczenie	drogi i ulice, ogrody, parki, parkingi, place i tereny przemysłowe, promenady, przestrzenie publiczne, ścieżki, specjalne...
Gwint/trzonek	LED integralny
Klasa IP:	IP65 - IP67
Kształt:	profilowe
Materiał:	aluminium, stal
Materiały: (klosz)	PMMA
Materiały: (słup/obudowa)	Aluminium, Stal
Moc oprawy:	do 20W, 21W - 50W, 51W - 100W
Średnica u góry:	inne...
Typ Źródła:	LED
Wysokość punktu świetlnego	inne...
Wzornictwo/styl	nowoczesne, uniwersalne, indywidualne

### Charakterystyka Power Led JP 65

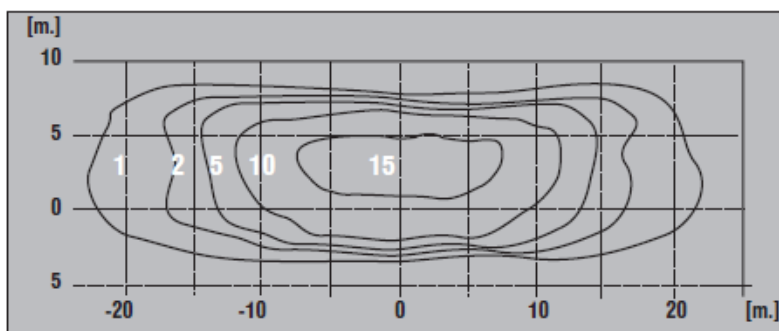

**Rozkład światła**  
Słup 4, 5 m. odstęp 40 m  
Natężenie E śr 6 lx, E max 15 lx


### Modułowy system kontroli projekcji światła

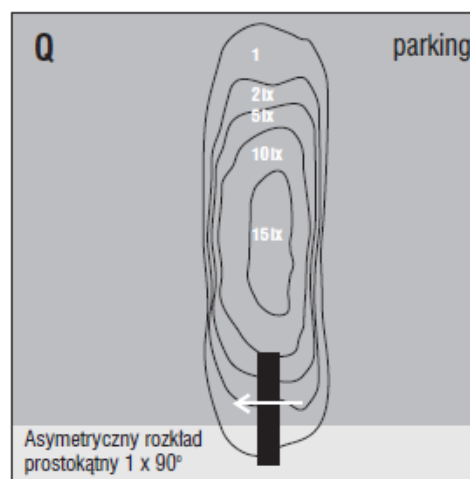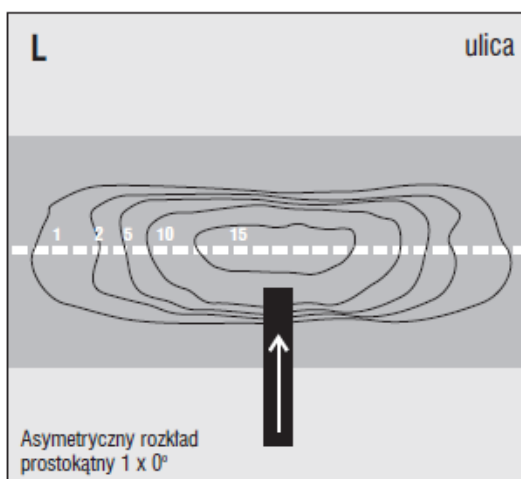

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

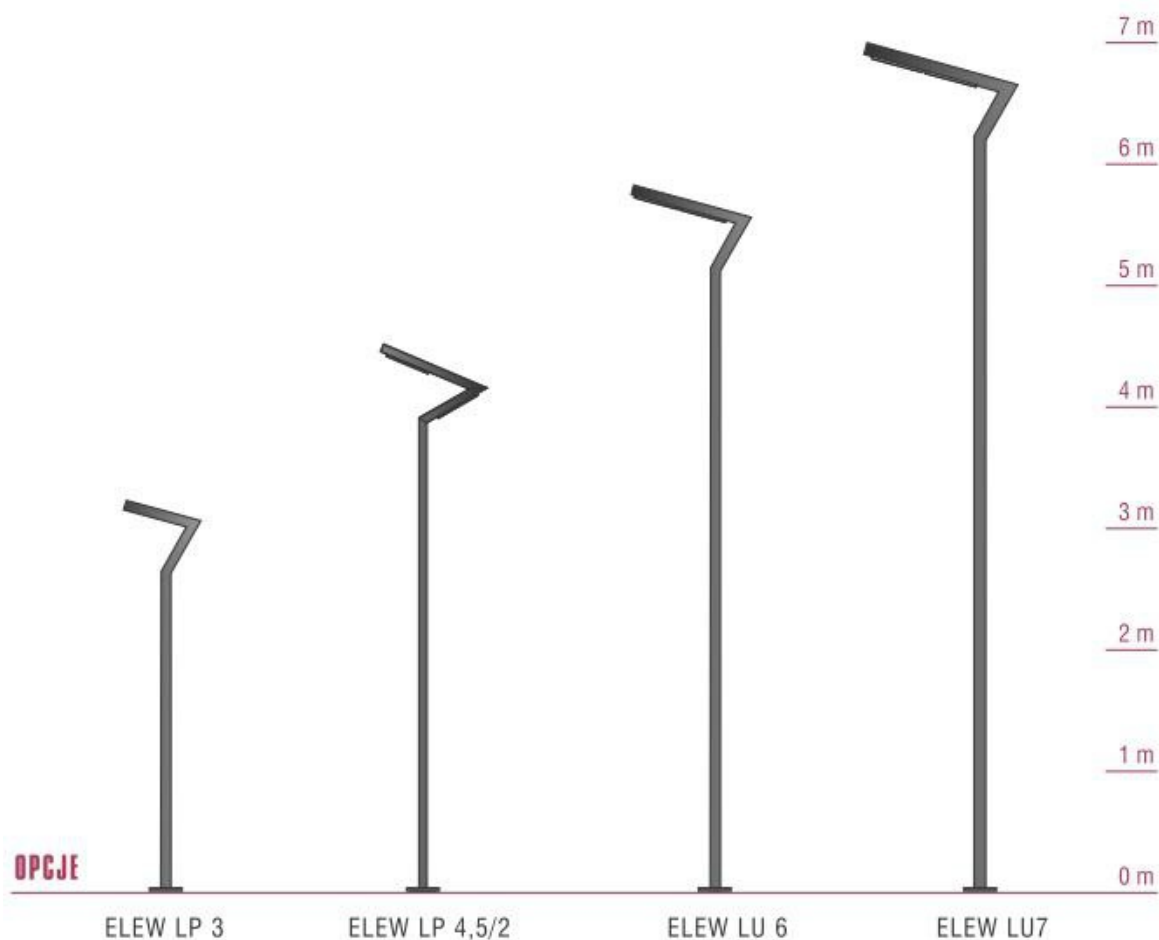

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

TYP	H	ŹRÓDŁO RW.	STRUMIEŃ	BARWA
	m	W	lm	K
<b>ELEW LU 7</b>	7,0	84	8500	4000
<b>ELEW LU 6+1</b>	6,0/5,0	63	6400	4000
<b>ELEW LU 6</b>	6,0	42	4300	4000
<b>ELEW LP 5+1</b>	5,0/4,0	42	4300	4000
<b>ELEW LP 5</b>	5,0	21	2150	4000
<b>ELEW LP 4</b>	4,0	21	2150	4000
<b>ELEW LP 3</b>	3,0	15	1800	4000

Standardowo dostarczany jest moduł o mocy 21 W i barwie 4000 K.

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.