

Oprawa downlight Bari DL IP65 LED 29W 4000K biały + malowanie RAL

Kod ElektriKo: 99692 Kod PXF: PX4089604_RAL



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc źródła światła **1x29W**
- Strumień świetlny źródła **3800 lm**
- Skuteczność świetlna źródła **146 lm/W**
- Strumień świetlny oprawy **3190 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **2,00 kg**
- Moc oprawy **29 W**
- Moc źródła światła **1x29W**
- Strumień świetlny źródła **3800 lm**
- Skuteczność świetlna źródła **146 lm/W**
- Strumień świetlny oprawy **3190 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **2,00 kg**
- Moc oprawy **29 W**
- Rodzaj montażu **Wbudowany**
- Materiał obudowy **Aluminium odlewane ciśnieniowo**

- Materiał klosza **Szkoło przezroczyście**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **COB**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Kolor **Biały**
- Zakres temperatur pracy **0 ... 35 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **84**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Kąt rozsyłu **50 °**
- Sprawność oprawy **84 %**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED **> 60000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **91 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP65**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A++**

Seria opraw oświetleniowych typu downlight w wersji IP65. Oprawy te przystosowane są do montażu w suficie podwieszanym.

Wykonanie: ring i obudowa z aluminium malowanego elektrostatycznie (w standardzie kolor biały). Szyba przezroczysta ze szkła hartowanego, odbłyśnik fasetowany z polerowanego aluminium

Montaż: Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K

Zastosowanie: korytarze, sale konferencyjne, poczekalnie, recepcje, toalety, podcienie, laboratoria badawcze

Kategoria oprawy: oprawa typu downlight, oprawa szczelna do pomieszczeń czystych

Zasilanie: 230 V

| | H | F | G | D | E |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PX4089569 15W | 130 | 245 | 180 | 212 | 140 |
| PX4089590 15W | 130 | 245 | 180 | 212 | 140 |
| PX4089576 21W | 130 | 245 | 180 | 212 | 140 |
| PX4089597 21W | 130 | 245 | 180 | 212 | 140 |
| PX4089583 29W | 130 | 245 | 180 | 212 | 140 |
| PX4089604 29W | 130 | 245 | 180 | 212 | 140 |



H - Wysokość / głębokość

F - Średnica zewnętrzna

G - Średnica wewnętrzna

D - Szerokość wbudowania

E - Głębokość wbudowania

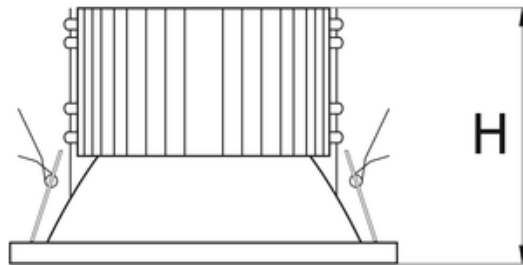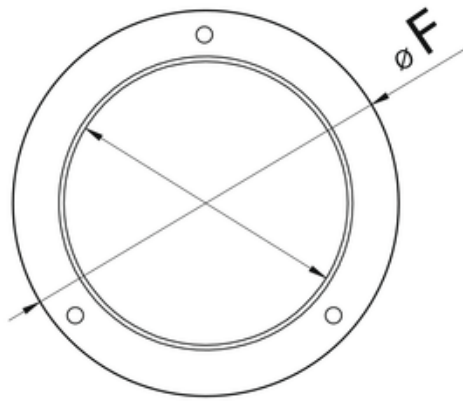

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.