

Plafon Led Jaren 12w 4000k Ip65 Z Czujnikiem Mw Samsung

Kod ElektriKo: 102346 Kod Bowi: 012546



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Współczynnik mocy **0.9**
- Typ czujnika **mikrofalowy**
- Moc **12 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **1080 lm**
- Barwa światła **neutralna biała**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Stopień ochrony IP **IP54**
- Wymiary [mm] **220×220×55**

- Kąt świecenia [°] **120°**
- Współczynnik mocy **0.9**
- Typ czujnika **mikrofalowy**
- Moc **12 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **1080 lm**
- Barwa światła **neutralna biała**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Stopień ochrony IP **IP54**
- Wymiary [mm] **220×220×55**
- Kąt świecenia [°] **120°**

Czujnik ruchu Mikrofalowy

Max. Zasięg czujnika [m] 10

Regulacja zasięgu czujnika 20%, 50%, 75%, 100%

Czułość zmierzchowa 10lux, 20lux, 30lux


Czas włączenia po wykryciu ruchu 8sec, 3min, 8min, 12min

Optymalne warunki eksploatacji:

Temperatura użytkowania [°C] od -25 do +60

Wilgotność [%] < 85

Ciśnienie [hPa] 690-1060

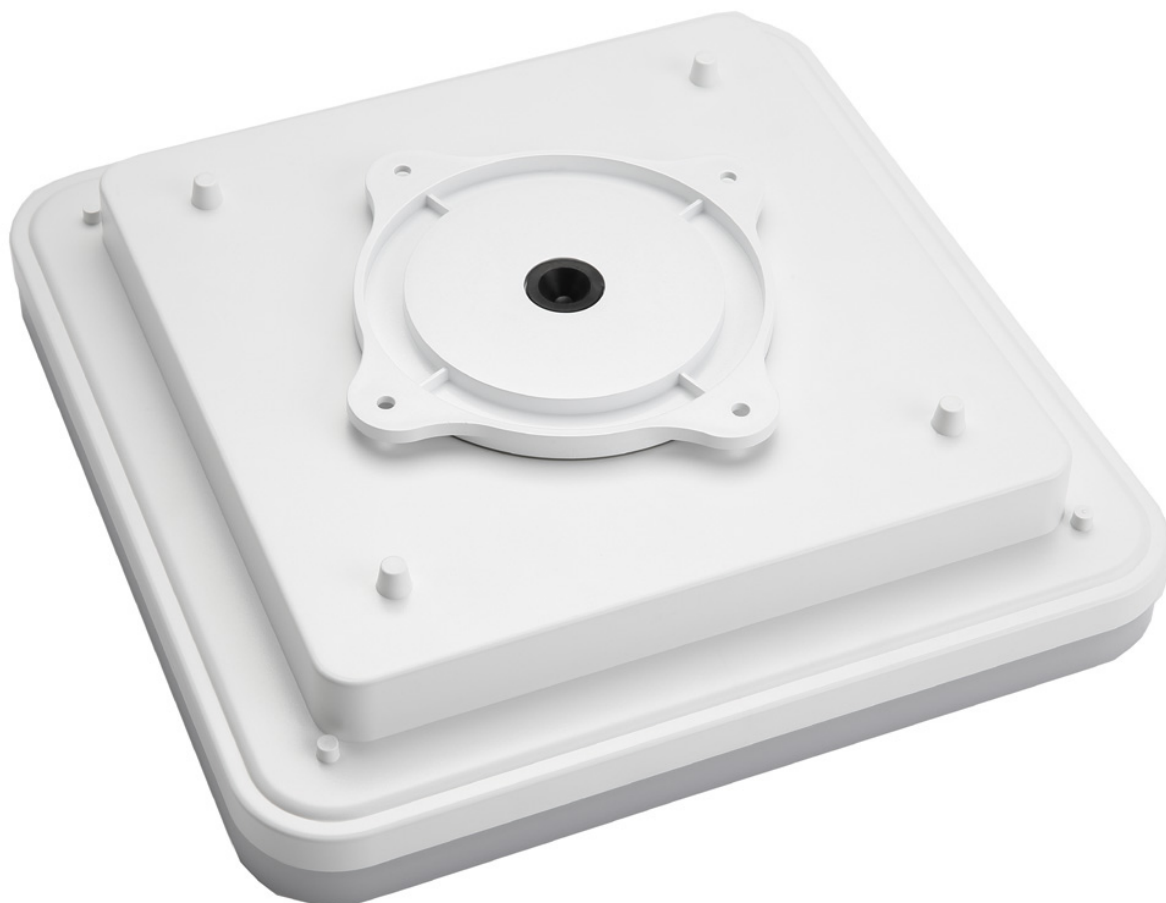

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.