


# Automat schodowy ASM-03

Kod ElektriKo: 60138 Kod Zamel: EXT1000008

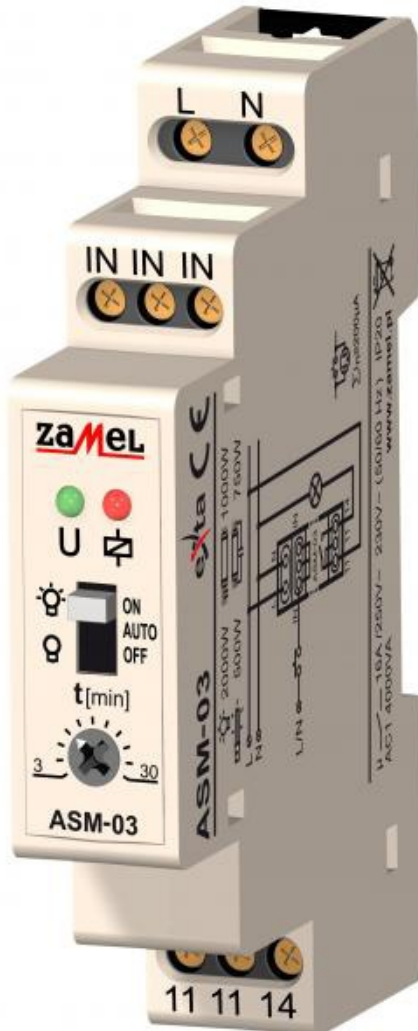

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Napięcie [V] **230 V AC**
- Znamionowy pobór prądu **25 mA**
- Waga **0.08**
- Napięcie [V] **230 V AC**
- Znamionowy pobór prądu **25 mA**
- Waga **0.08**
- Stopień ochrony **IP20**
- Maksymalna moc przekaźnika **4000 VA**
- Styki **1NO**
- Napięcie maksymalne styków **250 V**
- Zakres nastaw czasu t **potencjometr 3 ÷ 30 min**
- Prąd przekaźnika **16 A**
- Mocowanie obudowy **szyna TH-35 (PN-EN 60715)**

Automat schodowy ASM-03 służy do sterowania oświetleniem na korytarzach lub klatkach schodowych. Po wyzwoleniu układu, załącza on oświetlenie na czas ustawiony przez użytkownika, po czym następuje automatyczne wyłączenie.

Czas pracy może być płynnie regulowany w zakresie od 3 min do 30 min przy pomocy potencjometru znajdującego się na panelu czołowym automatu. Automat wyposażony jest w funkcję przeciwblokady oraz funkcje stałego załączenia ON i stałego wyłączenia OFF.