


# Kinkiet łazienkowy Mirror Led 592 11w 1390lm 840 Opal Szary Std

Kod ElektriKo: 100755 Kod PxF: AL001.2211.840.A000 / PX4451008

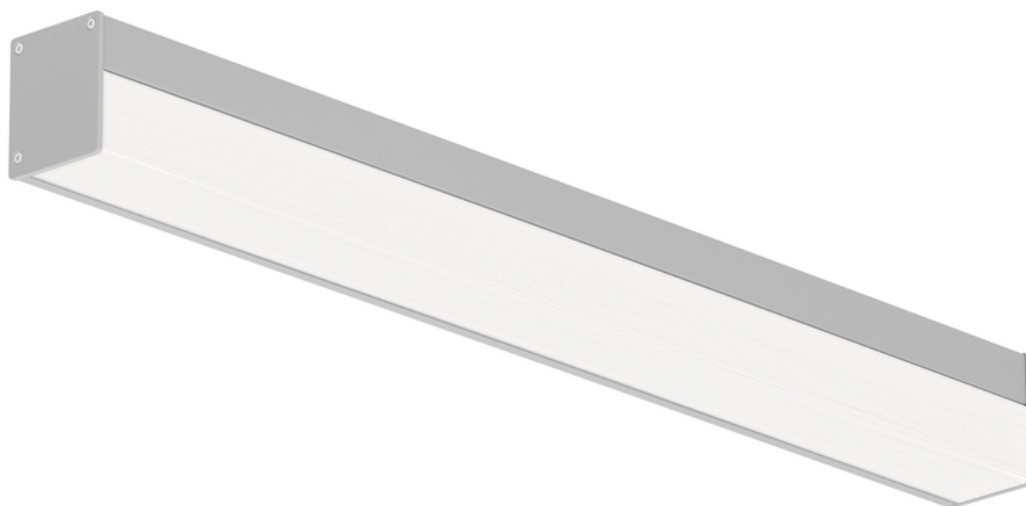

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **1390 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **1,00 kg**
- Moc oprawy **11 W**
- Strumień świetlny oprawy **1390 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **1,00 kg**
- Moc oprawy **11 W**

- Rodzaj montażu **Uniwersalny**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane**
- Kolor klosza/pokrywy **Biały**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Współczynnik mocy **0,96**
- Do zasilania przelotowego **Tak**
- Kolor **Szary**
- Zakres temperatur pracy **-15 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **84**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Średniostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Sprawność oprawy **79 %**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L80**
- Żywotność diod LED **> 72000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **85 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Współczynnik migotania światła =

Oprawa ścienna dedykowana do łazienek, korytarzy, ciągów komunikacyjnych. Szczególne zastosowanie znajduje w szpitalach: toaletach, salach chorych i komunikacji szpitalnej

**Wykonanie:** profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary). Klosz OPAL ryflowany od wewnątrz.

Końcówki w komplecie.

**Montaż:** ścienny

**Zastosowanie:** toalety, szpitalne sale chorych, korytarze

**Kategoria oprawy:** oprawa wewnętrzna

**Zasilanie:** 230V

	<b>L</b>	<b>W</b>	<b>H</b>
PX4451001 AL001.2211.830.592 A000		50	60
PX4451008 AL001.2211.840.592 A000		50	60
PX4451015 AL002.2211.830.882 A000		50	60
PX4451022 AL002.2211.840.882 A000		50	60

PX4451029 AL003.2211.830. 1172

50

60

A000

PX4451036 AL003.2211.840. 1172

50


60

A000

L - Długość

W - Szerokość


H - Wysokość / głębokość

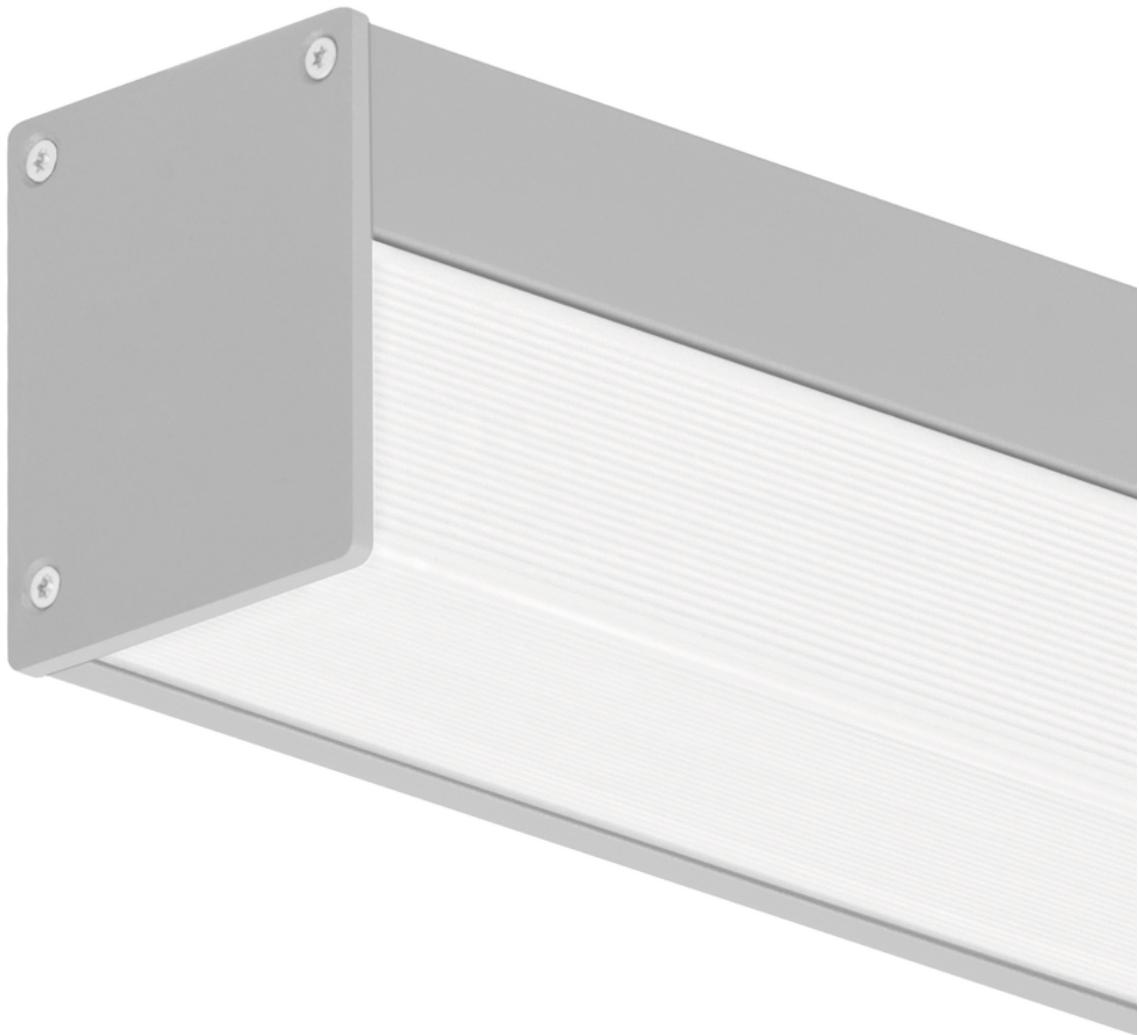

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

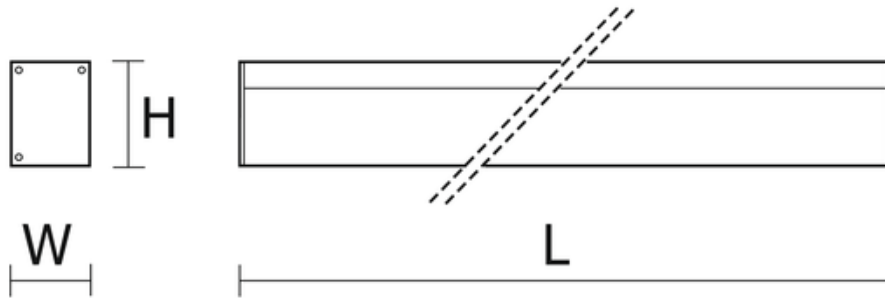

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.