


# Słup stalowy stożkowy SSO 60/80/4p

Kod ElektriKo: 104076

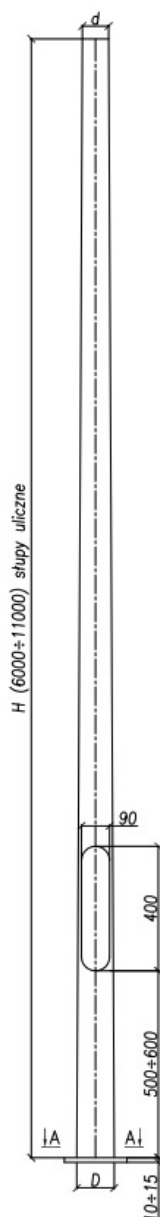

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Wysokość słupa **8 m**
- Typ fundamentu **FB150+FB160**
- Średnica zakończenia **60mm**
- Grubość ścianki słupa **4 mm**
- Wysokość słupa **8 m**
- Typ fundamentu **FB150+FB160**
- Średnica zakończenia **60mm**
- Grubość ścianki słupa **4 mm**

SSO - stożkowy słup oświetleniowy służy jako konstrukcja wsporcza do mocowania opraw oświetlenia ulicznego , parkowego bezpośrednio na słupie lub przy pomocy wysięgników , koron parkowych , głowic lub poprzeczek.

Przeznaczone do oświetlania ulic, autostrad, placów, parkingów, parków oraz obiektów sportowych i przemysłowych.

Opis techniczny.


Stożkowe słupy oświetleniowe (SSO) są wyrobami wytwarzanymi i odpowiednio formowanymi jako stożkowa rura stalowa z blachy w gatunku S235 według PN-EN 10025:1990 o grubości od 3mm - do 6mm o przekroju kołowym . Blacha spawana jest wzdłużnie , cała konstrukcja zabezpieczona jest poprzez cynkowanie ogniowe zgodne z PN-EN-ISO 1461:2000 zgodnie z którą minimalna grubość powłoki cynkowej wynosi 450g/m<sup>2</sup>. Wykonujemy słupy w wysokościach od 2,5m do 12m w jednym elemencie. Słupy przystosowane są w zależności od rodzaju gruntu i potrzeb klienta do posadowienia na prefabrykowanych fundamentach betonowych lub do bezpośredniego posadowienia w gruncie. Na życzenie klienta istnieje możliwość pomalowania każdego słupa na dowolny kolor według palety RAL. Na nasze słupy posiadamy certyfikaty CE TÜV.

### SSO 60/30÷120/4p

TYP SŁUPA	WYS. H [m]	ŚREDNICA		Gr. s [mm]	Masa m [mm]	TYP FUNDAMENTU
		d [m]	D [m]			
SSO 60/30/4p	3,0	60	90	4	29	FB80+FB100
SSO 60/40/4p	4,0	60	100	4	40	FB80+FB100
SSO 60/50/4p	5,0	60	110	4	51	FB100+FB120
SSO 60/60/4p	6,0	60	120	4	63	FB100+FB120
SSO 60/70/4p	7,0	60	130	4	78	FB120+FB150
SSO 60/80/4p	8,0	60	140	4	93	FB120+FB150
SSO 60/90/4p	9,0	60	150	4	110	FB150+FB160
SSO 60/100/4p	10,0	60	160	4	127	FB150+FB160
SSO 60/110/4p	11,0	60	170	4	146	FB150+FB160
SSO 60/120/4p	12,0	60	180	4	153	FB150+FB160

ø60/blacha 4 mm

Przekrój A-A



stopa uniwersalna

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.