

Kolumna aluminiowa Slice LED 1200, 2 700 K, anodowany szary

Kod ElektriKo: 104461 Kod Rosa: 45291/1/CI63/10kV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **850**
- Temperatura barwowa [K] **2700**
- Waga **5.30**
- Strumień świetlny lampy [lm] **850**
- Temperatura barwowa [K] **2700**
- Waga **5.30**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Wysokość **1200mm**

- Moc LED [W] **12 W**
- Moc całkowita **14 W**
- Typ fundamentu **B-0A / Z-0A 311100A / 311200A**

Klosz- przezroczysty

Zastosowanie- otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych


Materiał- stop aluminium, anodowany

Przewidywany czas eksploatacji- L90B10 - 100 000 h

Współczynnik oddawania barw CRI- >70

Częstotliwość napięcia zasilania- 50/60Hz

Liczba diod- 1

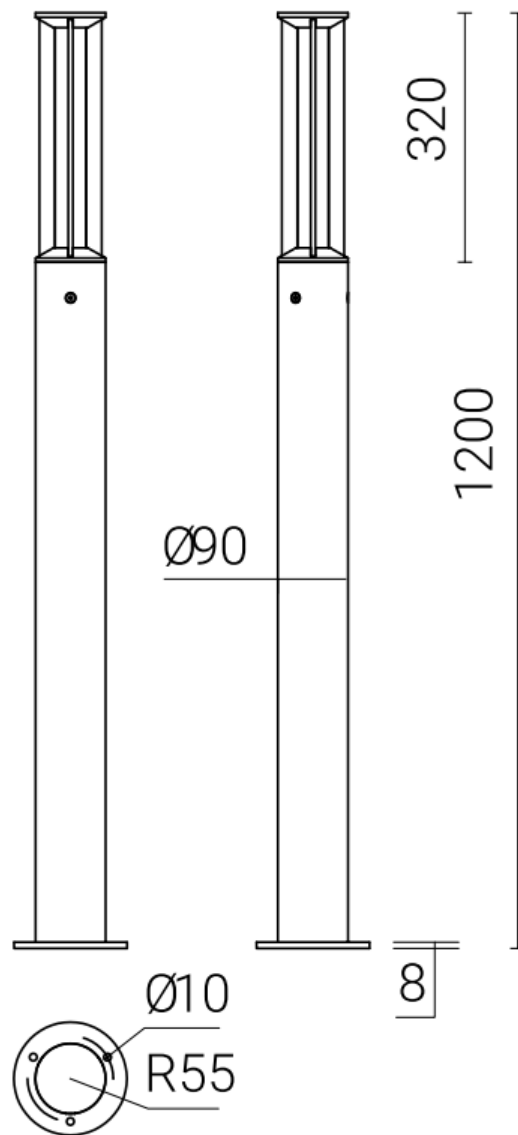

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.