


Słup oświetleniowy uliczny rurowy osadzany w gruncie S-25SRwG/4 otw. mal

Kod Elektriako: 105407

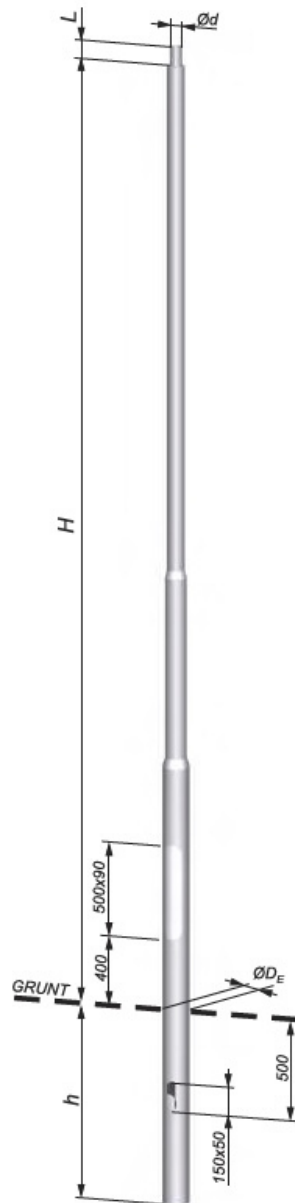

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Wysokość słupa **2,5m nad gruntem**
- Wysokość całkowita **~3,5m**
- Wysokość słupa **2,5m nad gruntem**
- Wysokość całkowita **~3,5m**

Słupy oświetleniowe rurowe osadzone w gruncie

Dane techniczne

TYP	H	t _{bl}	Ød/D _E	L	m	h
	m	mm	mm	mm	kg	m
S-40SRwG/3	4,0	3	60/127	100	48,5	1,0
S-50SRwG/3	5,0				57,8	
S-40SRwG/4	4,0	4	60/140		64,5	
S-50SRwG/4	5,0				76,8	

- Głębokość "h" osadzenia w gruncie obliczona dla gruntu rodzimego (o nienaruszonej strukturze) i parametrach geotechnicznych z grupy II, wg tabeli na str 1-4.

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.