

Oprawa z kloszem Uni Led 600x600 38w 4760lm 830 Mprm Biały Std

Kod ElektriKo: 19137 Kod PXF: CT001.1122.830.A000 / PX3751113



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **46W MPRM**
- Skuteczność świetlna [lm/W] **116lm/W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **5200lm**
- Źródło światła **80xLED 3000K**
- Kolor **BIAŁY**
- Źródło światła w komplecie **TAK**
- Waga **5.50**
- Moc **46W MPRM**
- Skuteczność świetlna [lm/W] **116lm/W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **5200lm**
- Źródło światła **80xLED 3000K**
- Kolor **BIAŁY**
- Źródło światła w komplecie **TAK**
- Waga **5.50**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**

- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Rozsył światła **bezpośredni**

Uniwersalna oprawa oświetleniowa z kloszem zaprojektowana specjalnie pod źródła LED. Prosty montaż, chipy LED renomowanych producentów i współczynnik mocy $\phi = 0,97$. Oprawy z kloszem LED w promocyjnych cenach! Wyprzedaż oświetlenia do biur i sal konferencyjnych.


UNI LED jest wysokiej jakości produktem o szerokim zastosowaniu. Przeznaczenie: pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, ciągi komunikacyjne.

Wykonanie: obudowa z ocynkowanej blachy stalowej malowanej elektrostatycznie. W standardzie kolor biały. Ramka mocowana na magnesach została dodatkowo zabezpieczona przed wypadnięciem. Płyta mikropryzmatyczna MPRM, pryzmatyczna PRM lub OPAL.

Montaż: nastropowy, zwieszany, w sufitach podwieszanych o widocznej konstrukcji nośnej

Akcesoria: czujka ruchu, zawieszania zwykłe i elektryczne

Zasilanie: 230 V

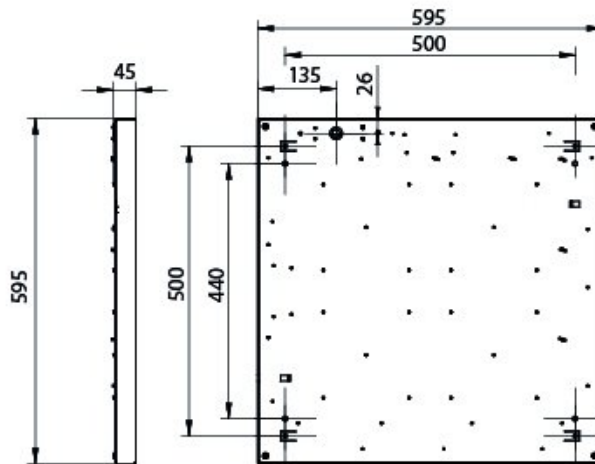

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.