

18w LED 3000K biały

Kod ElektriKo: 54042 Kod Lena: 059681



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc nominalna **18W**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Strumień świetlny **1400lm**
- Rodzaj klosza **OPAL**
- Sposób montażu **Podtynkowy**
- Waga **0.65**
- Moc nominalna **18W**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Strumień świetlny **1400lm**
- Rodzaj klosza **OPAL**
- Sposób montażu **Podtynkowy**
- Waga **0.65**
- Zasilanie napięciem 230V **Zasilanie napięciem 230V**
- Stopień odporności na udary mechaniczne **IK08** **Stopień odporności na udary mechaniczne IK08**
- Stopień szczelności **IP44** **Stopień szczelności IP44**


Wymiary: 234/67

Charakterystyka:


Oprawa typu downlight o podwyższonym poziomie szczelności IP44 wyposażona została w energooszczędne źródła światła LED. Jej korpus wykonany z termoprzewodzącego poliwęglanu ze zintegrowanym aluminiowym radiatorem, zapewnia optymalne warunki pracy diod LED. Klosz zaprojektowany z wysoko przepuszczalnego PMMA daje gwarancję wysokiej efektywności świetlnej. Oprawa umożliwiającą beznarzędziowy montaż w sufitach gipsowo-kartonowych zapewnia niskie koszty serwisowe. Temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80.

Zastosowanie:

Oprawa podtynkowa przeznaczona zarówno do użytku zewnętrznego, jak i wewnętrznego – w biurach, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach gospodarczych i sanitarnych. Z uwagi na zdolność równomiernego oświetlenia powierzchni i wysoką oszczędność energii szczególnie polecana jest do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

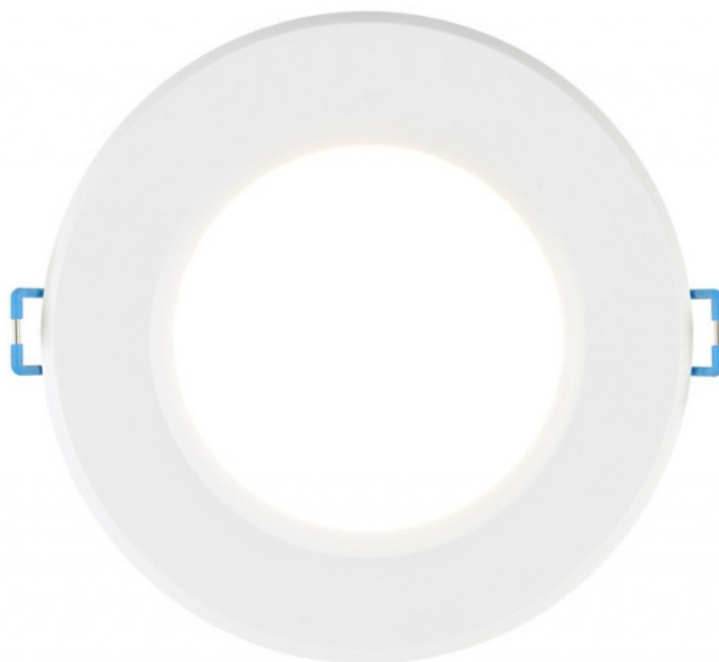

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

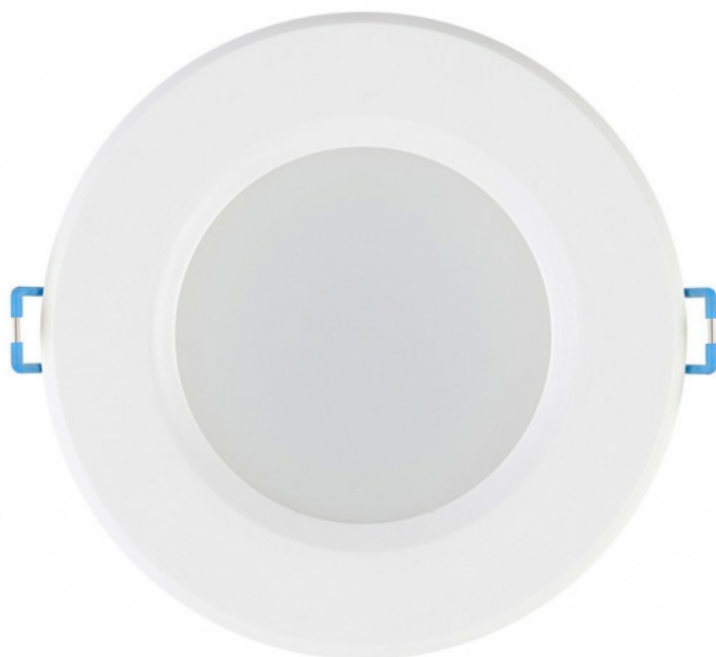

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.