

# Oprawa Matrius Led Frosted Ip65 1200 35w 4220lm 840 Lns Szary Std

Kod ElektriKo: 54306 Kod PXF: AJ011.2277.840.A000 / Px4010391



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **45W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **3657lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Kąt rozsyłu światła **45°**
- Waga **3.20**
- Moc **45W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **3657lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Kąt rozsyłu światła **45°**
- Waga **3.20**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP65**


- Źródło światła w komplecie **TAK**
- Rozsył światła **bezpośredni**

Nowoczesna, hermetyczna oprawa przemysłowa o wszechstronnym zastosowaniu. Idealnie sprawdzi się w oświetlaniu ciągów komunikacyjnych, stref magazynowych oraz wszelkiego typu pomieszczeń o charakterze industrialnym. MATRIUS wyposażony został w źródła LED najnowszej generacji zamknięte w estetycznej, aluminiowej obudowie o stopniu szczelności IP54. Łatwy montaż zapewnia płynna regulacja rozstawu mocowań.

**Wykonanie:** profil aluminiowy, przezroczysta płyta PC

**Montaż:** zwieszakowy, nastropowy

**Zasilanie:** 230 V

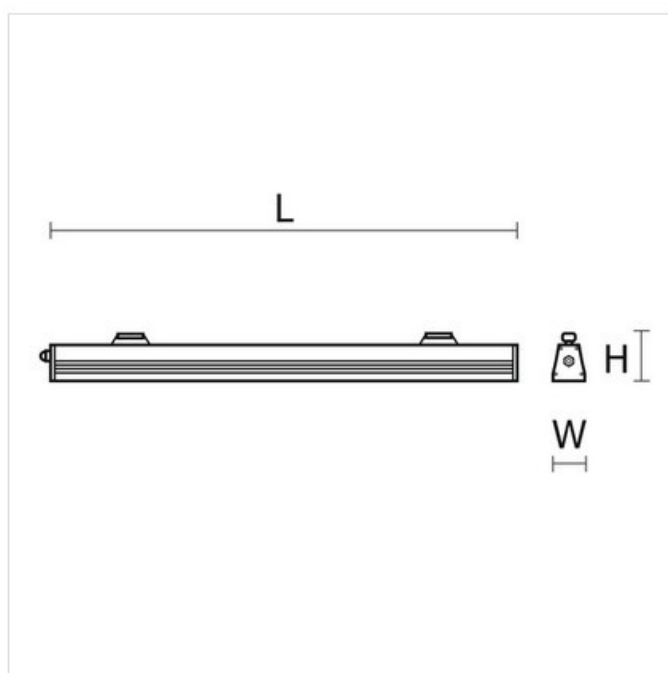

	L	W	H
PX4010152 35W	900	62	93
PX4010159 45W	1200	62	93
PX4010166 55W	1490	62	93
PX4010101 35W	900	62	93
PX4010108 45W	1200	62	93
PX4010115 55W	1490	62	93
PX4010201 35W	900	62	93
PX4010207 45W	1200	62	93
PX4010213 55W	1490	62	93
PX4010219 35W	900	62	93
PX4010225 45W	1200	62	93
PX4010231 55W	1490	62	93
PX4010321 35W	900	62	93
PX4010328 45W	900	62	93
PX4010335 55W	1200	62	93
PX4010342 35W	1200	62	93
PX4010349 45W	1490	62	93
PX4010356 55W	1490	62	93
PX4010363 35W	900	62	93
PX4010370 45W	900	62	93
PX4010377 55W	1200	62	93

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.